

Группа безопасности котла 1" - 1/2" UNIPUMP

Арматура безопасности · Артикул 90776



1. Обзор



Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытой системы отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода из неё воздуха / пара / газов.

Группа безопасности котла UNIPUMP — устанавливается на выходе котла для сброса избыточного давления до установленной нормы в случае возникновения аварийных ситуаций, а также для контроля давления теплоносителя или удаления воздуха из системы.

Группа безопасности котла состоит из предохранительного клапана с настраиваемым диапазоном максимального давления, автоматического поплавкового воздухоотводчика, обратного клапана и манометра.

Макс. рабочее давление - 10 бар;

Основные данные

Вес, кг	0,8
Макс. мощность котла (кВт)	50
Присоединительный размер	1"-1/2"
Присоединительный размер, дюйм	1 × 1/2"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	группа безопасности	Манометр	Да
Гарантия, мес	12	Качество воды	Чистая
Страна производства	Китай		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+120
--	-----------


Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,8	Резьба	внутренняя
Длина, мм	150	Высота, мм	195
Ширина, мм	70	Присоединительный размер	1"-1/2"
Присоединительный размер, дюйм	1 × 1/2"		

Электродвигатель

Макс. мощность котла (кВт)	50
----------------------------	----

3. Габаритные размеры

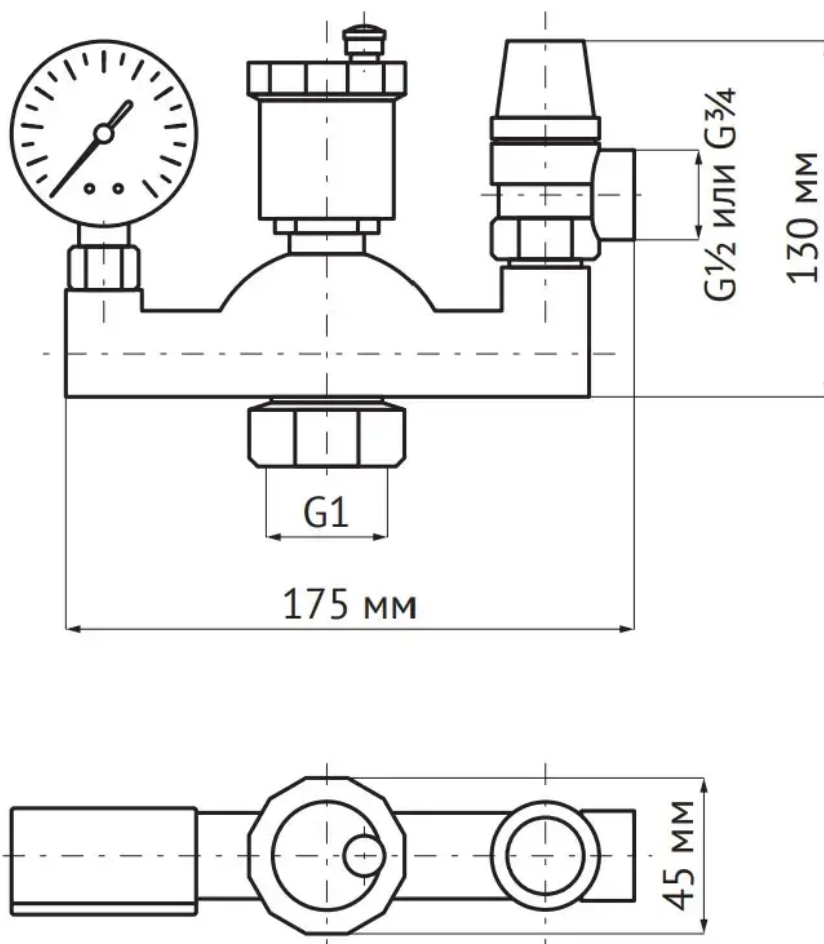

4. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1" - 1/2" UNIPUMP
Артикул	90776
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,8
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ГБК

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ГБК

Прочее

- Информационное письмо ГБК
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.