
Группа безопасности котла 1" - 1/2" UNIPUMP

Арматура безопасности · Артикул 90776

1. Обзор



Группа безопасности котла предназначена для защиты закрытой системы отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода из неё воздуха / пара / газов.
Группа безопасности котла UNIPUMP — устанавливается на выходе котла для сброса избыточного давления до установленной нормы в случае возникновения аварийных ситуаций, а также для контроля давления теплоносителя или удаления воздуха из системы.
Группа безопасности котла состоит из предохранительного клапана с настраиваемым диапазоном максимального давления, автоматического поплавкового воздухоотводчика, обратного клапана и манометра.
Макс. рабочее давление - 10 бар;

Основные данные

Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**1"-½"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**группа безопасности**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**12**	Макс. мощность котла, кВт	**50**

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**10**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	**+1…+120**	Качество воды	**Чистая**

Управление и защита

Манометр	**Да**


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	**1"-½"**	Присоединительный размер, дюйм	**1 × ½"**
Резьба	**внутренняя**		

Габариты и вес

Длина, мм	**150**	Ширина, мм	**70**
Высота, мм	**195**	Вес, кг	**0,8**
Объем упаковки, м3	**0,002048**		

3. Габаритные размеры

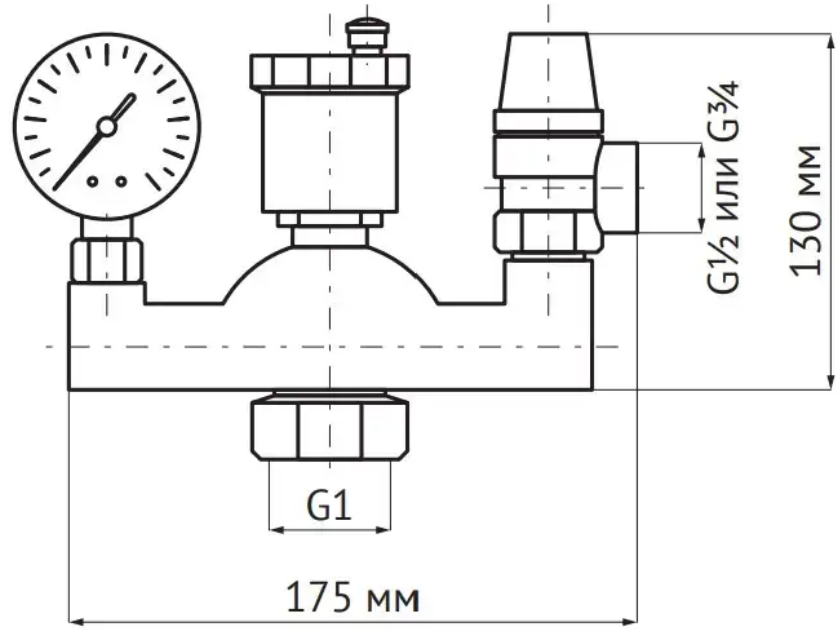

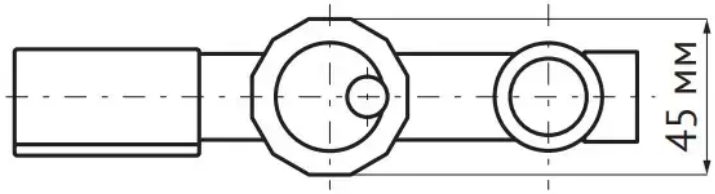

4. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1" - 1/2" UNIPUMP
Артикул	90776
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,8
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,002048
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ГБК

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии ГБК

Прочее

- Информационное письмо ГБК
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.