

Канализационная насосная станция SANIVORT 405 М 8м с ножом (центр. вход) UNIPUMP

Канализационные насосные станции · Артикул 30924 · Серия SANIVORT



1. Обзор



Бытовая канализационная насосная станция SANIVORT 405 М с центральным входом — позволяет удалять сточные воды от раковин и душевых кабин, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком.

Верхняя крышка станции оснащена вентиляционным отверстием с угольным фильтром и специальной крышкой для технического обслуживания, которая позволяет в случае засора режущему механизму насоса легко получить доступ для удаления загрязнений.

- Максимальная горизонтальная длина сброса — 80 м
- Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С +75 (до +80 не более 4 часов)

Основные данные


Количество входов	4
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8,7
Максимальная производительность, л/мин	145
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+75 (до +90 не более 4 часов)
Наличие режущего элемента	Да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	SANIVORT	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	12	Боковой вход (мм)	2x40
Уровень шума (дБ)	<50	Количество входов	4
Дополнительный вход	1x40	Подключение унитаза	Да
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Да
Основной вход к унитазу (мм)	100	Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальная производительность, м3/ч	8,7
Максимальная производительность, л/мин	145		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+75 (до +90 не более 4 часов)		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,1	Длина, мм	470
Высота, мм	330	Ширина, мм	250
Длина электрокабеля, м	1,7	Электрокабель с вилкой	Да

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальная горизонтальная длина сброса, м	80
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Номинальный ток, А	1,6	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	400	Максимальная мощность, кВт	0,4

3. Габаритные размеры

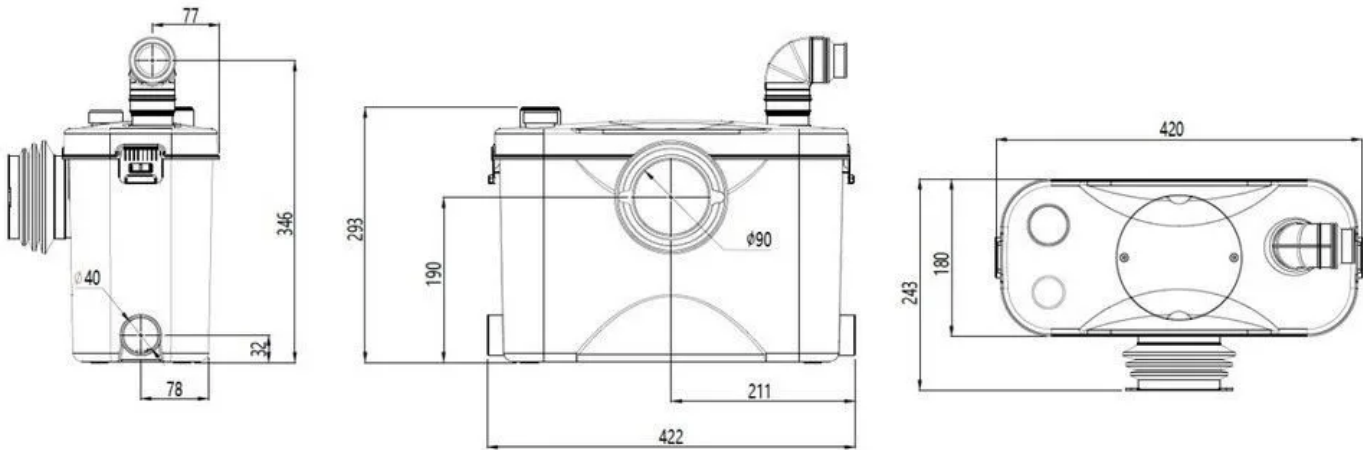

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 М 8м с ножом (центр. вход) UNIPUMP
Артикул	30924
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SANIVORT
Вид оборудования	Канализационные насосные станции
Вес, кг	7,1
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 405 М-8-нож

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.