UNIPUMP Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M (compact)

Канализационные насосные станции · Артикул 89569 · Серия SANIVORT

1. Обзор

Компактная насосная установка с режущим механизмом (КНС) - это автоматическая система, предназначенная для эффективной передачи сточных вод, включая те, которые содержат фекалии, из унитазов, раковин, душевых, ванн, биде и писсуаров, к главной канализационной системе. Эта установка предназначена для использования в случаях, когда стандартное самотекущее канализационное устройство нецелесообразно, как, например, в подвалах или на первых этажах зданий, где уровень отводимых стоков находится ниже уровня основной канализации. Также КНС может быть полезна при реконструкции или расширении жилых помещений, когда добавляются дополнительные сантехнические приборы. Следует отметить, что эта система не предназначена для использования в общественных местах или в коммерческих и промышленных целях.

Основные данные

Количество входов	3
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8,7
Максимальная производительность, л/мин	145
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+70
Наличие режущего элемента	Да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	SANIVORT	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	12	Боковой вход (мм)	2x40
Уровень шума (дБ)	<50	Количество входов	3
Подключение унитаза	Да	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Да	Основной вход к унитазу (мм)	100
Температура окружающего воздуха ( )	+1…+40		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	8	Максимальная производительность, м3/ч	8,7
Максимальная производительность, л/мин	145		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+70

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Монтаж и присоединение

Вес, кг	6,5	Длина, мм	310
Высота, мм	286,5	Ширина, мм	220

Монтаж и присоединение (продолжение)

Длина электрокабеля, м	1,7	Электрокабель с вилкой	Да
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальная горизонтальная длина сброса, м	80

Электродвигатель

Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Номинальный ток, А	2	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	400	Максимальная мощность, кВт	0,4

3. Габаритные размеры

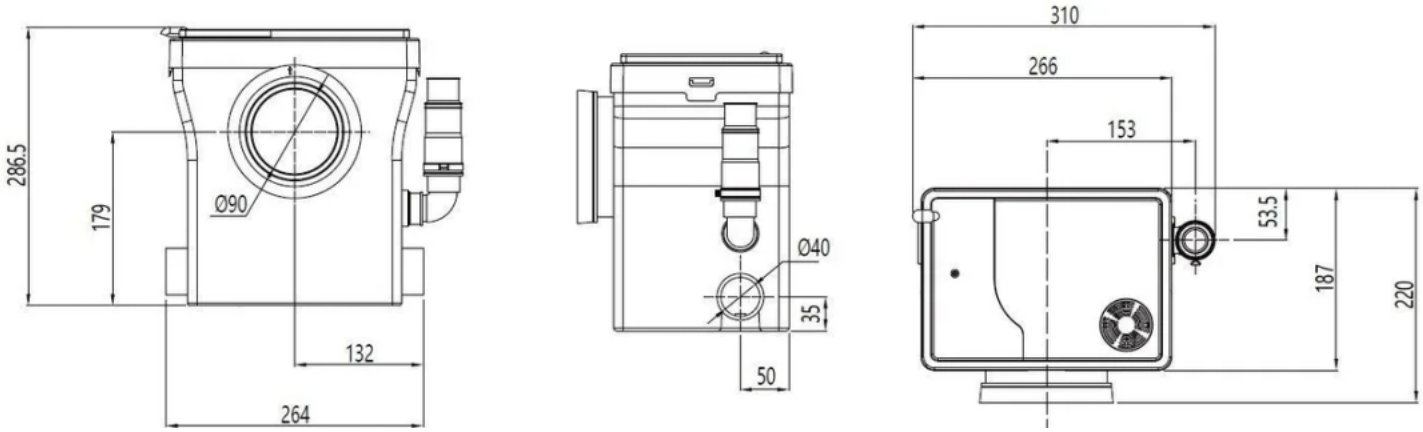

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M (compact)
Артикул	89569
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SANIVORT
Вид оборудования	Канализационные насосные станции
Вес, кг	6,5
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 405 M-8

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.