

# UNIPUMP Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M (compact)

Канализационные насосные станции · Артикул 89569 · Серия SANIVORT



## 1. Обзор



Компактная насосная установка с режущим механизмом (КНС) - это автоматическая система, предназначенная для эффективной передачи сточных вод, включая те, которые содержат фекалии, из унитазов, раковин, душевых, ванн, биде и писсуаров, к главной канализационной системе. Эта установка предназначена для использования в случаях, когда стандартное самотекущее канализационное устройство нецелесообразно, как, например, в подвалах или на первых этажах зданий, где уровень отводимых стоков находится ниже уровня основной канализации. Также КНС может быть полезна при реконструкции или расширении жилых помещений, когда добавляются дополнительные сантехнические приборы. Следует отметить, что эта система не предназначена для использования в общественных местах или в коммерческих и промышленных целях.

### Основные данные


|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Количество входов                                    | 3        |
| Максимальная мощность, Вт                            | 400      |
| Максимальный напор, м                                | 8        |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 8,7      |
| Максимальная производительность, л/мин               | 145      |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+70 |
| Наличие режущего элемента                            | Да       |
| Гарантия, мес                                        | 12       |

## 2. Технические данные

| Общие сведения                                       |          |                                       |              |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| Серия                                                | SANIVORT | Вид насоса                            | Центробежный |
| Гарантия, мес                                        | 12       | Боковой вход (мм)                     | 2x40         |
| Уровень шума (дБ)                                    | <50      | Количество входов                     | 3            |
| Подключение унитаза                                  | Да       | Страна производства                   | Китай        |
| Наличие режущего элемента                            | Да       | Основной вход к унитазу (мм)          | 100          |
| Температура окружающего воздуха (°C)                 | +1...+40 |                                       |              |
| Гидравлические данные                                |          |                                       |              |
| Максимальный напор, м                                | 8        | Максимальная производительность, м3/ч | 8,7          |
| Максимальная производительность, л/мин               | 145      |                                       |              |
| Перекачиваемая среда                                 |          |                                       |              |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+70 |                                       |              |
| Материалы                                            |          |                                       |              |
| Материал корпуса                                     | Пластик  | Материал рабочего колеса              | Пластик      |
| Монтаж и присоединение                               |          |                                       |              |
| Вес, кг                                              | 6,5      | Длина, мм                             | 310          |
| Высота, мм                                           | 286,5    | Ширина, мм                            | 220          |

| Монтаж и присоединение (продолжение) |        |                                             |             |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| Длина электрокабеля, м               | 1,7    | Электрокабель с вилкой                      | Да          |
| Число и сечение жил электрокабеля    | 3×0,75 | Максимальная горизонтальная длина сброса, м | 80          |
| Электродвигатель                     |        |                                             |             |
| Класс изоляции                       | B      | Степень защиты                              | IPX4        |
| Номинальный ток, А                   | 2      | Параметры электросети                       | ~230В; 50Гц |
| Максимальная мощность, Вт            | 400    | Максимальная мощность, кВт                  | 0,4         |

3. Габаритные размеры

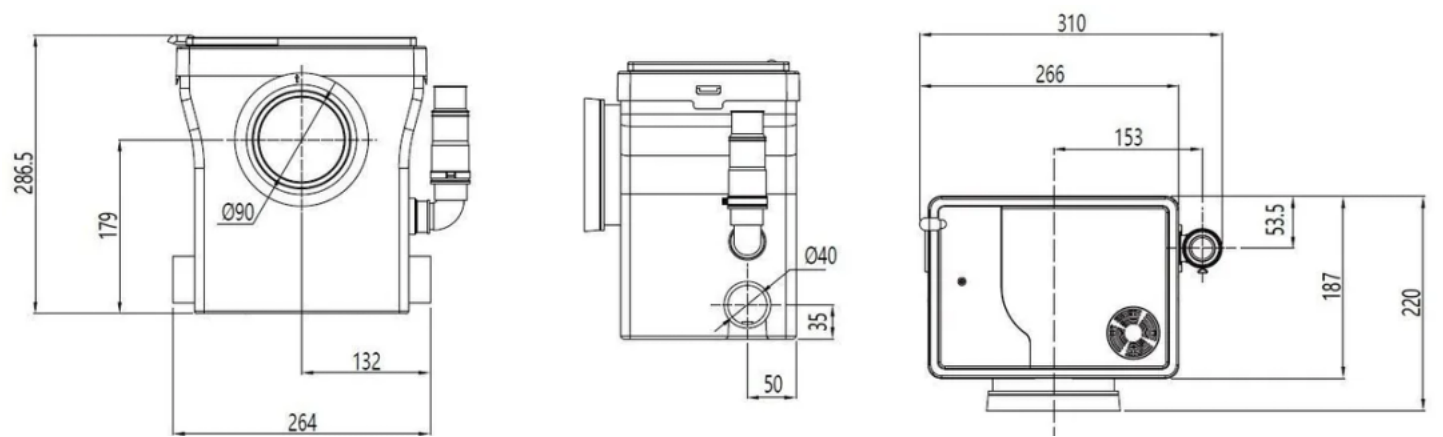

4. Данные для заказа

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M (compact) |
| Артикул               | 89569                                                     |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                                   |
| Серия                 | SANIVORT                                                  |
| Вид оборудования      | Канализационные насосные станции                          |
| Вес, кг               | 6,5                                                       |
| Гарантия, мес         | 12                                                        |
| Страна производства   | Китай                                                     |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 405 M-8

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.