

Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-35-160/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119842 · Серия WQ2

Wellmix
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 – это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м³/ч, номинальный напор – от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) – от 8 до 115 мм.

Температура перекачиваемой жидкости – до +40 °C, pH – от 4 до 10.

Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей – от 2 до 8.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- закрытое лопастное рабочее колесо
- двойное торцевое уплотнение
- масляная камера

Основные данные

Присоединительный размер	DN350
Максимальная мощность, кВт	160
Максимальный напор, м	48
Максимальная производительность, м ³ /ч	1 400
Номинальный напор, м	35
Номинальная подача, м ³ /ч	1000
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

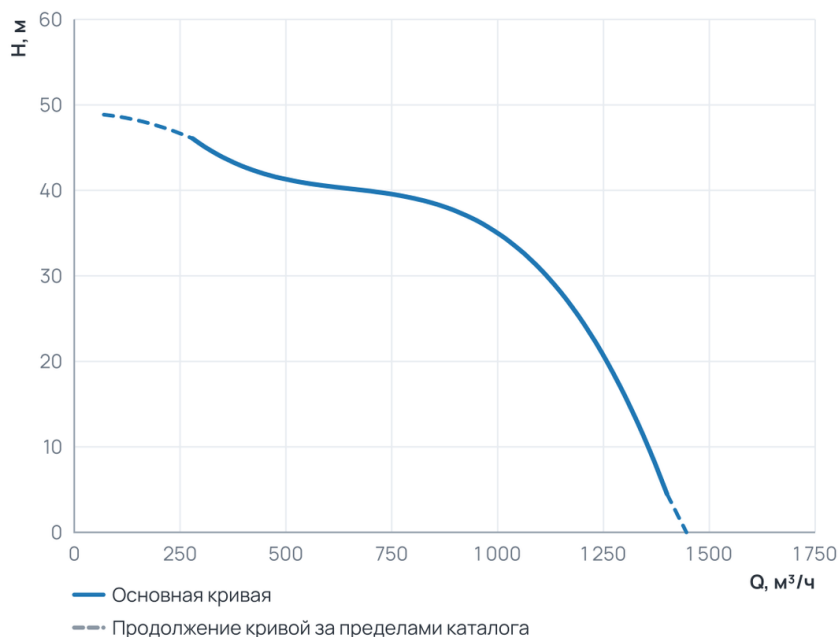

Рабочий диапазон

Подача Q 280 ... 1 400 м³/ч


Напор H 4,5 ... 46,1 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	35	Максимальный напор, м	48
Номинальная подача, м3/ч	1000	Максимальная производительность, м3/ч	1 400
Максимальная производительность, л/мин	23 333,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	85
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	85
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2000	Длина, мм	2150
Высота, мм	850	Ширина, мм	745
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9
Присоединительный размер	DN350	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	338,8
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	160 000	Максимальная мощность, кВт	160

4. Габаритные размеры

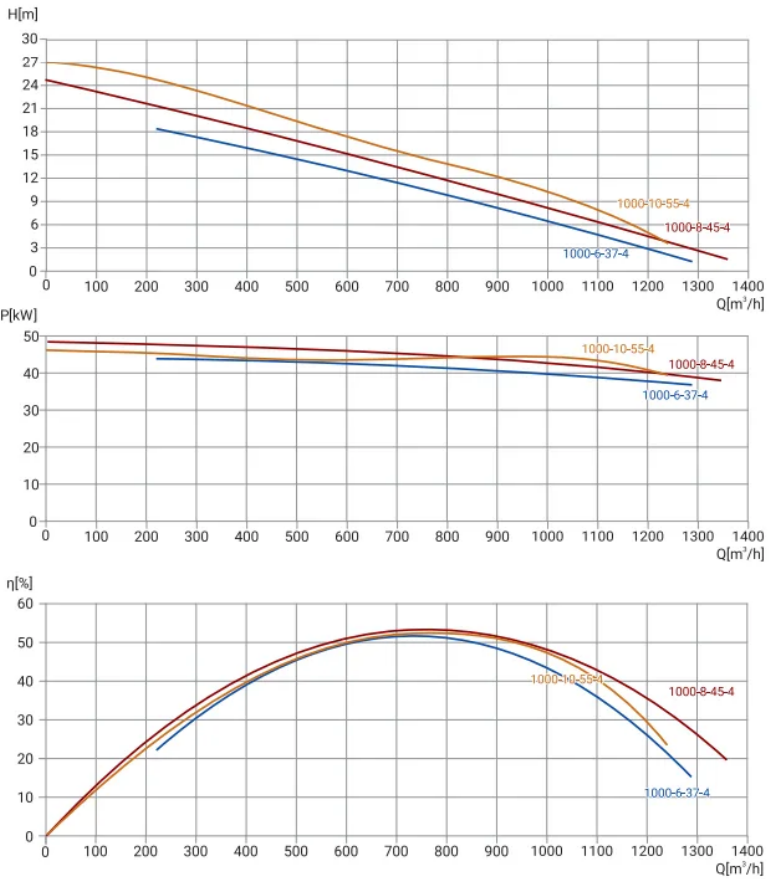

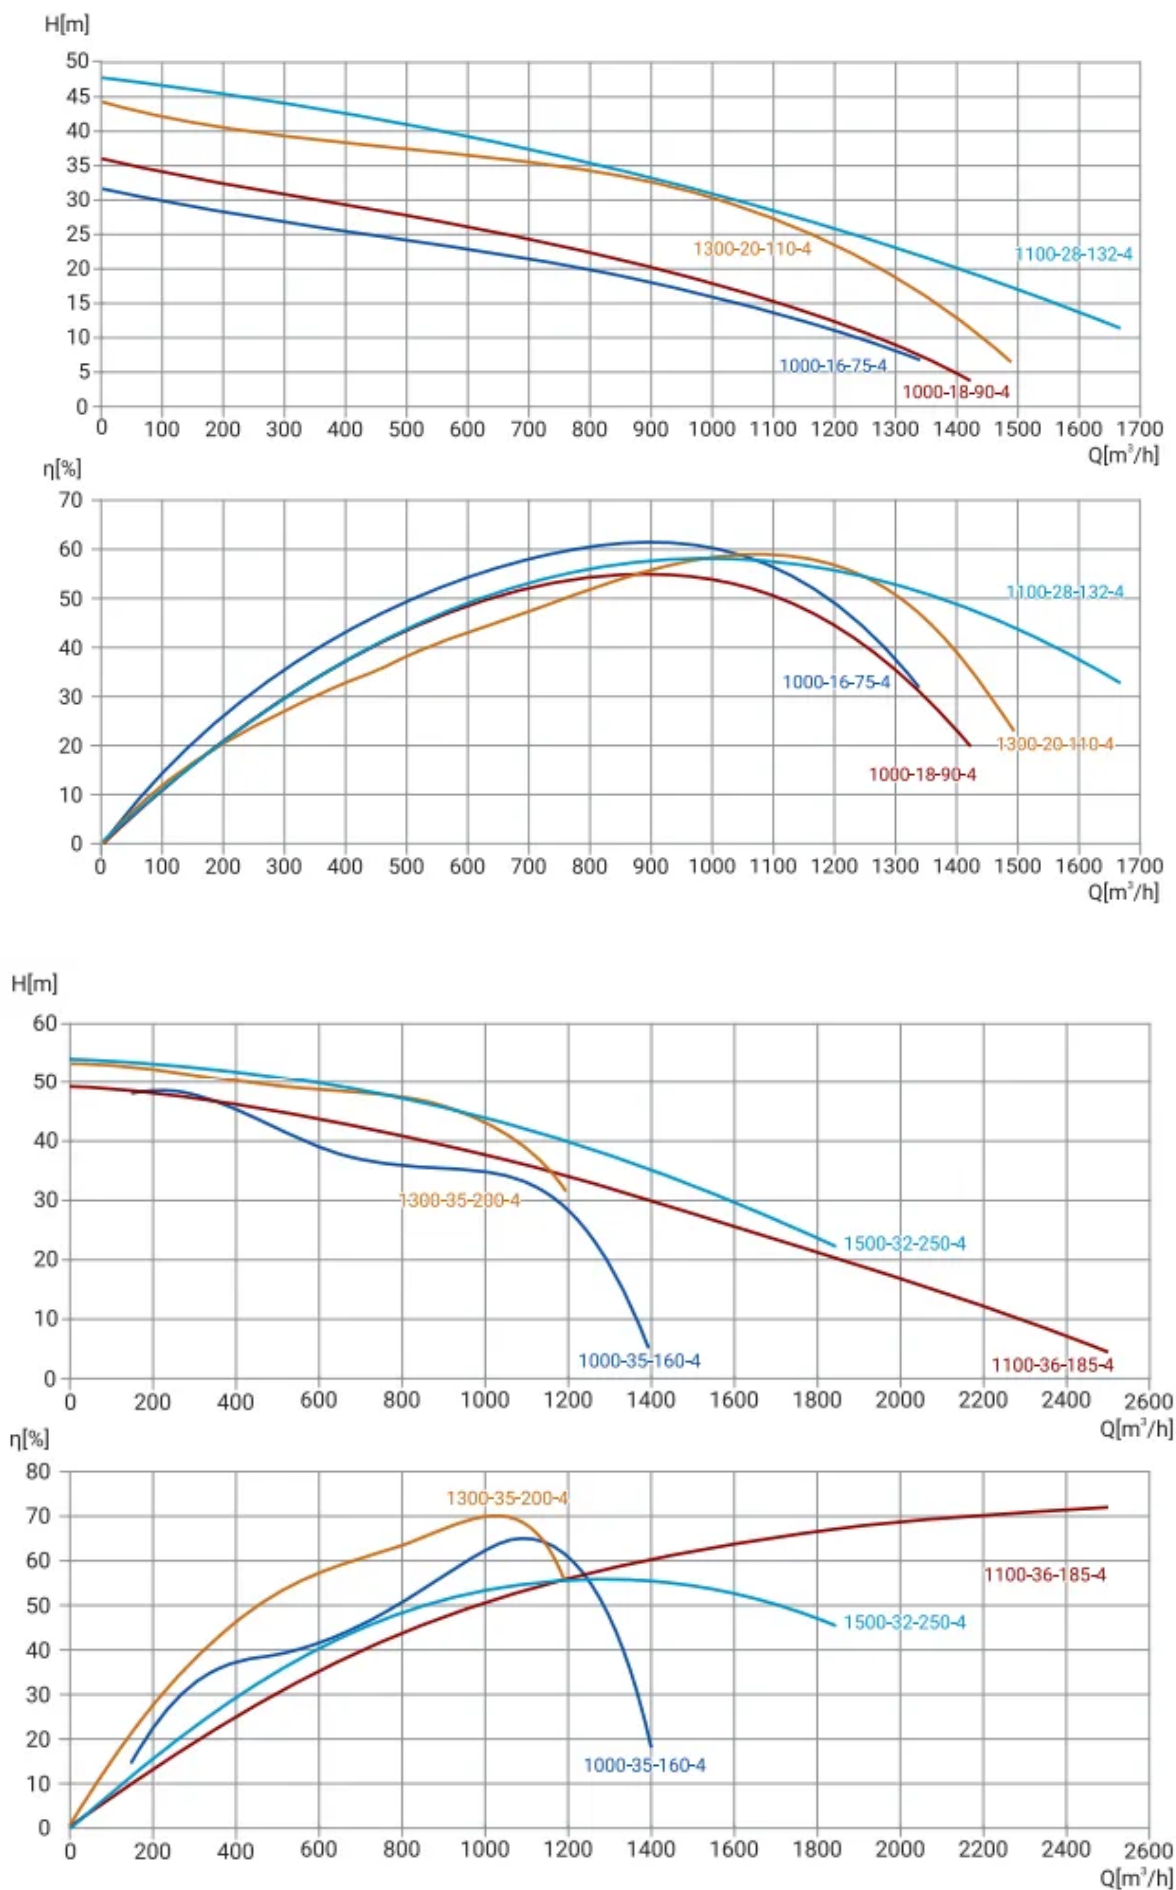

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1000-35-160/4_380V	850	745	2150	1610	360	350	460	505	16-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-35-160/4_380V
Артикул	19119842
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	2000
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1000-35-160_4 19119842

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.