

Канализационный насос Wellmix

350WQ2-1300-20-110/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119864 · Серия WQ2



1. Обзор



Насосы модели WQ2 используются в напорных системах водоотведения (канализации), где невозможен отвод сточных вод гравитационным способом (самотёком). Насосы предназначены для стационарного использования в погруженном в перекачиваемую жидкость положении. Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц (до определенного размера). Температура перекачиваемой среды – до +40°C, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 4 до 10. Максимальная глубина погружения насоса ниже уровня жидкости 6 метров.

Электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере.

Основные данные



Присоединительный размер	DN350
Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м³/ч	1 490
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м³/ч	1300
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24


2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	45
Номинальная подача, м³/ч	1300	Максимальная производительность, м³/ч	1 490
Максимальная производительность, л/мин	24 833,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	75
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1028	Длина, мм	2070
Высота, мм	850	Ширина, мм	745
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединительный размер	DN350	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	220
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	110 000	Максимальная мощность, кВт	110

3. Габаритные размеры

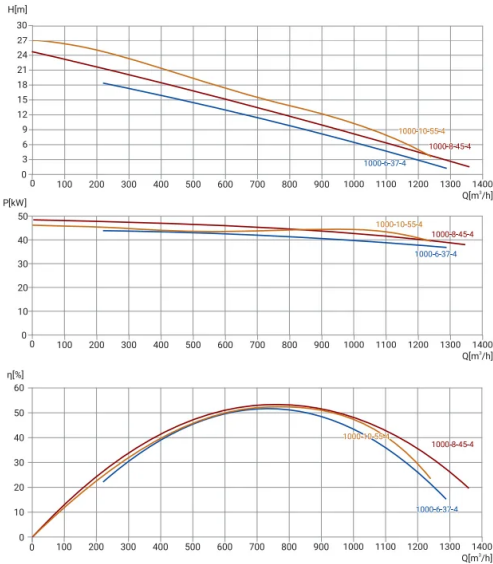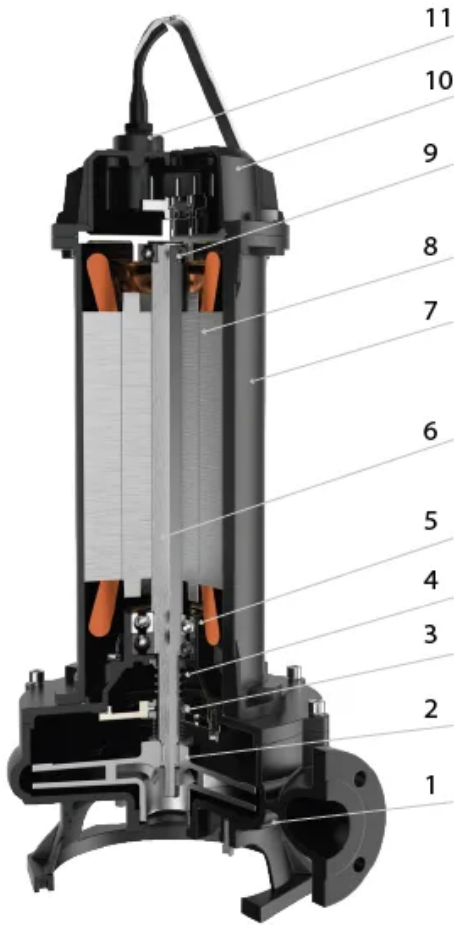

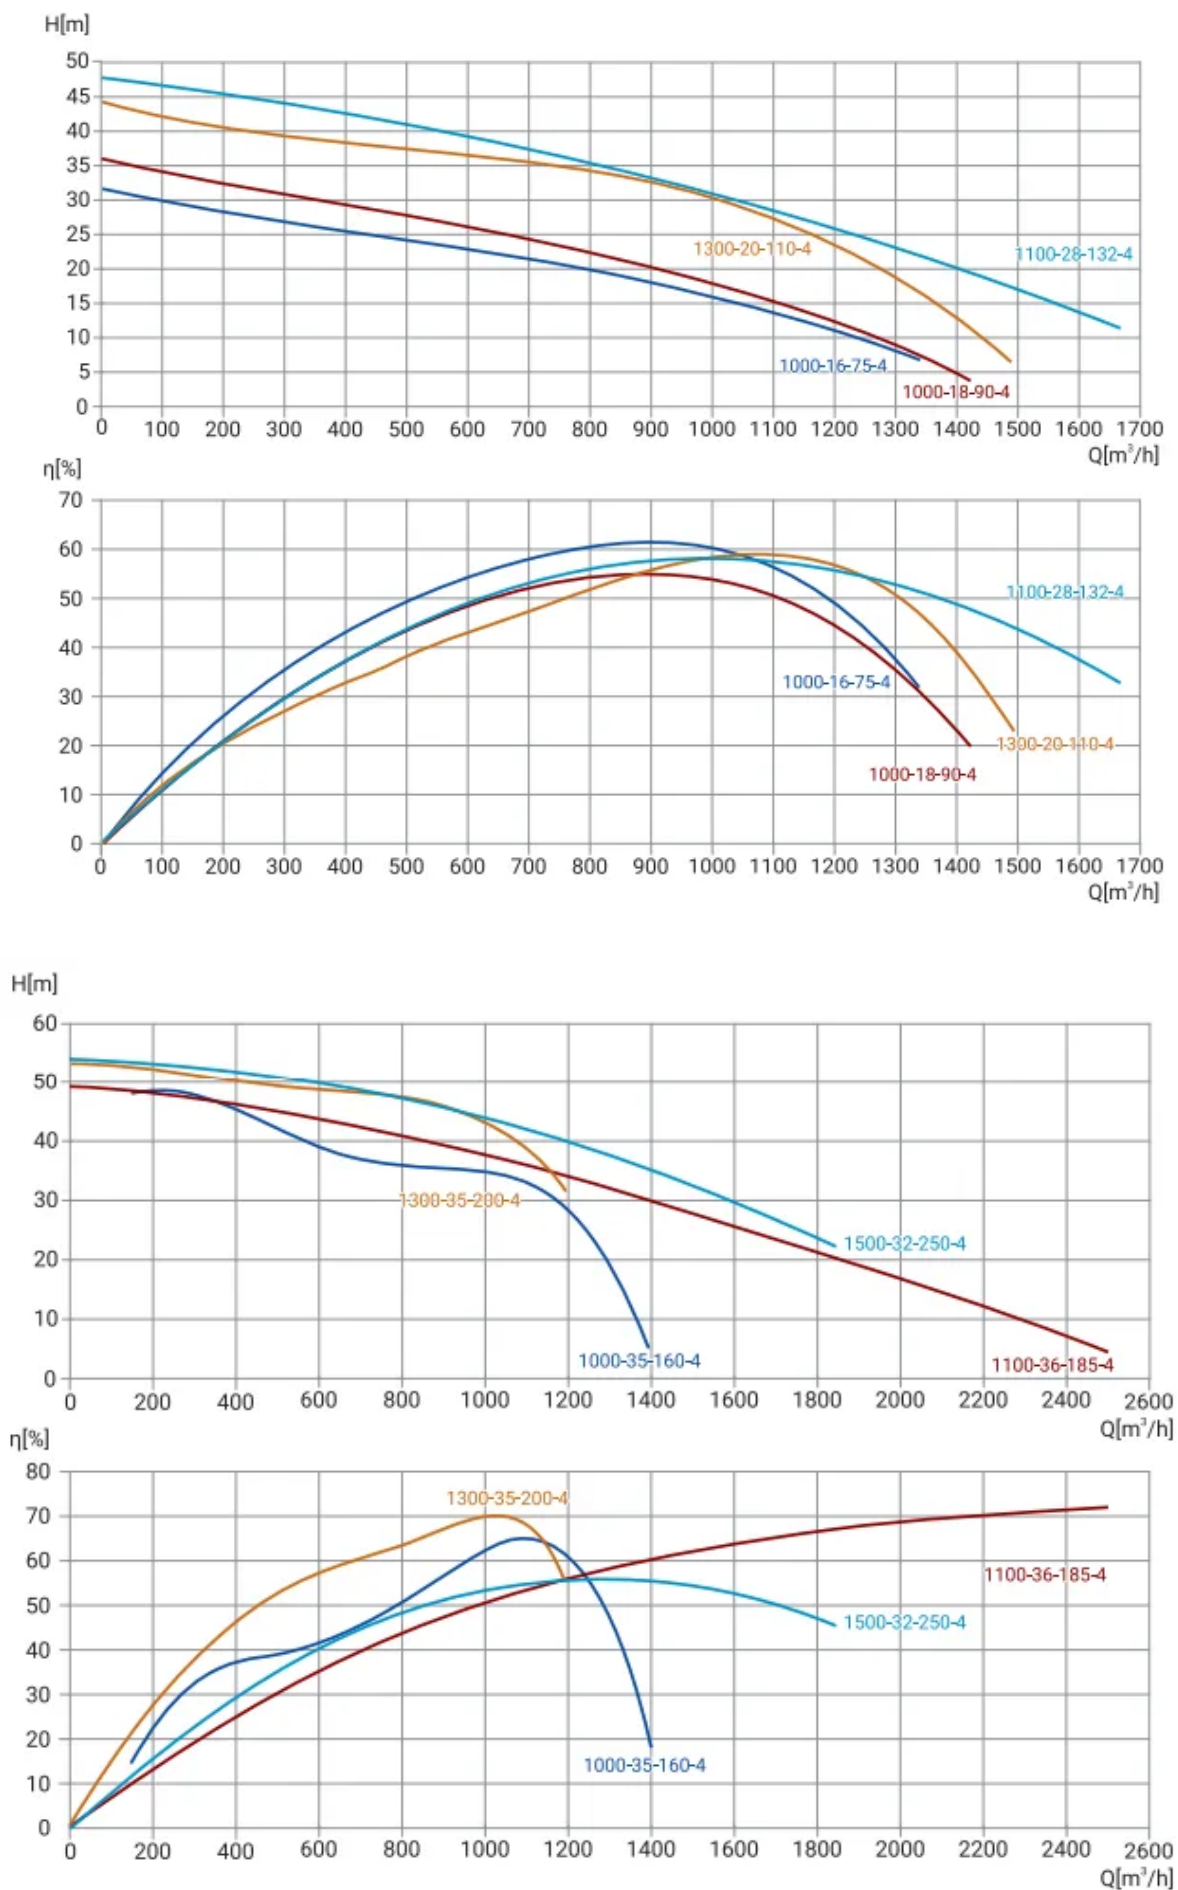

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1300-20-110/4_380V	850	745	2070	1530	360	350	460	505	16-22

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1300-20-110/4_380V
Артикул	19119864
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1028
Гарантия, мес	24

5. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1300-20-110_4 19119864

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.