Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1300-20-110/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119864 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо

— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	1490
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	1300
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1490	Максимальная производительность, л/мин	24833,33
Максимальный напор, м	45	Номинальная подача, м3/ч	1300
Номинальный напор, м	20		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	75		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	110
Максимальная мощность, Вт	110000	Номинальный ток, А	220
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		

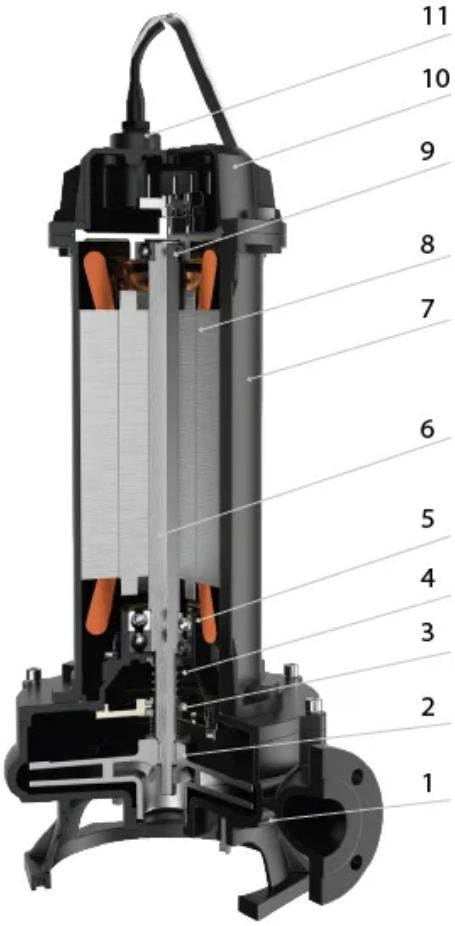
Монтаж и присоединение

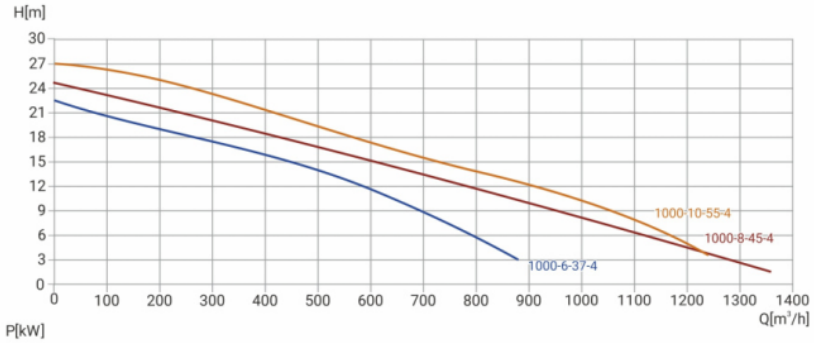
Присоединительный размер	DN350	Присоединение	Фланцевое

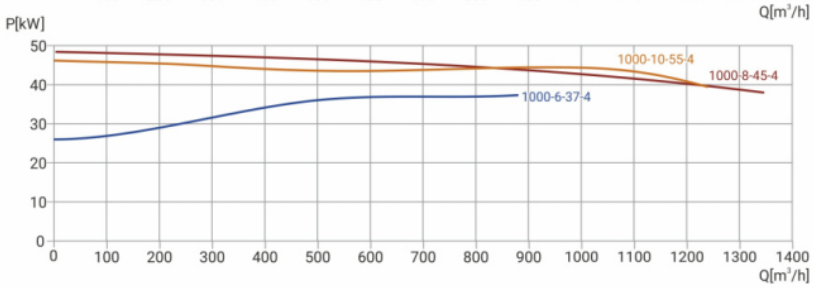
Габариты и вес

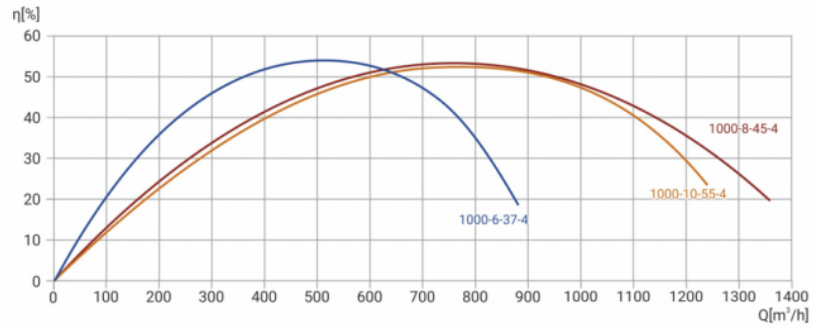
Длина, мм	2070	Ширина, мм	745
Высота, мм	850	Вес, кг	1028

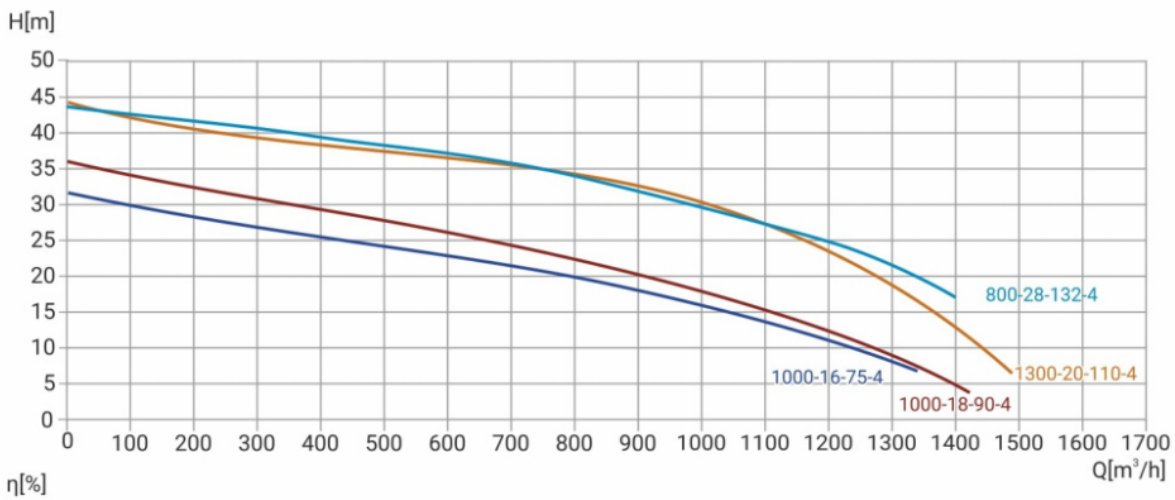
3. Габаритные размеры

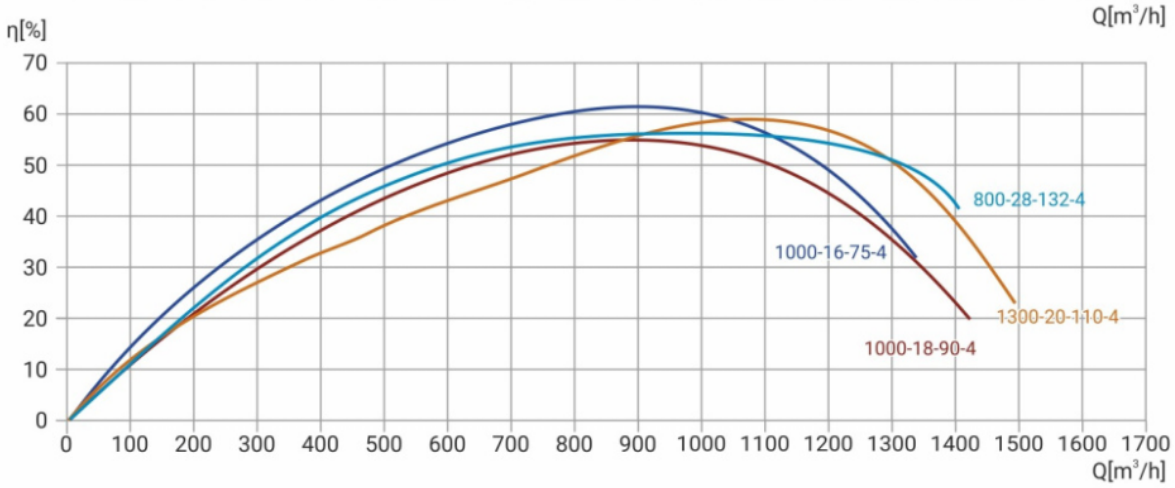


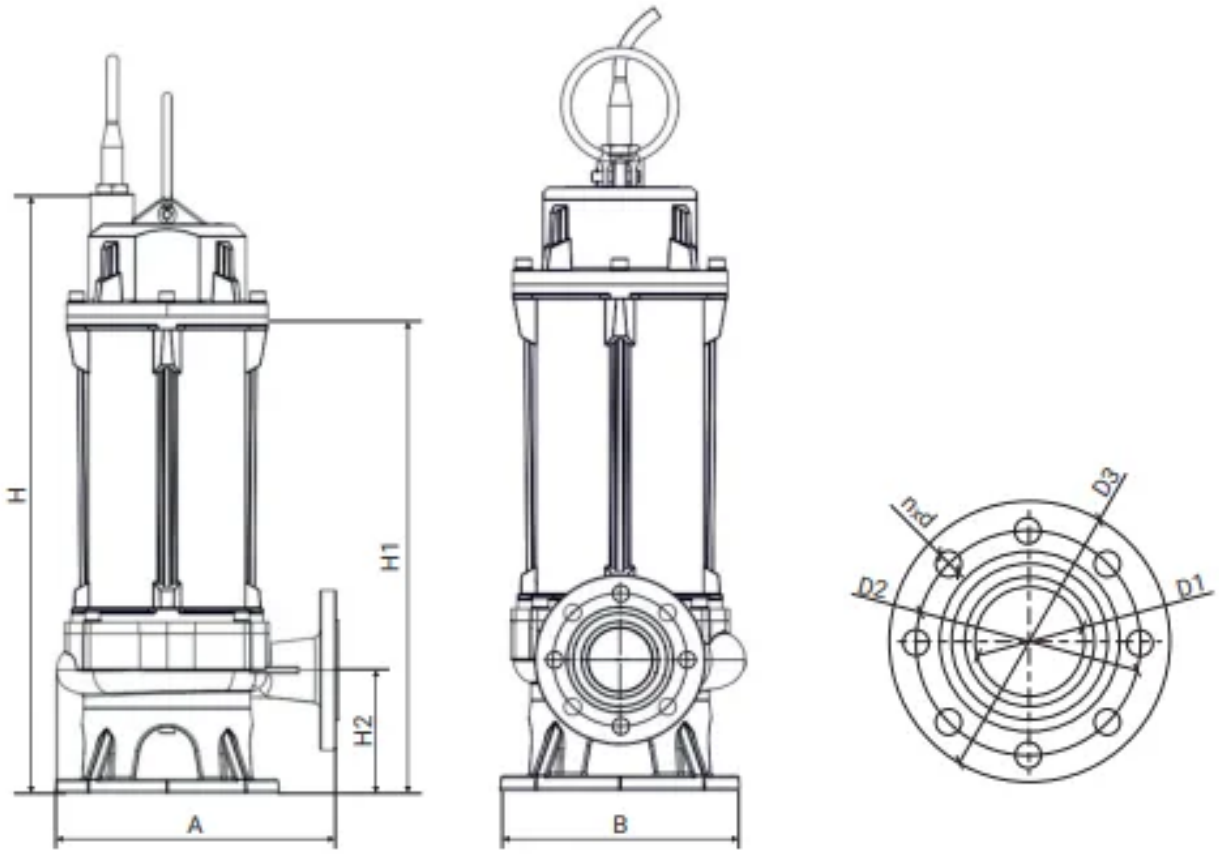

H[m]
1000-10-55-4
1000-8-45-4
1000-6-37-4
Q[m³/h]


P[kW]
1000-10-55-4
1000-8-45-4
1000-6-37-4
Q[m³/h]


η[%]
1000-8-45-4
1000-10-55-4
1000-6-37-4
Q[m³/h]


H[m]
800-28-132-4
1300-20-110-4
1000-16-75-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]


η[%]
800-28-132-4
1000-16-75-4
1300-20-110-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]



Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1300-20-110/4_380V	850	745	2070	1530	360	350	460	505	16-22

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1300-20-110/4_380V
Артикул	19119864
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1028
Гарантия, мес	24

5. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1100-28-132_4 19119853
- 350WQ2-1300-20-110_4 19119864
- 350WQ2-1300-20-110_4 19119864

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.