

Канализационный насос Wellmix

300WQ2-1000-25-110/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119865 · Серия WQ2



1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- закрытое лопастное рабочее колесо
- двойное торцевое уплотнение
- масляная камера

Основные данные



Присоединительный размер	DN300
Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	1 240
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24



2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	25	Максимальный напор, м	43
Номинальная подача, м3/ч	1000	Максимальная производительность, м3/ч	1 240
Максимальная производительность, л/мин	20 666,67		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	110
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер абразивных включений, мм (Погружные)	110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1006	Длина, мм	1865
Высота, мм	806	Ширина, мм	665

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	9
Присоединительный размер	DN300	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	220
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	110 000	Максимальная мощность, кВт	110

3. Габаритные размеры

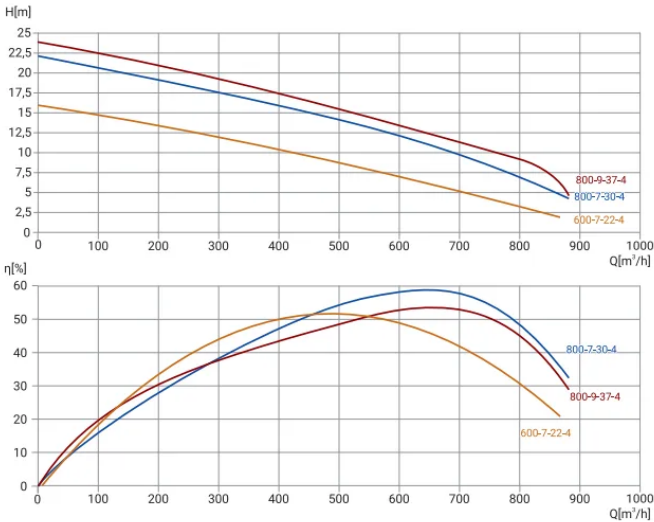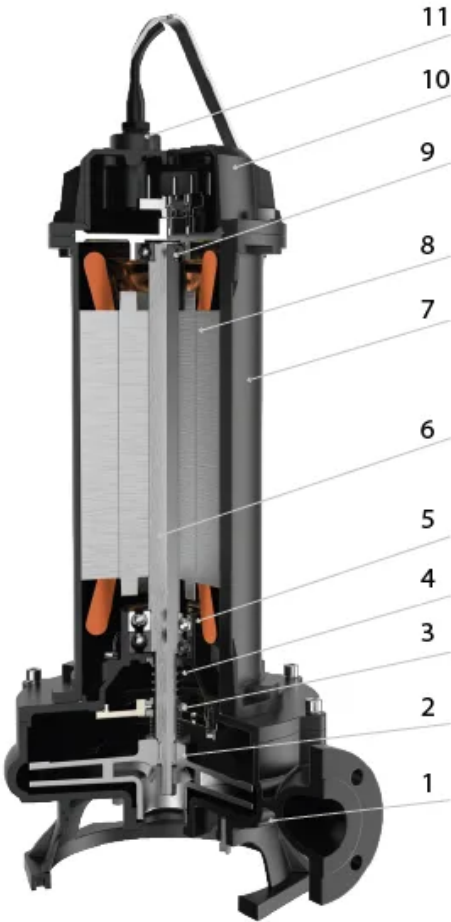

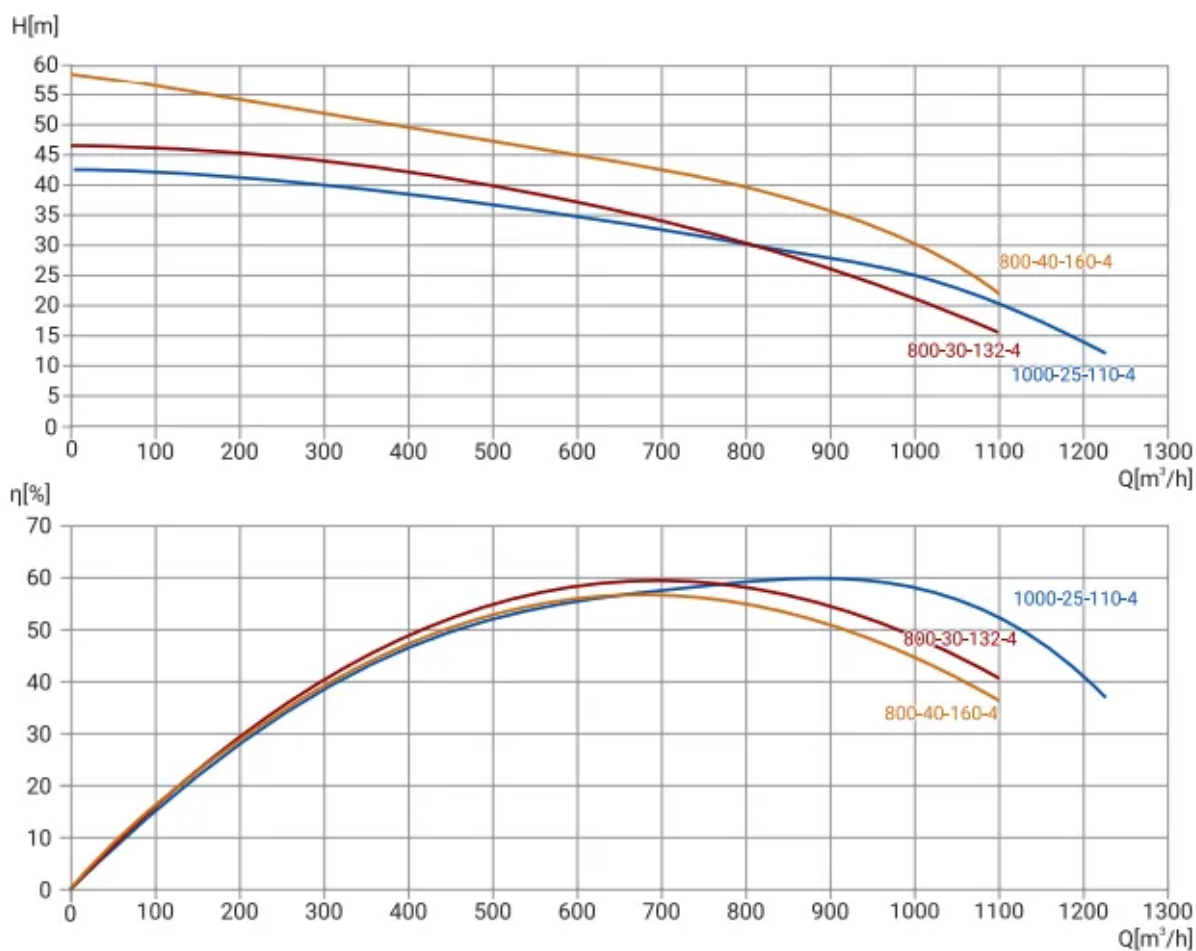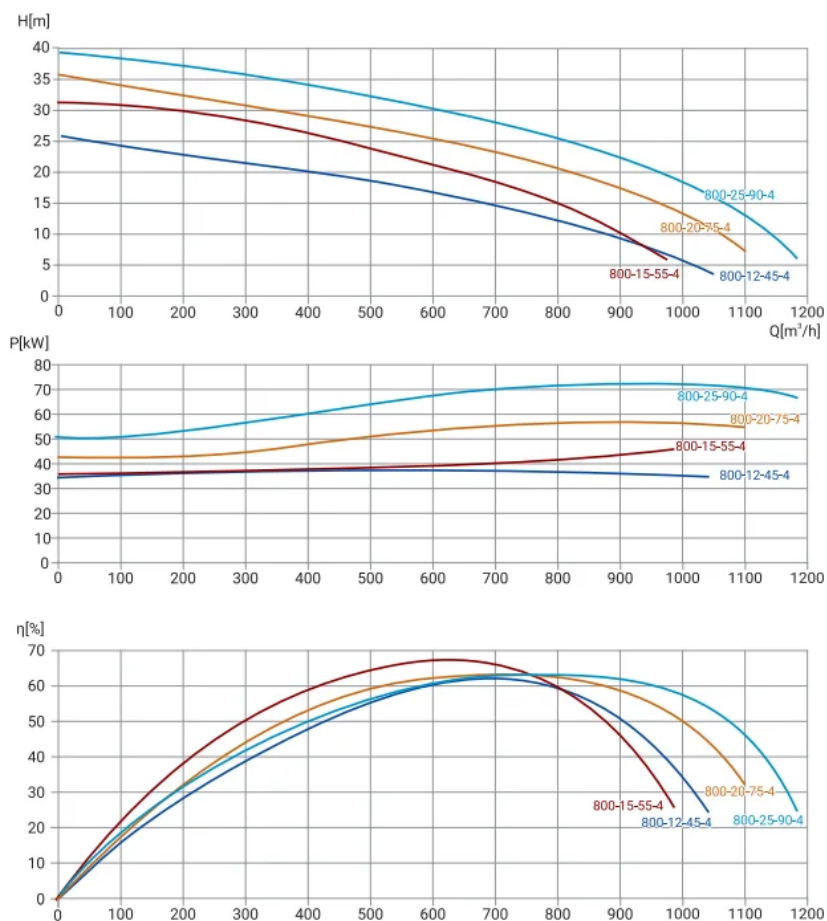

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
300WQ2-1000-25-110/4_380V	806	665	1865	1285	240	300	400	445	12-22

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 300WQ2-1000-25-110/4_380V
Артикул	19119865
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1006
Гарантия, мес	24

5. Документация

Листы данных производителя

- 300WQ2-1000-25-110_4 19119865

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.