Канализационный насос Wellmix 300WQ2-1000-25-110/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119865 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо

— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	1240
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	110
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1240	Максимальная производительность, л/мин	20666,67
Максимальный напор, м	43	Номинальная подача, м3/ч	1000
Номинальный напор, м	25		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	110
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	110		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	110
Максимальная мощность, Вт	110000	Номинальный ток, А	220
Частота вращения, об/мин	1450	Число полюсов	4
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN300	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	1865	Ширина, мм	665
Высота, мм	806	Вес, кг	1006

3. Габаритные размеры

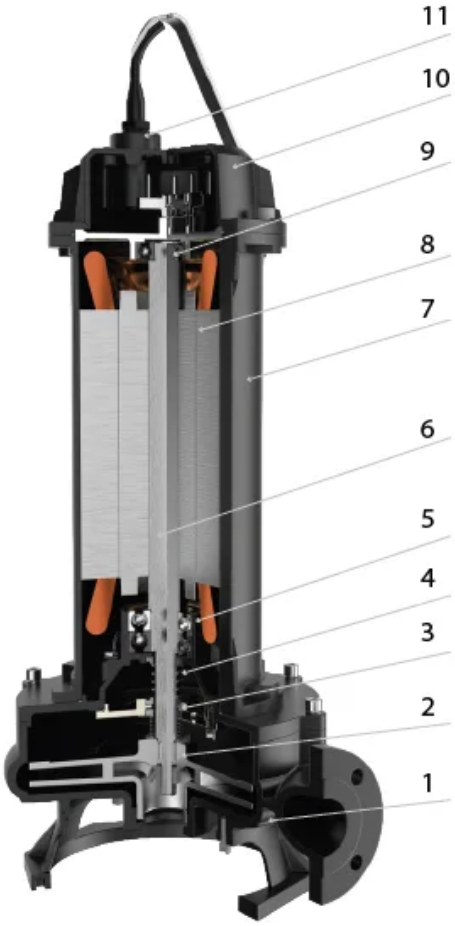

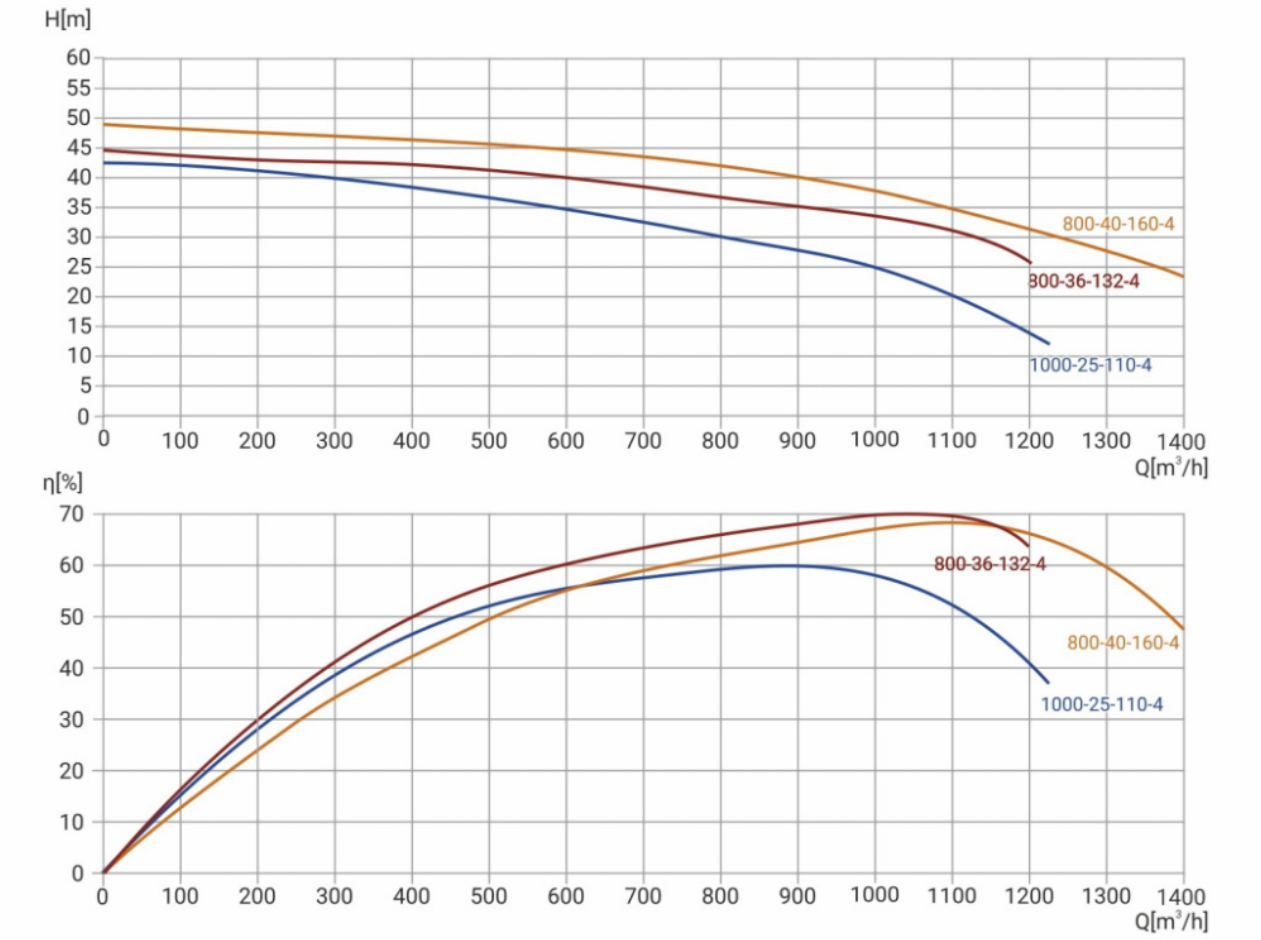
H[m]
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Q[m³/h]
800-40-160-4
800-36-132-4
1000-25-110-4
η[%]
70
60
50
40
30
20
10
0
800-36-132-4
800-40-160-4
1000-25-110-4
Q[m³/h]

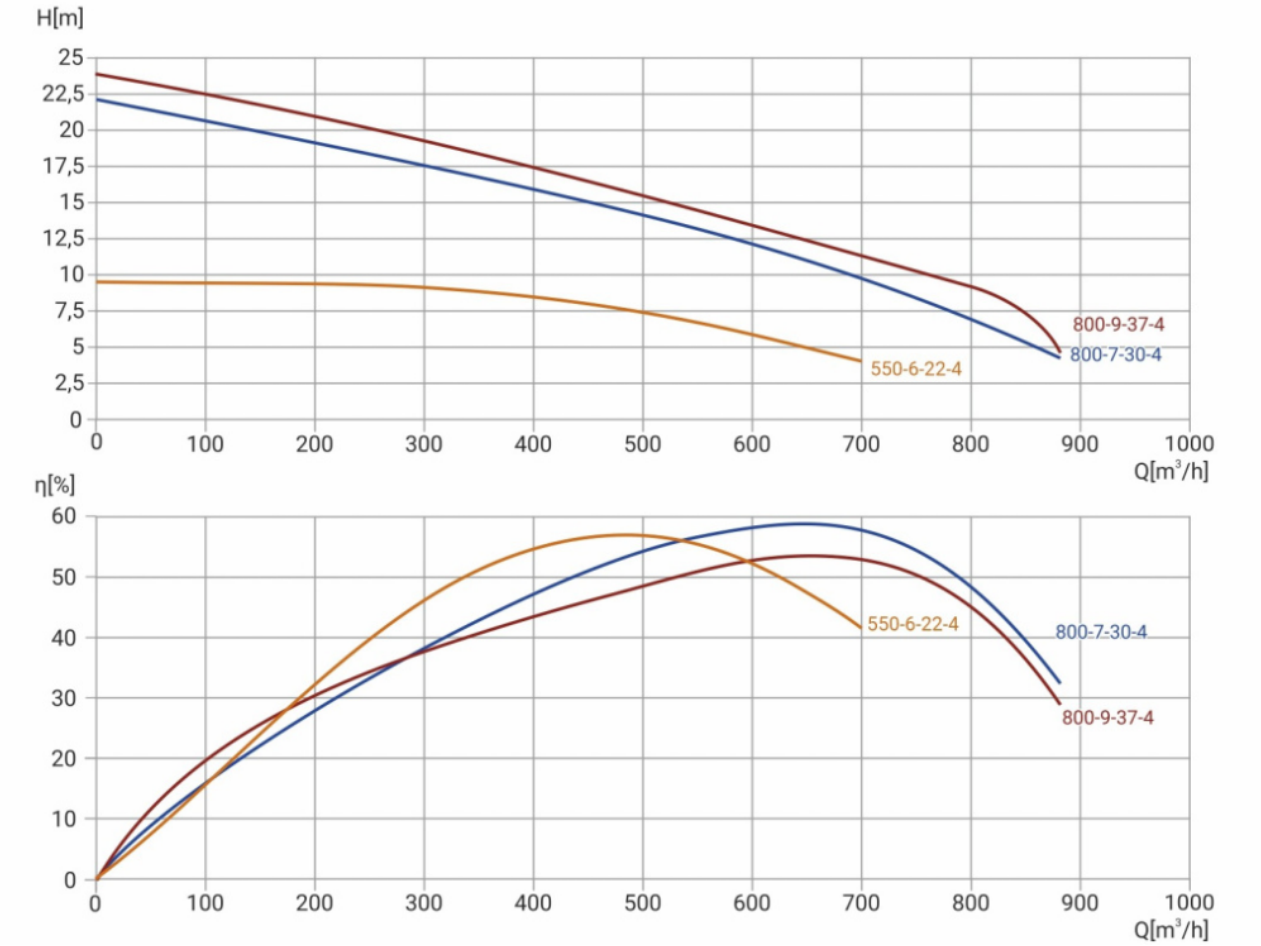
H[m]
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Q[m³/h]
800-9-37-4
800-7-30-4
550-6-22-4
η[%]
60
50
40
30
20
10
0
550-6-22-4
800-7-30-4
800-9-37-4
Q[m³/h]

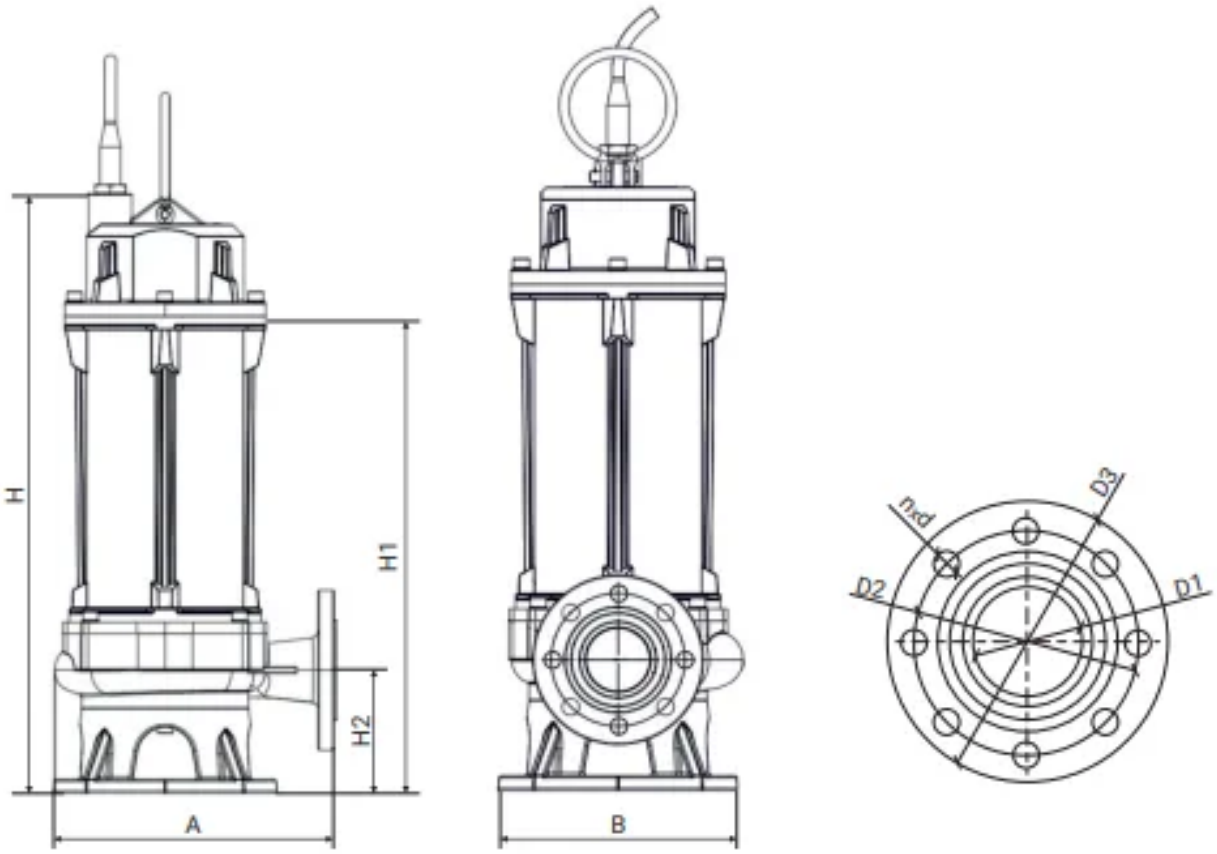

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
300WQ2-1000-25-110/4_380V	806	665	1865	1285	240	300	400	445	12-22

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 300WQ2-1000-25-110/4_380V
Артикул	19119865
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	1006
Гарантия, мес	24

5. Документация

Листы данных производителя

- 300WQ2-1000-25-110_4 19119865
- 300WQ2-1000-25-110_4 19119865
- 300WQ2-800-30-132_4 19119854
- 300WQ2-600-7-22_4 19119924

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.