Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-10-55/4_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119896 · Серия WQ2

1. Обзор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- закрытое лопастное рабочее колесо
- двойное торцевое уплотнение
- масляная камера

Основные данные

Присоединительный размер	DN350
Максимальная мощность, кВт	55
Максимальный напор, м	27
Максимальная производительность, м3/ч	1 250
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальное погружение под зеркало воды, м	6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

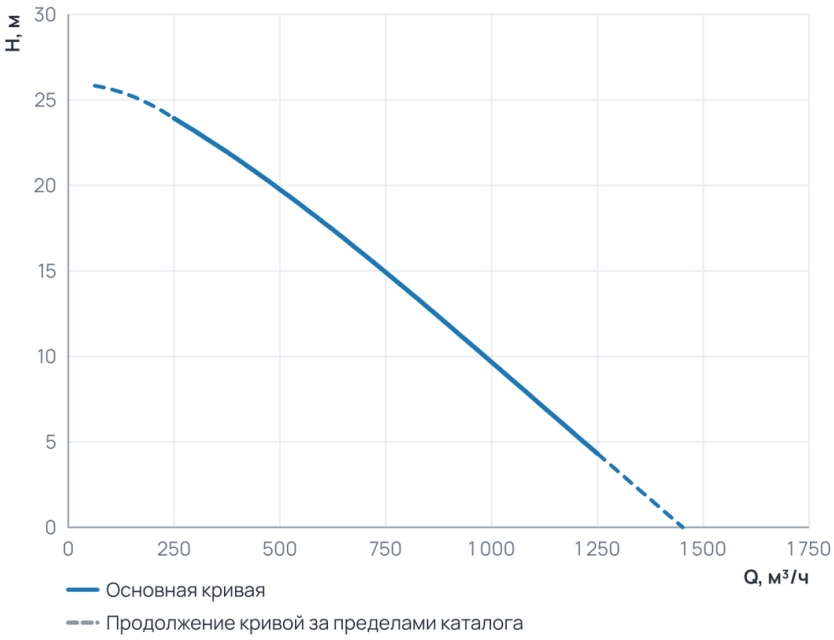

Рабочий диапазон

Подача Q	250 … 1 250 м³/ч
Напор H	4,3 … 23,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	27
Номинальная подача, м3/ч	1000	Максимальная производительность, м3/ч	1 250
Максимальная производительность, л/мин	20 833,33		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	75
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	75

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	733	Длина, мм	1515
Высота, мм	850	Ширина, мм	705
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	8
Присоединительный размер	DN350	Максимальное погружение под зеркало воды, м	6

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	121
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	55 000	Максимальная мощность, кВт	55

4. Габаритные размеры

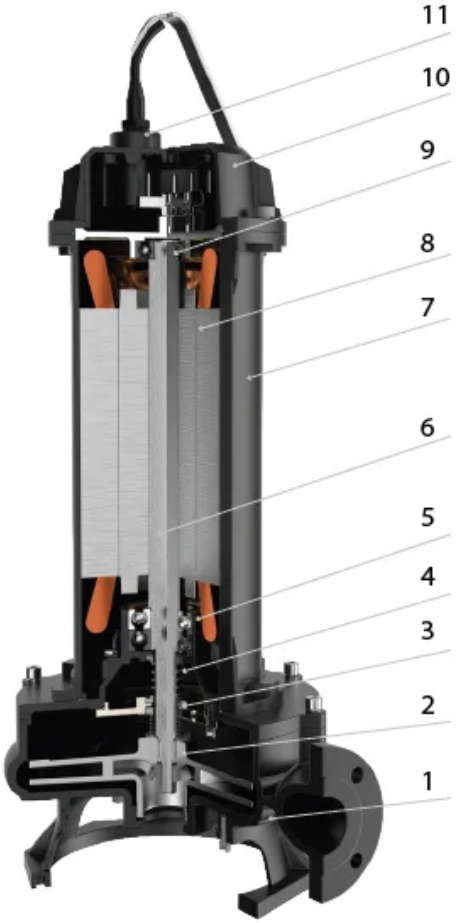

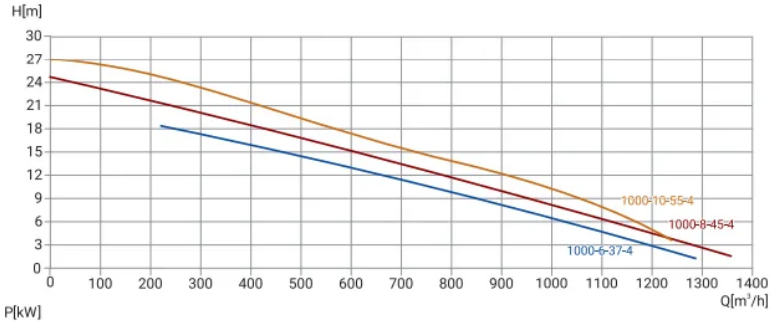

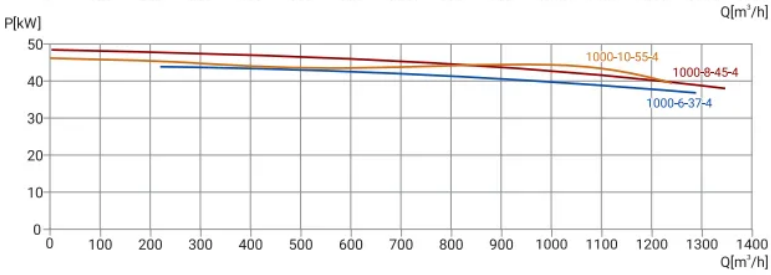

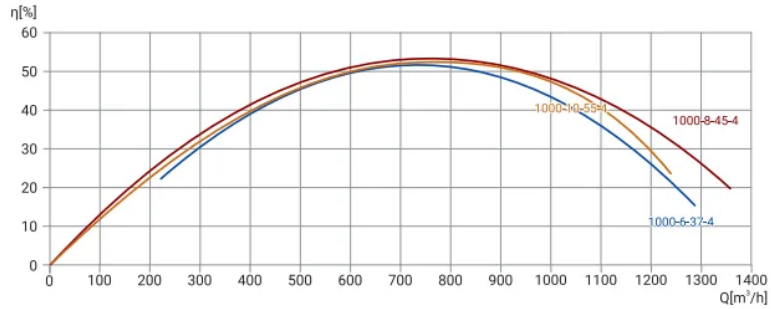

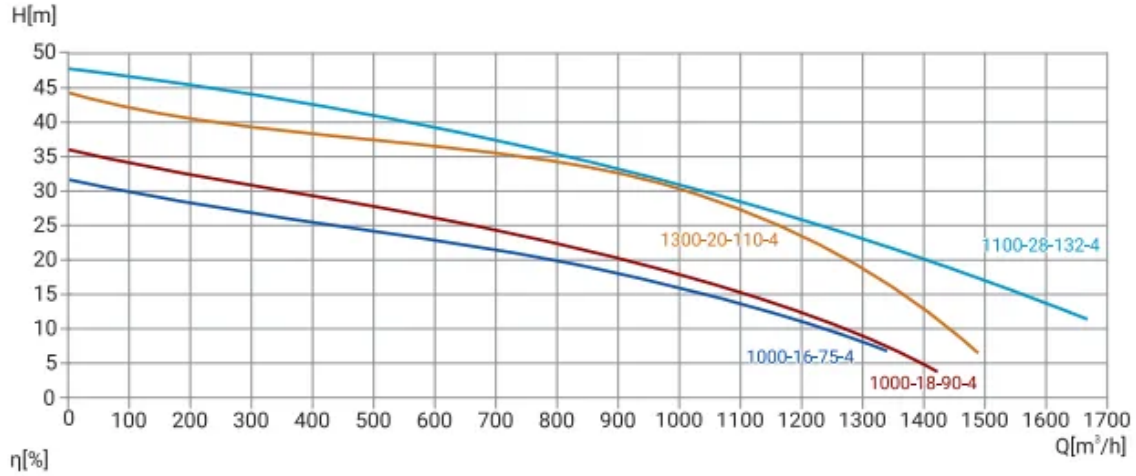
H[m]
1300-20-110-4
1100-28-132-4
1000-16-75-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]

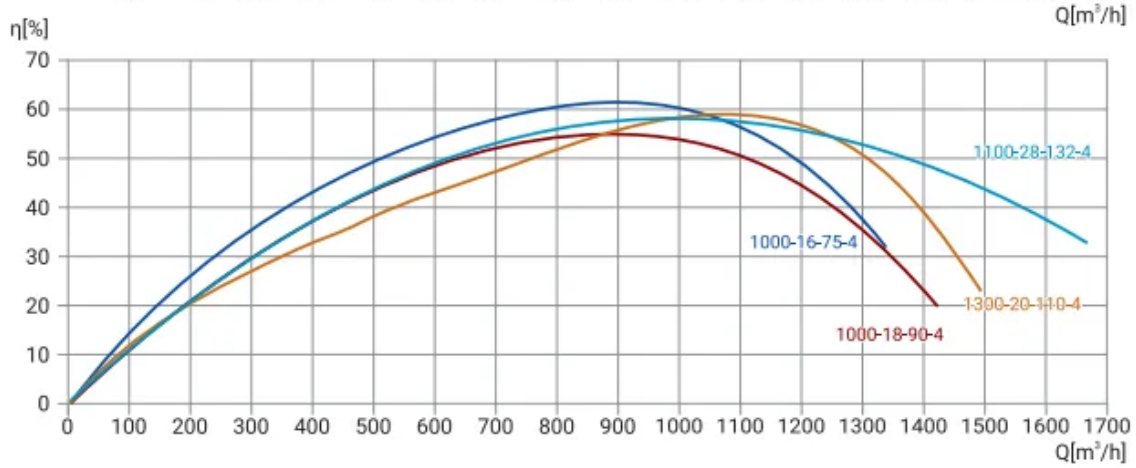
η[%]
1100-28-132-4
1000-16-75-4
1300-20-110-4
1000-18-90-4
Q[m³/h]

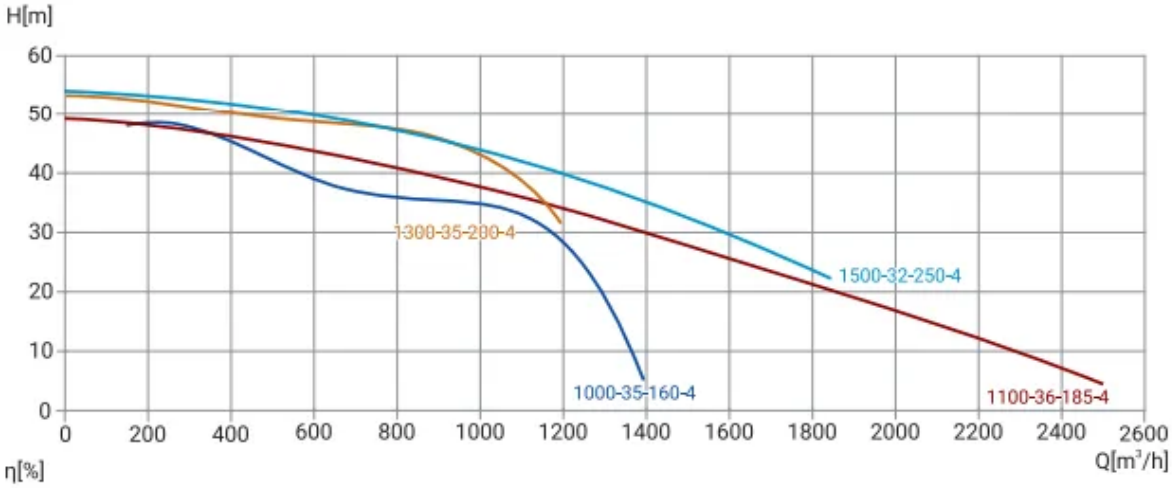
H[m]
1300-35-200-4
1500-32-250-4
1000-35-160-4
1100-36-185-4
Q[m³/h]

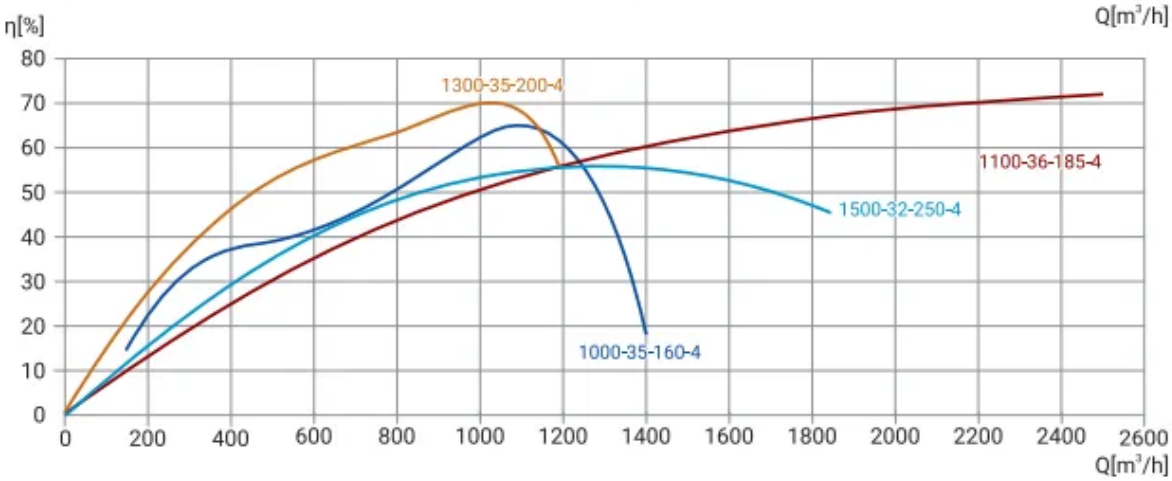
η[%]
1300-35-200-4
1100-36-185-4
1500-32-250-4
1000-35-160-4
Q[m³/h]

Модель	A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	n-d
350WQ2-1000-10-55/4_380V	850	705	1515	1220	360	350	460	505	16-22

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 350WQ2-1000-10-55/4_380V
Артикул	19119896
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	733
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 350WQ2-1000-10-55_4 19119896

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.