Канализационный насос Wellmix 100WQ2-80-25-11/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119963 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— закрытое лопастное рабочее колесо

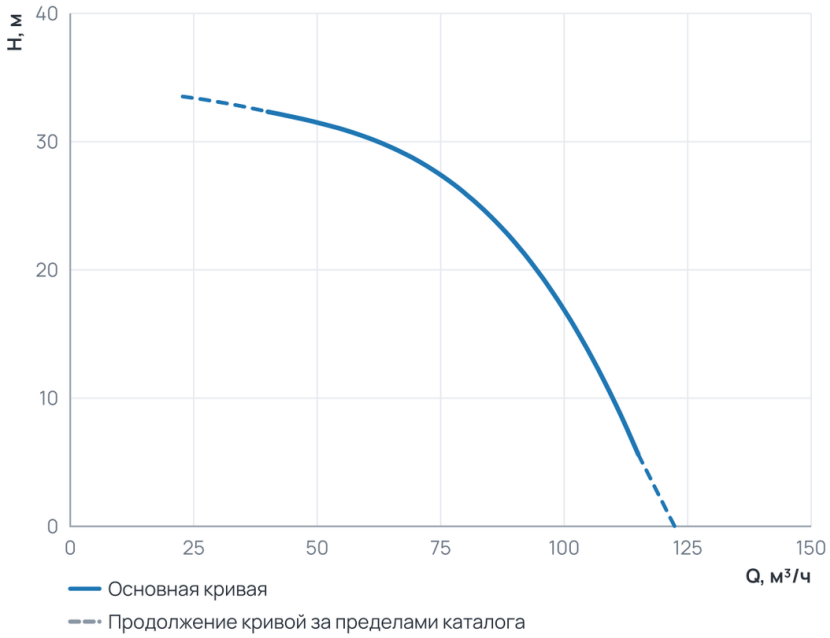
— двойное торцевое уплотнение

— масляная камера

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	33,5
Максимальная производительность, м3/ч	120
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер неабразивных включений, мм	36
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	40 … 115 м³/ч
Напор H	5,6 … 32,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	120	Максимальная производительность, л/мин	2000
Максимальный напор, м	33,5	Номинальная подача, м3/ч	80
Номинальный напор, м	25		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	36
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	36		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная мощность, Вт	11000	Номинальный ток, А	18,89
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		

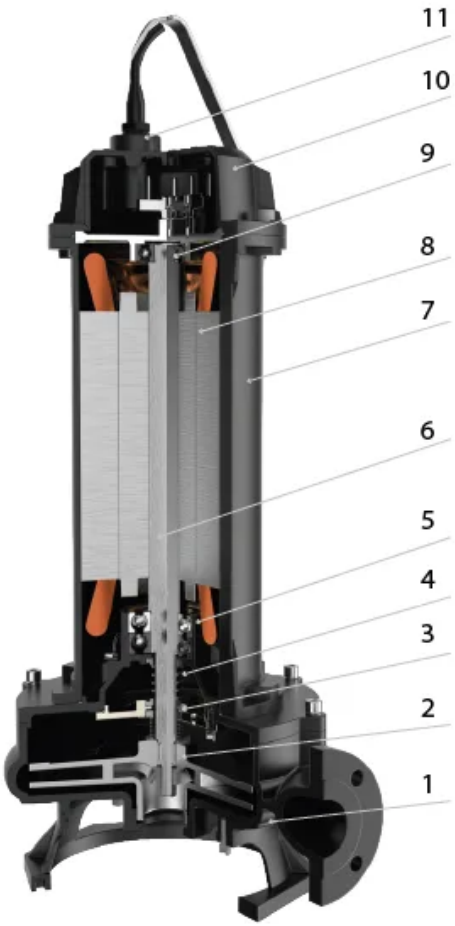
Монтаж и присоединение

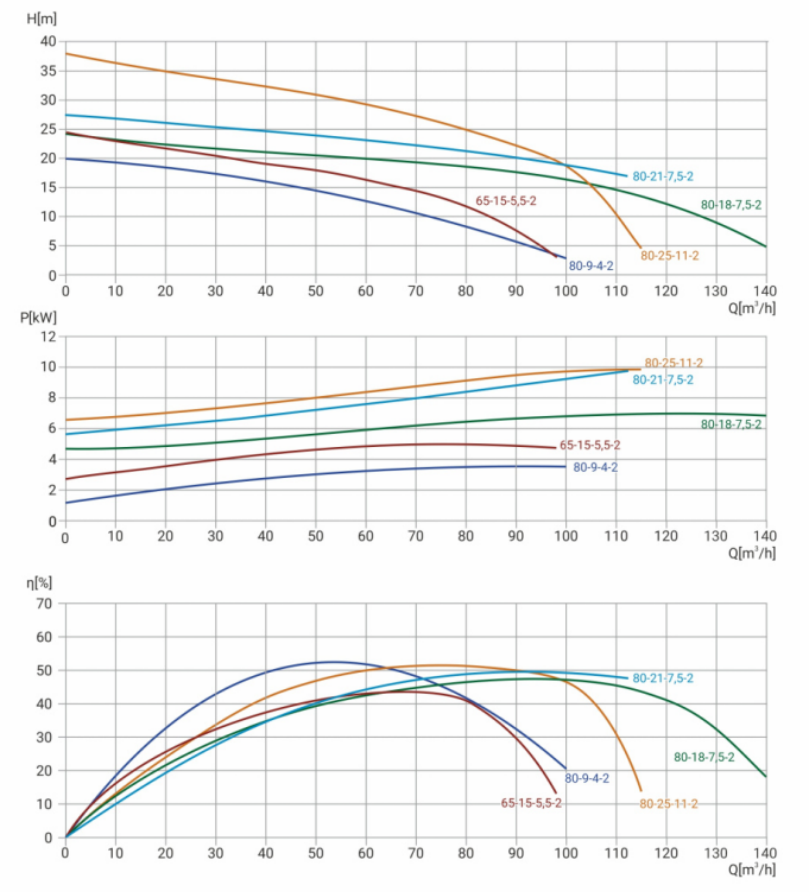
Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое

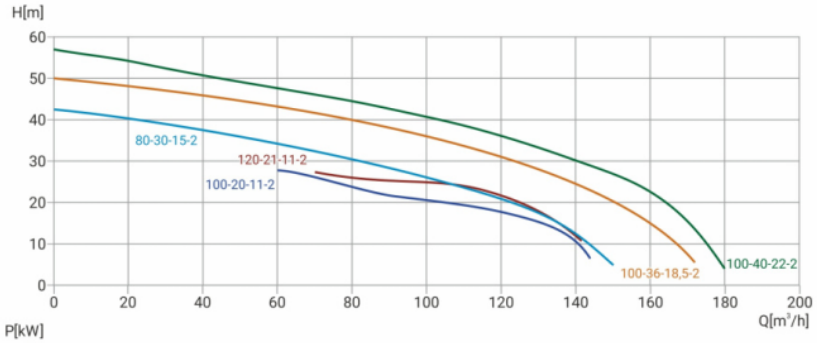
Габариты и вес

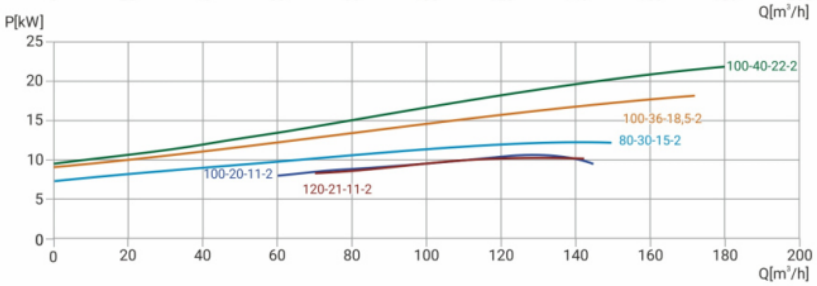
Длина, мм	922	Ширина, мм	283
Высота, мм	350	Вес, кг	98
Объем упаковки, м3	0,158508		

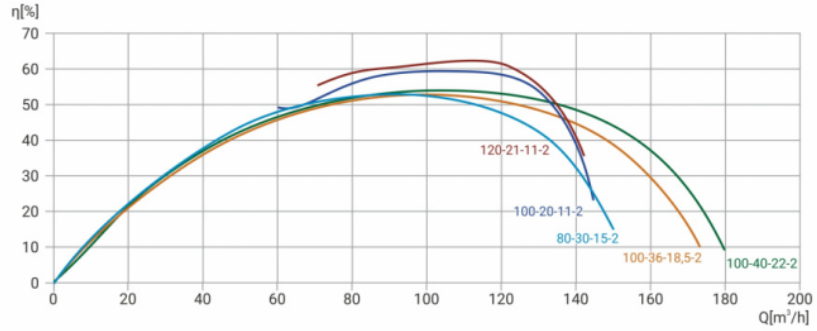
4. Габаритные размеры

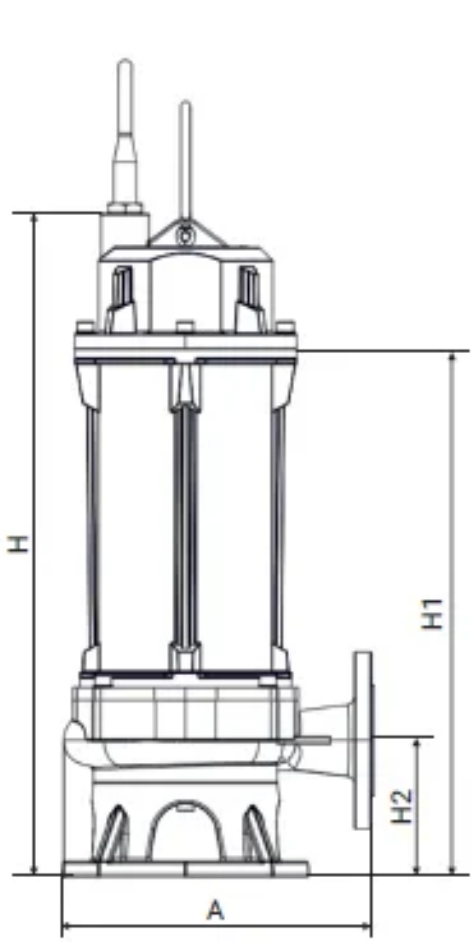




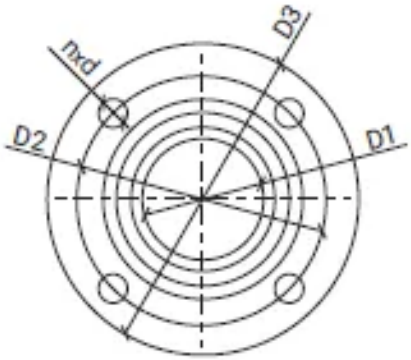

H[m]
80-30-15-2
120-21-11-2
100-20-11-2
100-36-18,5-2
100-40-22-2
Q[m³/h]


P[kW]
100-40-22-2
100-36-18,5-2
80-30-15-2
100-20-11-2
120-21-11-2
Q[m³/h]


η[%]
120-21-11-2
100-20-11-2
80-30-15-2
100-36-18,5-2
100-40-22-2
Q[m³/h]


H
H1
H2
A


B


nxd
D3
D2
D1

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 100WQ2-80-25-11/2_380V
Артикул	19119963
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	98
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,158508

6. Документация

Листы данных производителя

- 100WQ2-80-35-15_2 19119956
- 100WQ2-100-20-11_2 19119962
- 100WQ2-80-25-11_2 19119963
- 100WQ2-80-21-7,5_2 19119968
- 100WQ2-80-25-11_2 19119963
- 100WQ2-100-32-15_2 19119955
- 100WQ2-80-40-18,5_2 19119949
- 100WQ2-120-31-15_2 19119954
- 100WQ2-120-21-11_2 19119961
- 100WQ2-100-45-22_2 19119942

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026
- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.