Канализационный насос Wellmix 100WQ2-65-15-5.5/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119972 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **закрытое лопастное рабочее колесо**
- **двойное торцевое уплотнение**
- **масляная камера**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**5,5**
Максимальный напор, м	**25**
Максимальная производительность, м3/ч	**88**
Номинальный напор, м	**15**
Номинальная подача, м3/ч	**65**
Максимальное погружение под зеркало воды, м	**5**
Максимальный размер неабразивных включений, мм	**34**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

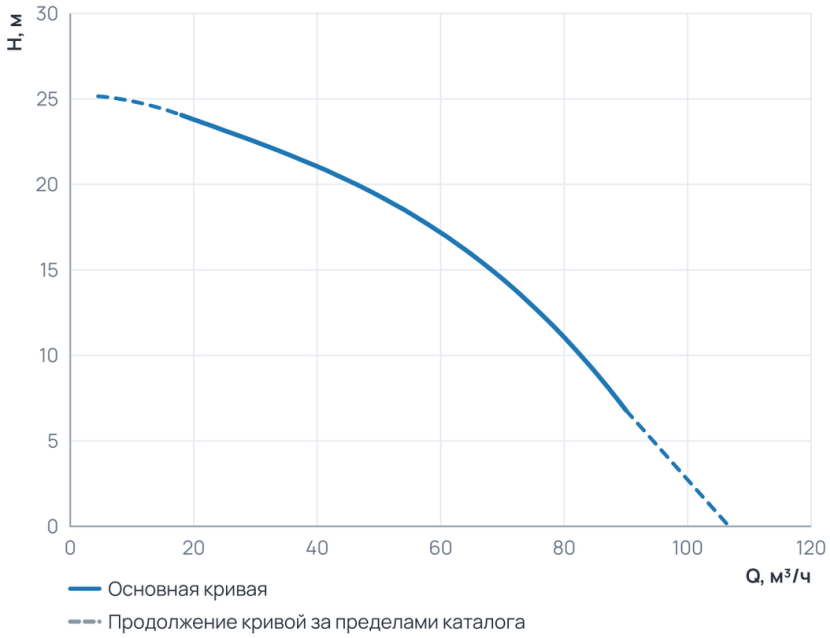

Рабочий диапазон

Подача Q	**18 … 90 м³/ч**
Напор H	**6,8 … 24,1 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	88	Максимальная производительность, л/мин	1466,67
Максимальный напор, м	25	Номинальная подача, м3/ч	65
Номинальный напор, м	15		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	34
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	34		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, Вт	5500	Номинальный ток, А	12,7
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	585	Ширина, мм	270
Высота, мм	320	Вес, кг	43
Объем упаковки, м3	0,08512		

4. Габаритные размеры

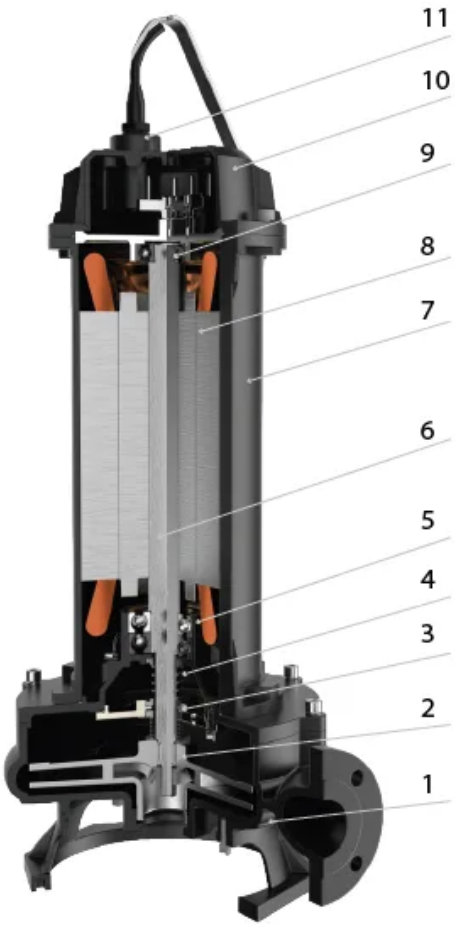

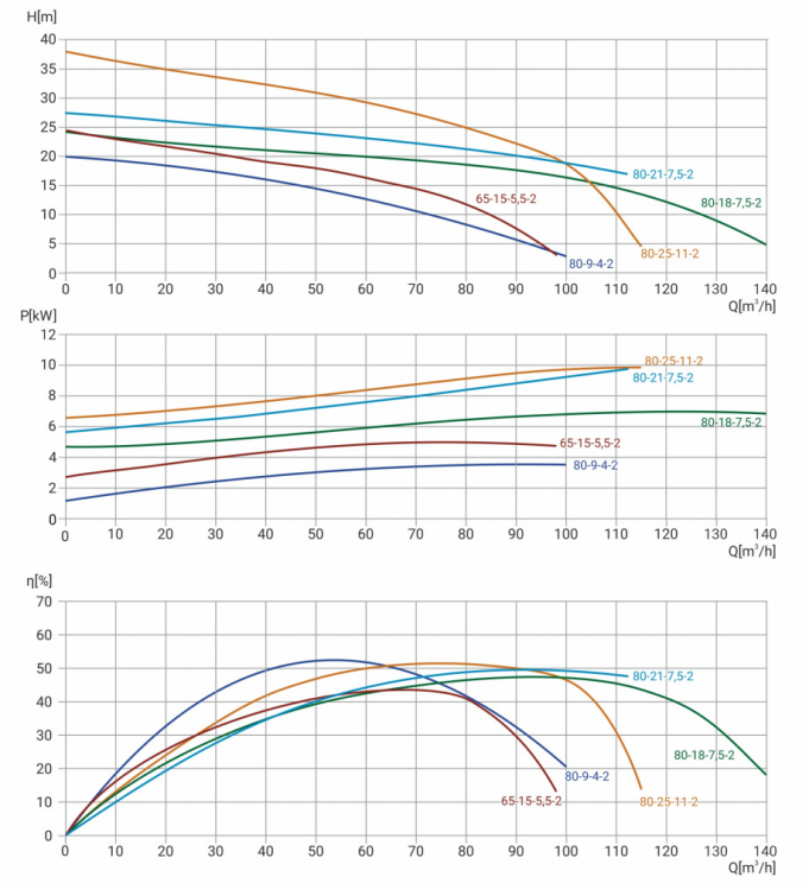

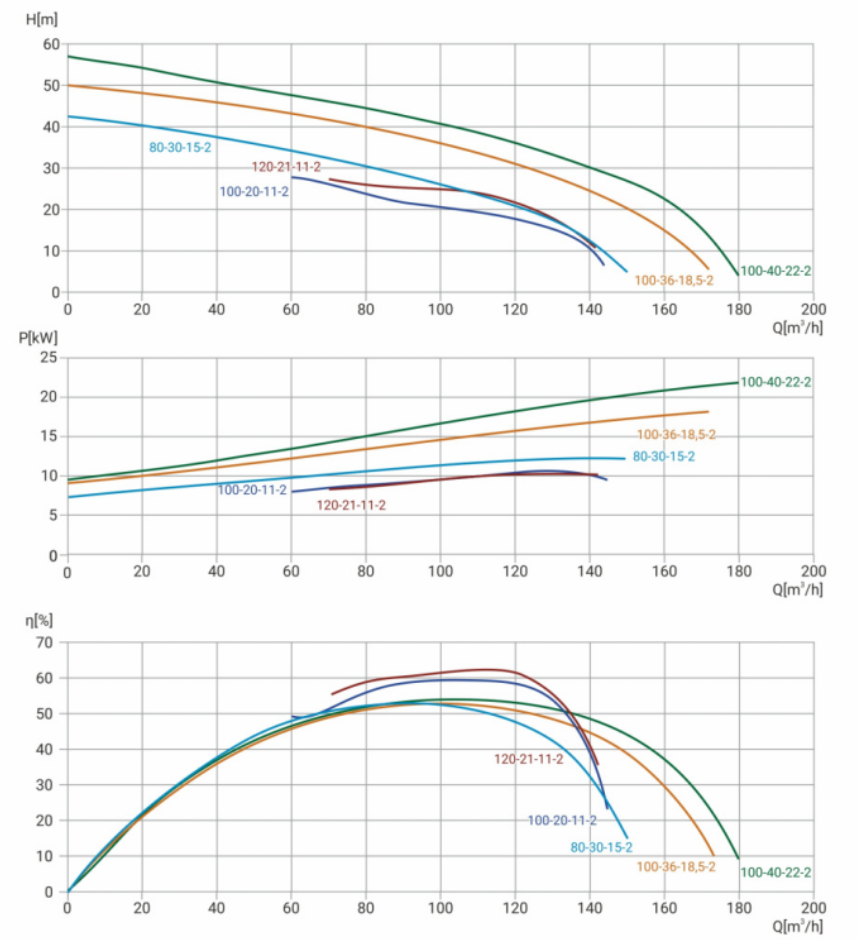
H[m]
80-30-15-2
120-21-11-2
100-20-11-2
100-36-18,5-2
100-40-22-2
Q[m³/h]
P[kW]
100-40-22-2
100-36-18,5-2
80-30-15-2
100-20-11-2
120-21-11-2
Q[m³/h]
η[%]
120-21-11-2
100-20-11-2
80-30-15-2
100-36-18,5-2
100-40-22-2
Q[m³/h]

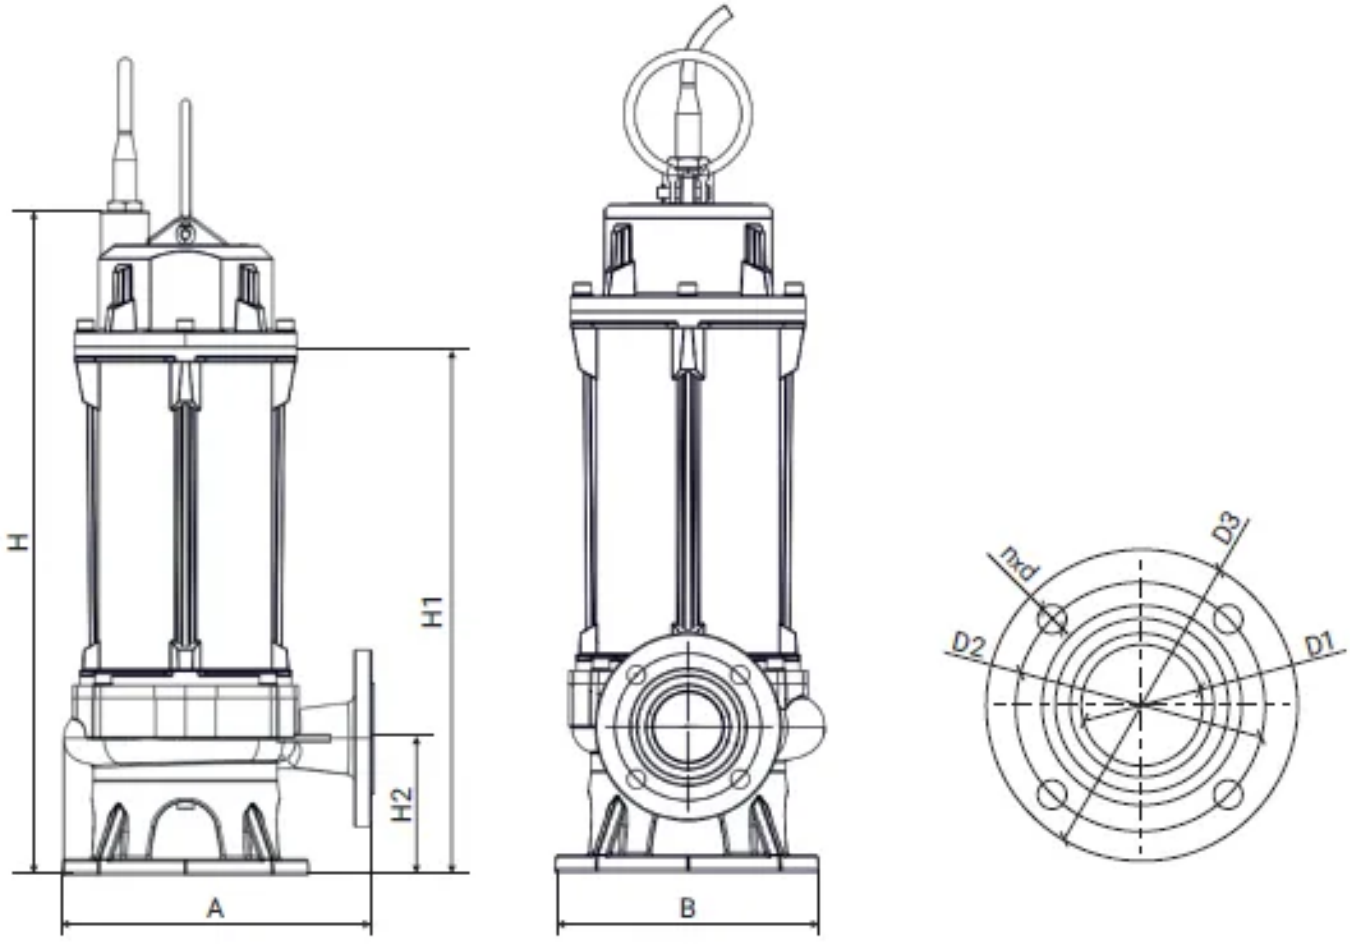
H
H1
H2
A
B
nxd
D3
D2
D1

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 100WQ2-65-15-5.5/2_380V
Артикул	19119972
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	43
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,08512

6. Документация

Листы данных производителя

- 100WQ2-100-32-15_2 19119955
- 100WQ2-65-15-5,5_2 19119972
- 100WQ2-80-40-18,5_2 19119949
- 100WQ2-80-21-7,5_2 19119968
- 100WQ2-100-45-22_2 19119942
- 100WQ2-65-15-5,5_2 19119972
- 100WQ2-120-31-15_2 19119954
- 100WQ2-120-21-11_2 19119961
- 100WQ2-100-20-11_2 19119962
- 100WQ2-80-35-15_2 19119956

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.