Канализационный насос Wellmix 65WQ2-18-15-1.5/2_380V

Погружные канализационные насосы · Артикул 19119993 · Серия WQ2

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

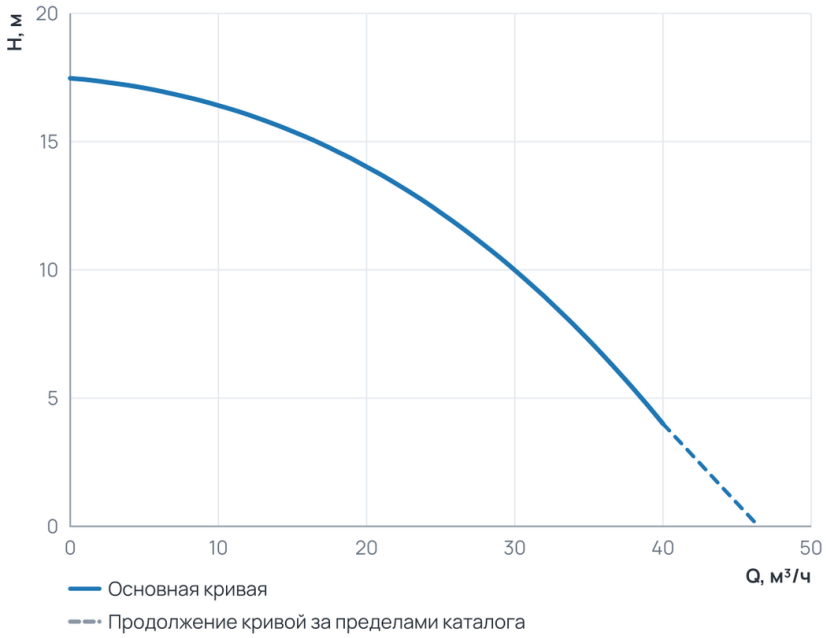
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- **закрытое лопастное рабочее колесо**
- **двойное торцевое уплотнение**
- **масляная камера**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	**1,5**
Максимальный напор, м	**17,5**
Максимальная производительность, м3/ч	**40**
Номинальный напор, м	**15**
Номинальная подача, м3/ч	**18**
Максимальное погружение под зеркало воды, м	**5**
Максимальный размер неабразивных включений, мм	**23**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 40 м³/ч**
Напор H	**4 … 17,5 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ2
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	40	Максимальная производительность, л/мин	666,67
Максимальный напор, м	17,5	Номинальная подача, м3/ч	18
Номинальный напор, м	15		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	23
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	23		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Номинальный ток, А	4,21
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		

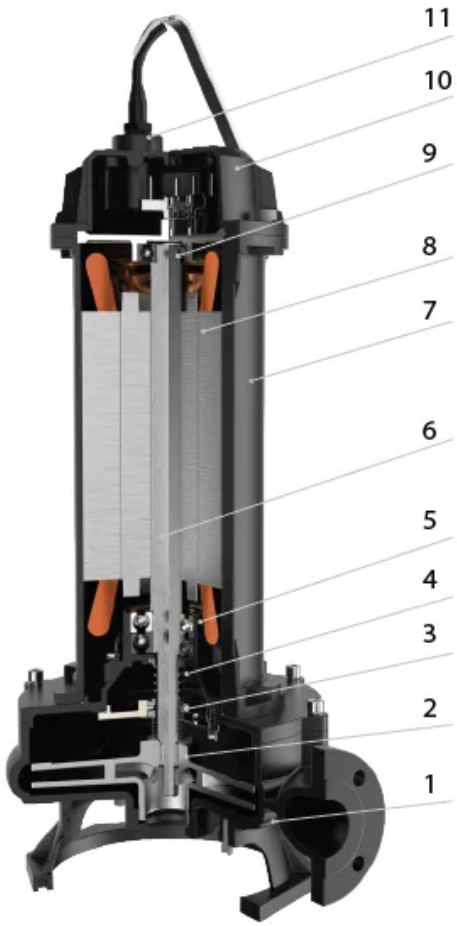
Монтаж и присоединение

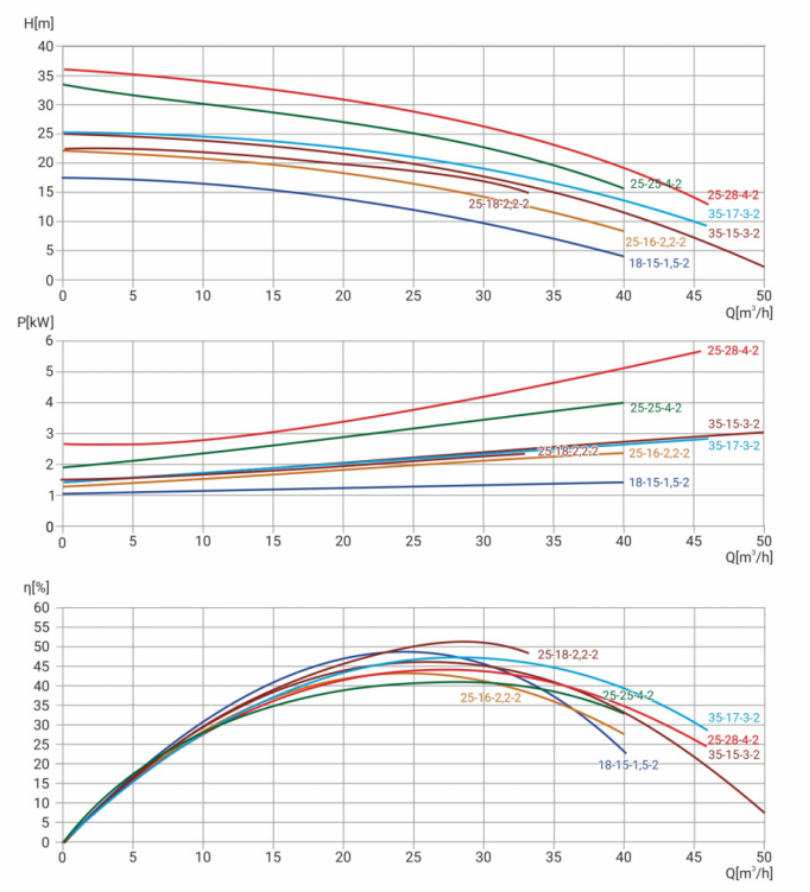
Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое

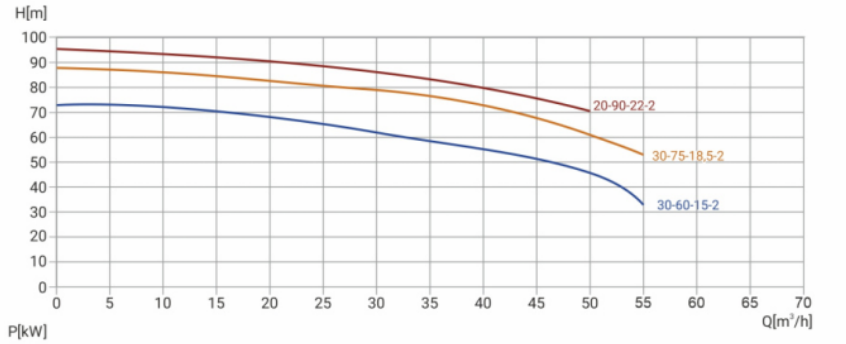
Габариты и вес

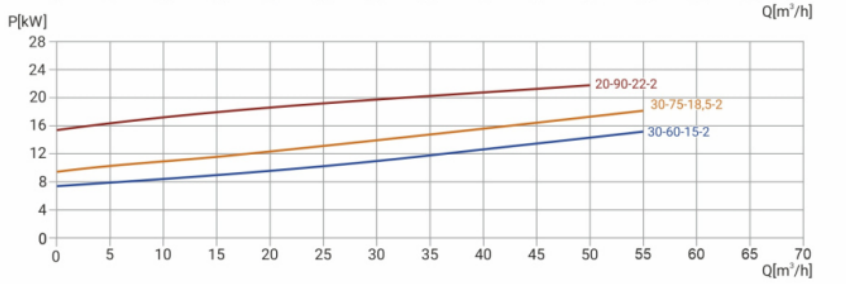
Длина, мм	520	Ширина, мм	200
Высота, мм	251	Вес, кг	29

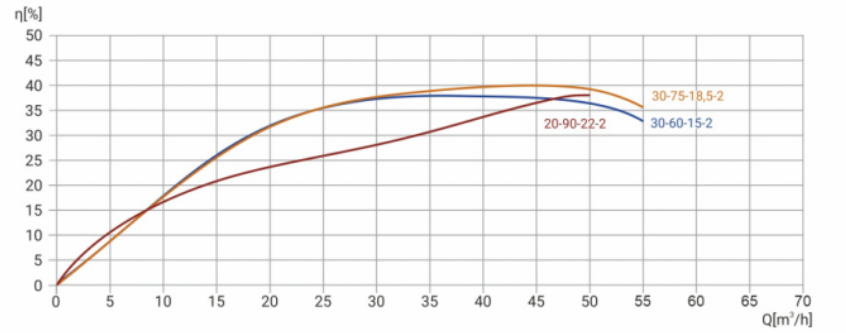
4. Габаритные размеры

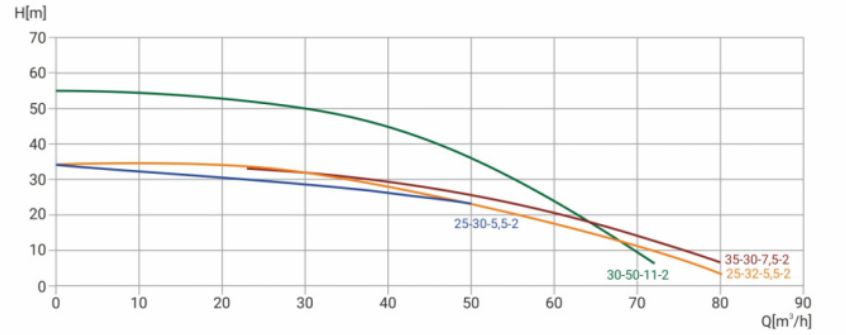


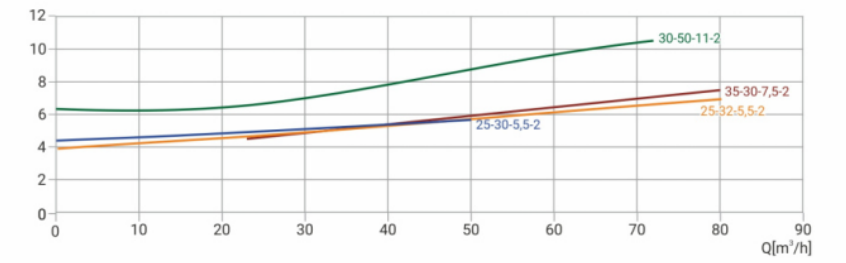


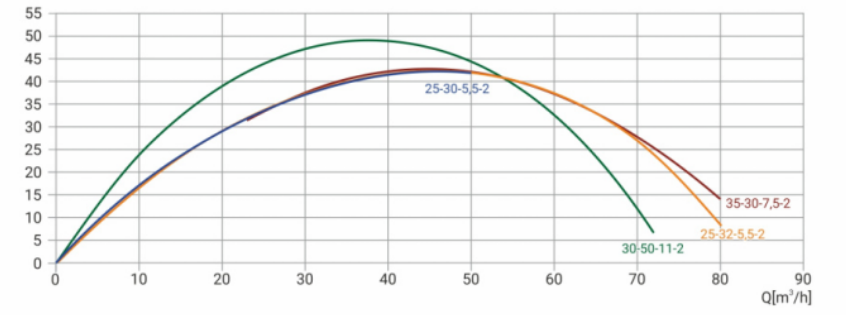

H[m]
20-90-22-2
30-75-18,5-2
30-60-15-2
Q[m³/h]


P[kW]
20-90-22-2
30-75-18,5-2
30-60-15-2
Q[m³/h]


η[%]
30-75-18,5-2
20-90-22-2
30-60-15-2
Q[m³/h]


H[m]
25-30-5,5-2
35-30-7,5-2
25-32-5,5-2
30-50-11-2
Q[m³/h]


30-50-11-2
35-30-7,5-2
25-32-5,5-2
25-30-5,5-2
Q[m³/h]


25-30-5,5-2
35-30-7,5-2
25-32-5,5-2
30-50-11-2
Q[m³/h]

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 65WQ2-18-15-1.5/2_380V
Артикул	19119993
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ2
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	29
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- 65WQ2-18-15-1,5_2 19119993
- 65WQ2-30-90-22_2 19119945
- 65WQ2-25-18-2,2_2_220V 19119986
- 65WQ2-25-32-5,5_2 19119974
- 65WQ2-35-17-3_2 19119981
- 65WQ2-25-28-4_2 19119978
- 65WQ2-18-15-1,5_2 19119993
- 65WQ2-25-18-2,2_2 19119987
- 65WQ2-40-32-7,5_2 19119970

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7.5 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 до 7_5 редеакция от 02.09.2026
- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WQ2 от 11 кВт
- Паспорт_ инструкция по монтажу и эксплуатации WQ2 от 11 кВт 04.03.2026

Каталоги

- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ new 01.09.2026
- Каталог канализационные насосы WQ2, GNWQ 27.10.2026

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия WQ2 — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия WQ2 — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WQ2 — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.