WELLMIX Канализационный насос 50WQ15-30-3 (3кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089996 · Серия WQ

1. Обзор



Общее описание

WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.

Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°С, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 5 до 9.

Особенности конструкции


Двойное торцевое уплотнение.

Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	34
Максимальная производительность, м3/ч	20
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

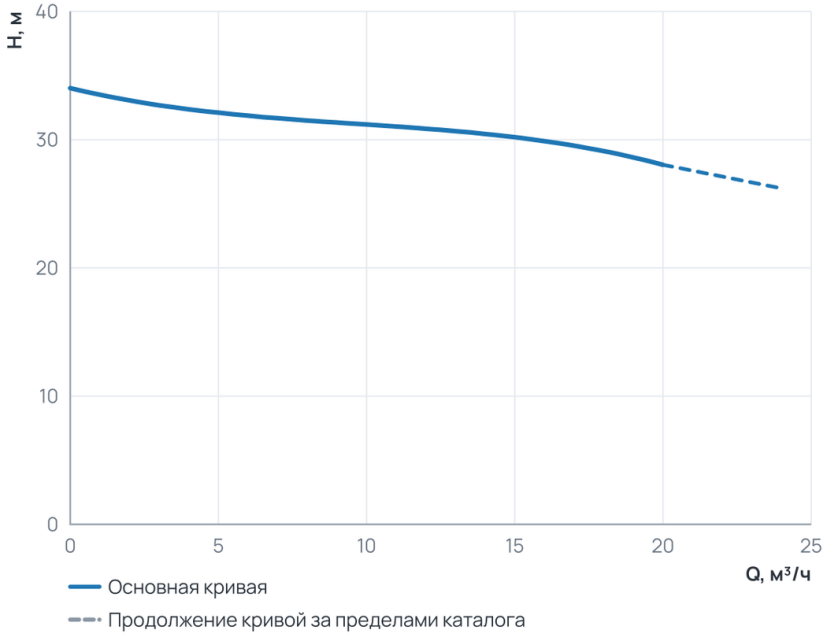

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 20 м³/ч
Напор H	28 … 34 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	20	Максимальная производительность, л/мин	333,33
Максимальный напор, м	34	Номинальная подача, м3/ч	15
Номинальный напор, м	30	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 … +40	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Частота вращения, об/мин	2900
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	10		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN50	Присоединение	Фланцевое


Габариты и вес


Длина, мм	578	Ширина, мм	260
Высота, мм	273	Вес, кг	41
Объем упаковки, м3	0,08092		


4. Габаритные размеры

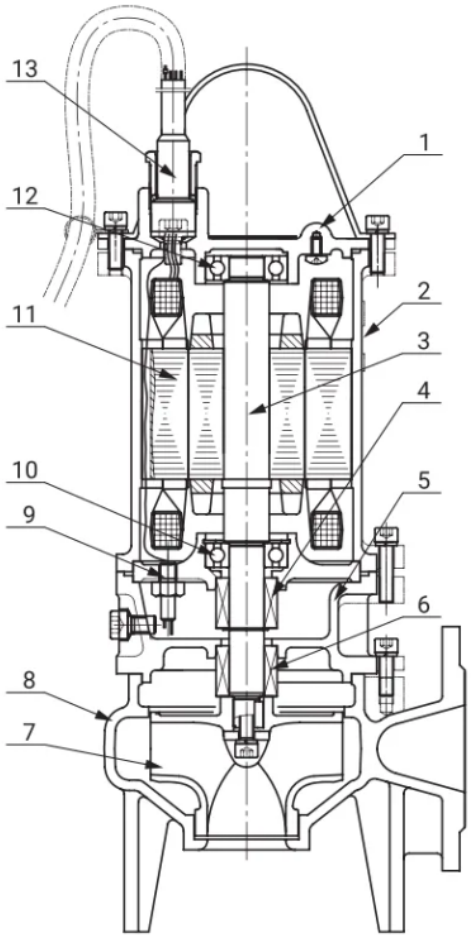

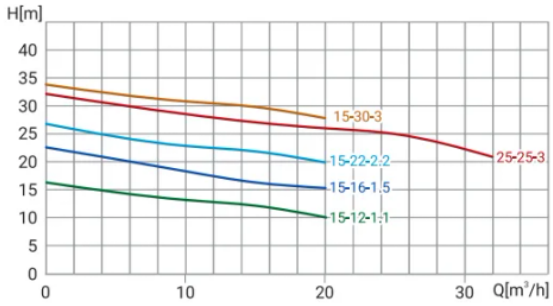

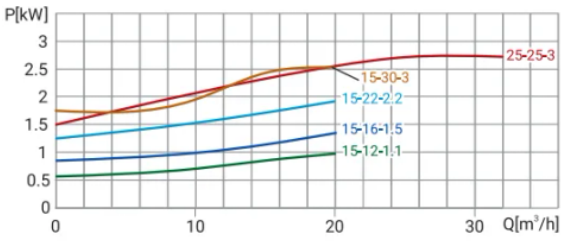

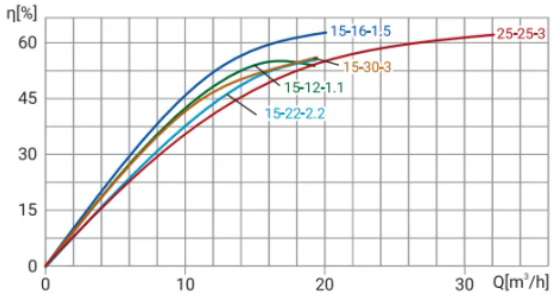

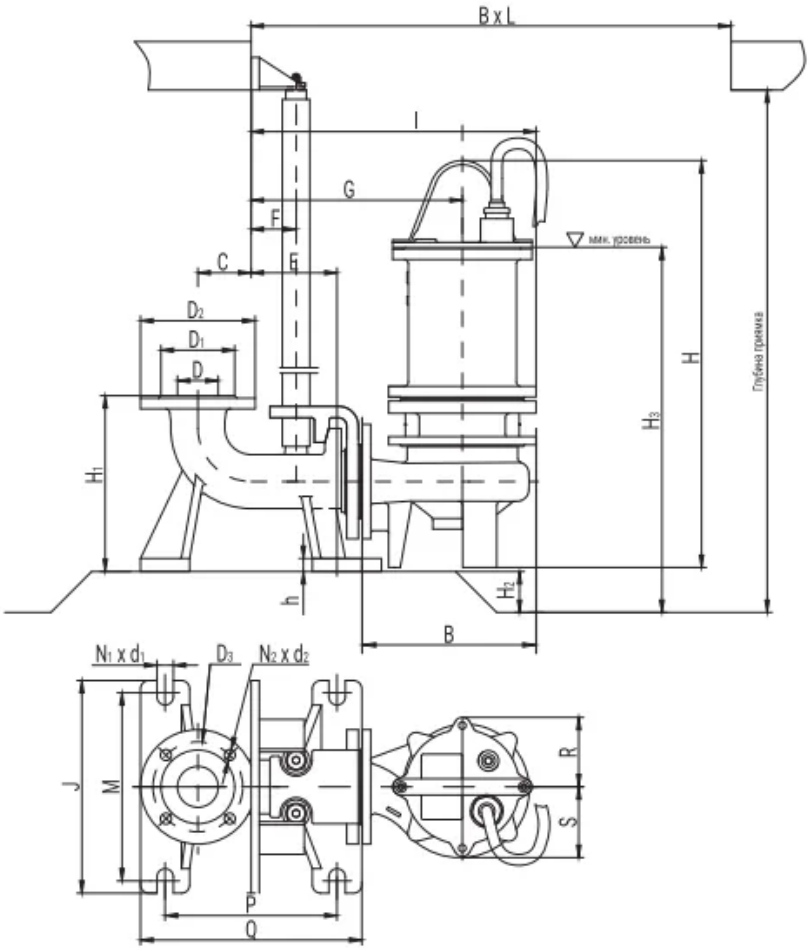

Модель	D	A	D1	D2	D3	N1-d1	H	H1	H2	H3	h	C
50WQ15-30-3	50	273	90	140	110	4-13,5	578	215	50	516	20	65

Модель	E	F	G	J	■	N2-d2	M	P	R	S	I	BxL
50WQ15-30-3	105	55	293	260	310	4-20,0	230	210	113	113	396	850x700

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 50WQ15-30-3 (3кВт, 380В, кабель 10м)
Артикул	19089996
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	41
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,08092

6. Документация

Листы данных производителя

- Лист данных 50WQ25-25-3
- Лист данных 50WQ15-16-1,5
- Лист данных 50WQ15-12-1,1
- Лист данных 50WQ15-30-3
- Лист данных 50WQ15-22-2,2

Инструкции и паспорта

- Wellmix_WQ_инструкция_по_монтажу_эксплуатации_11_04_2025

Каталоги

- Каталог канализационные насосы (выводимые модели) WQ, GNWQ, QDPSS 26.10.2026

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.