Канализационный насос сухой установки WELLMIX 200 WL (▒) 400-40-75

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089932 · Серия WL

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

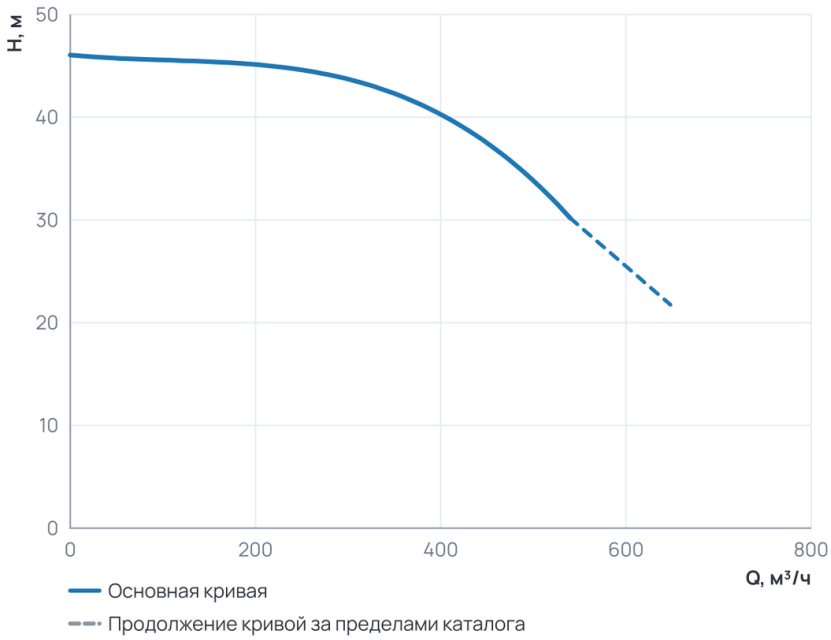
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях.
Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м3/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	75
Максимальный напор, м	46
Максимальная производительность, м3/ч	540
Номинальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	400
Максимальный размер неабразивных включений, мм	128

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 540 м³/ч
Напор H	30,2 … 46,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	WL	Колено на всасывающей стороне BxB	600x600
Колено на всасывающей стороне CxC	520x520	Колено на всасывающей стороне H	2995
Колено на всасывающей стороне H1	595	Колено на всасывающей стороне H2	200

Общие сведения (продолжение)

Колено на всасывающей стороне L2	350	Колено на всасывающей стороне n-øa	4-ø25

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	540	Максимальная производительность, л/мин	9000
Максимальный напор, м	46	Номинальная подача, м3/ч	400
Номинальный напор, м	40	NPSH ном, (м)	6,4
КПД, ном	70,5		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	128	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	128

Материалы

Материал корпуса	Чугун G20

Электродвигатель

Максимальная мощность, кВт	75	Максимальная мощность, Вт	75000
Число полюсов	4		

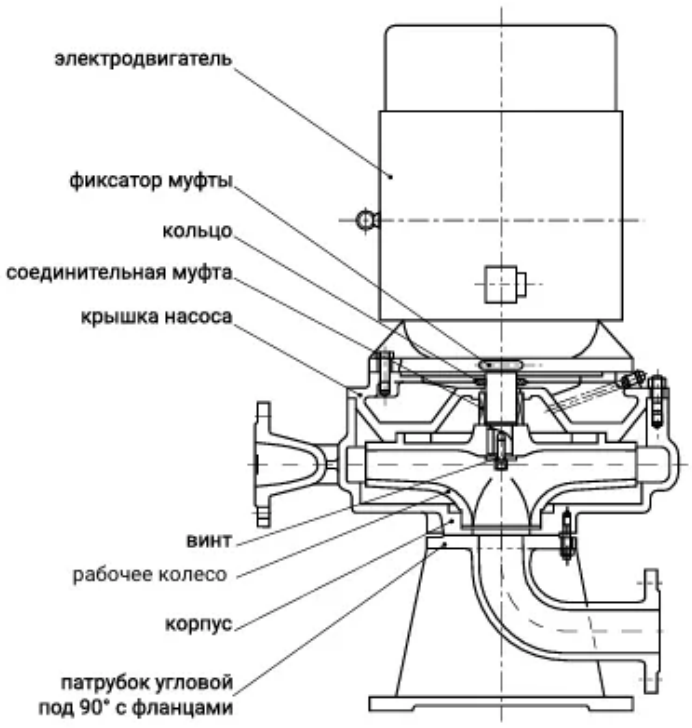
Монтаж и присоединение

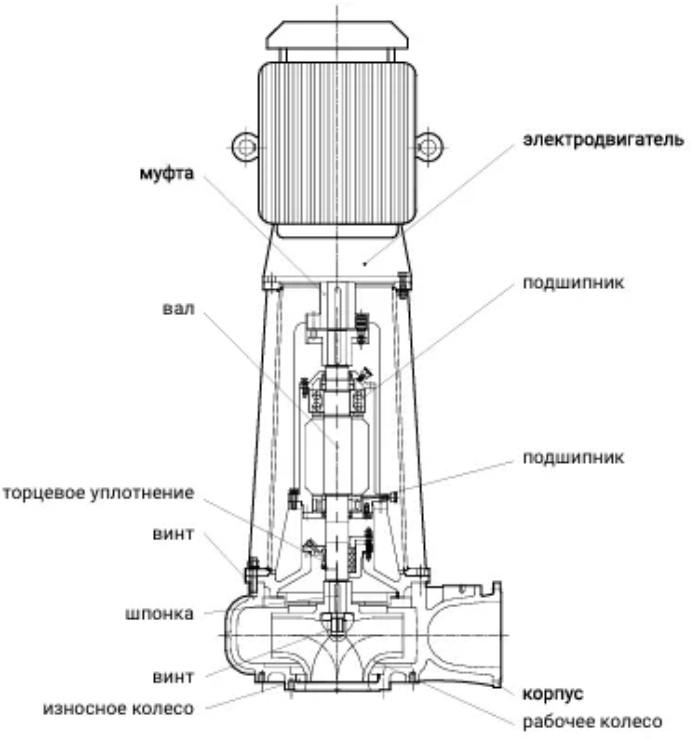
Присоединительный размер	DN200

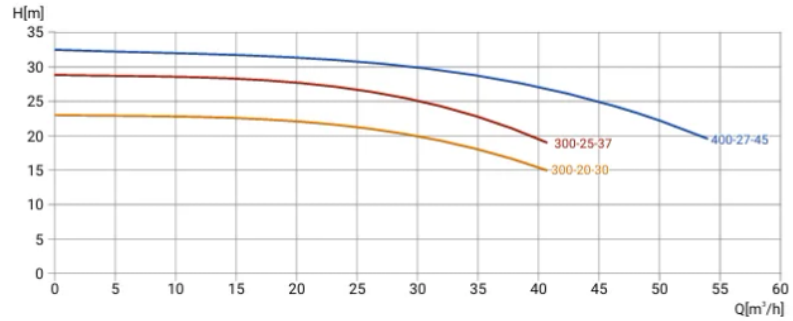
Габариты и вес

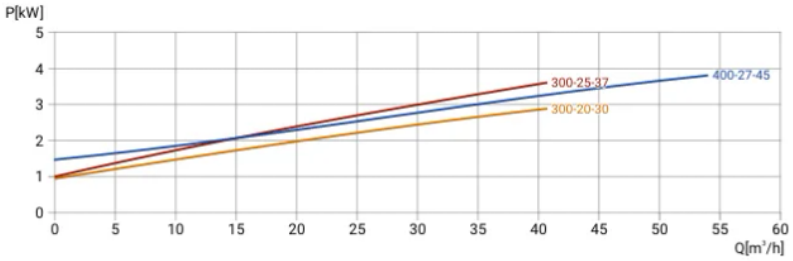
Вес, кг	1300

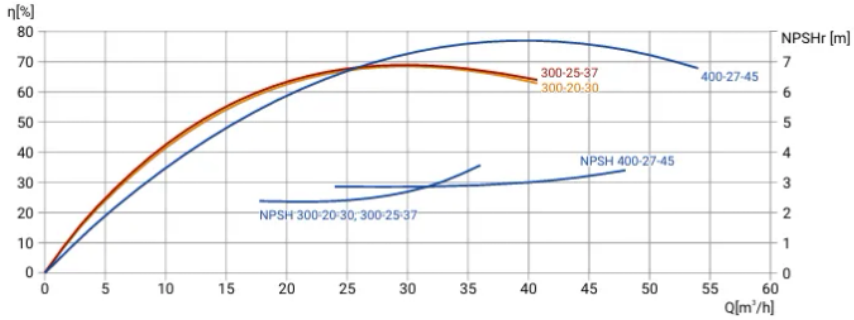
4. Габаритные размеры

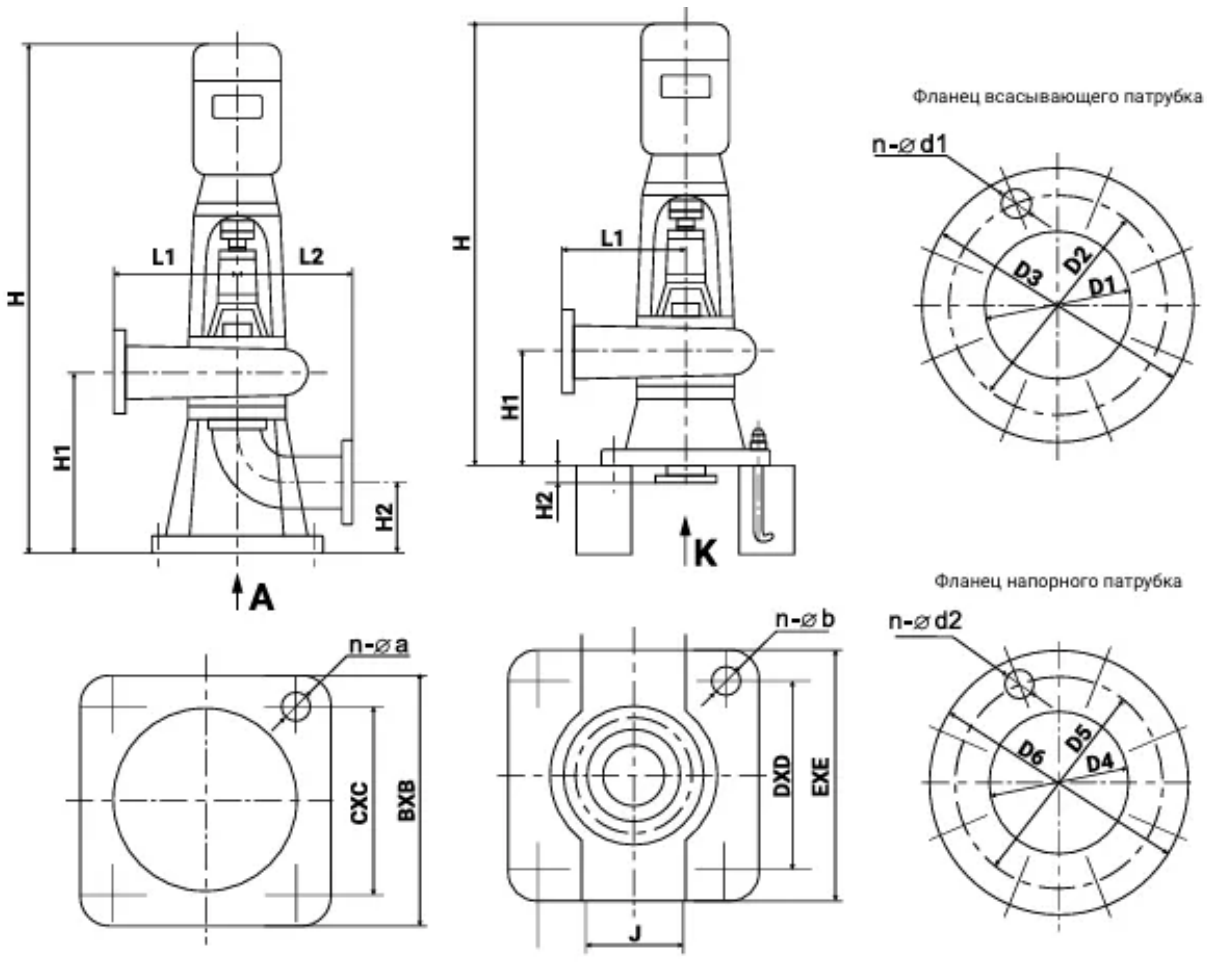





H[m]
300-25-37
300-20-30
400-27-45
Q[m³/h]


P[kW]
300-25-37
300-20-30
400-27-45
Q[m³/h]


η[%]
NPSHr [m]
300-25-37
300-20-30
400-27-45
NPSH 400-27-45
NPSH 300-20-30; 300-25-37
Q[m³/h]


H
L1
L2
H1
H2
A
K
Фланец всасывающего патрубка
n-⌀d1
D3
D2
D1
Фланец напорного патрубка
n-⌀d2
D6
D5
D4
n-⌀a
CXC
BXB
n-⌀b
DXD
EXE
J

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 200 WL ( ) 400-40-75
Артикул	30089932
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	1300

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.