

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 200 WL (■) 400-27-45

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089934 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	200
Максимальная мощность, кВт	45
Максимальный напор, м	32,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	540
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м ³ /ч	300
Максимальный размер неабразивных включений, мм	128

2. Гидравлические характеристики

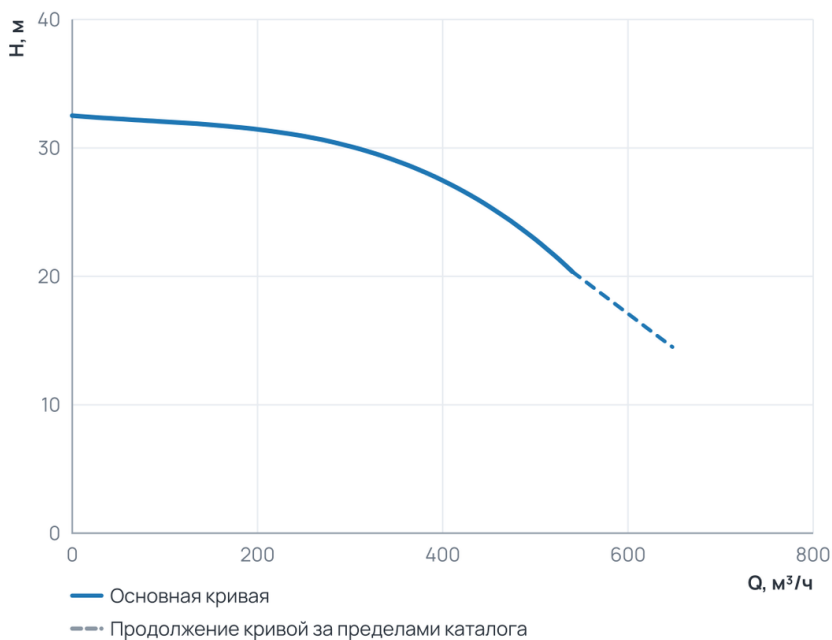





Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 540 м ³ /ч
Напор H	20,4 ... 32,5 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	67
Число полюсов	6	Колено на всасывающей стороне H	2760
Колено на всасывающей стороне H1	595	Колено на всасывающей стороне H2	200

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне L2	350	Колено на всасывающей стороне ВхВ	600x600
Колено на всасывающей стороне СхС	520x520	Колено на всасывающей стороне п-øа	4-ø25
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	4,8	Номинальный напор, м	25
Максимальный напор, м	32,5	Номинальная подача, м3/ч	300
Максимальная производительность, м3/ч	540	Максимальная производительность, л/мин	9000
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	4,8		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	128	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	128
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные канализационные насосы)	128		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	720	Присоединительный размер	200
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	67		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	45000	Максимальная мощность, кВт	45

4. Габаритные размеры

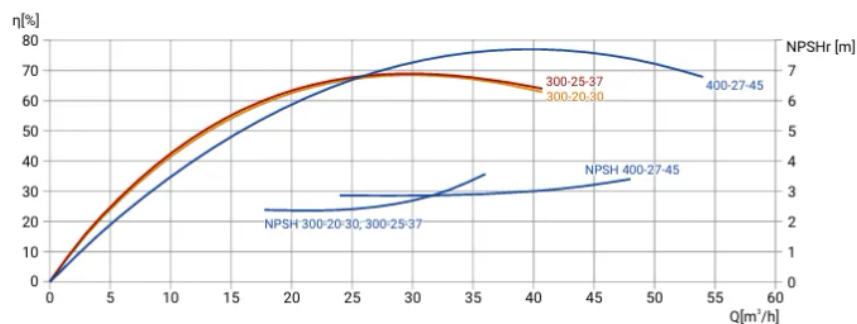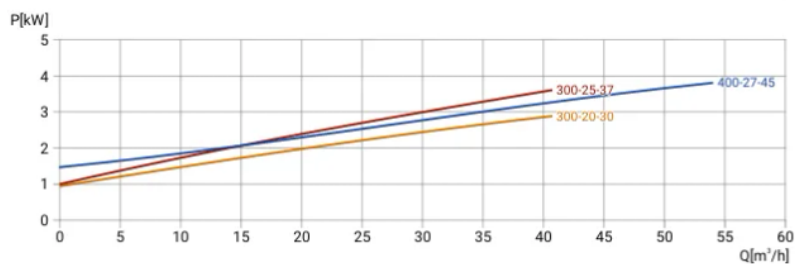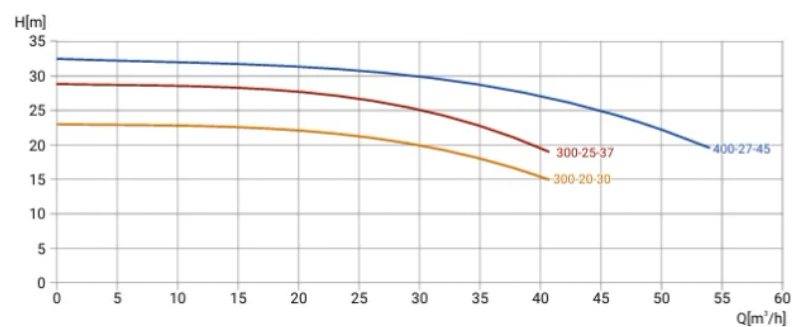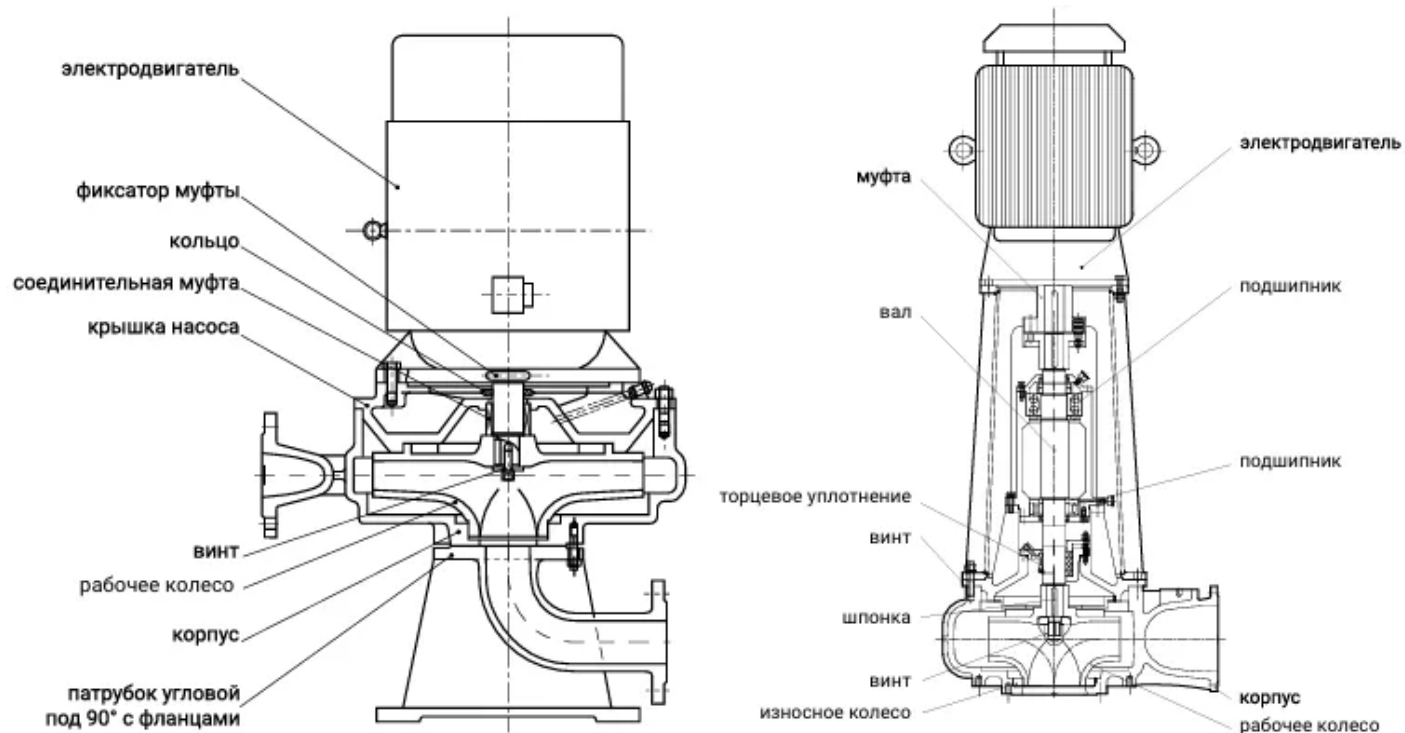

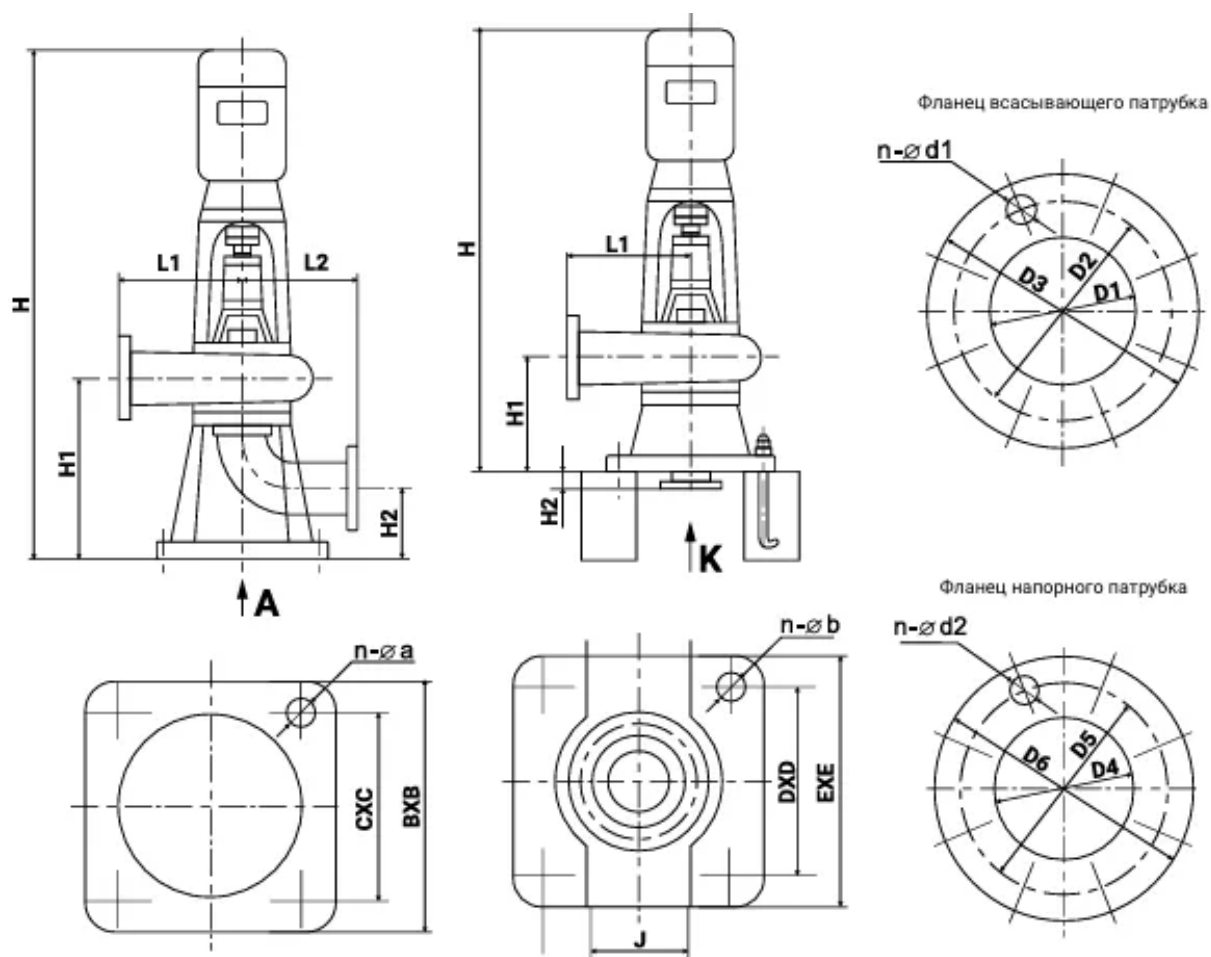

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 200 WL (■) 400-27-45
Артикул	30089934
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	720

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.