

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL (■) 600-40-110

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089924 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м3/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твердых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	250
Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	47,9
Максимальная производительность, м3/ч	800
Номинальный напор, м	40
Номинальная подача, м3/ч	600
Максимальный размер неабразивных включений, мм	135

2. Гидравлические характеристики

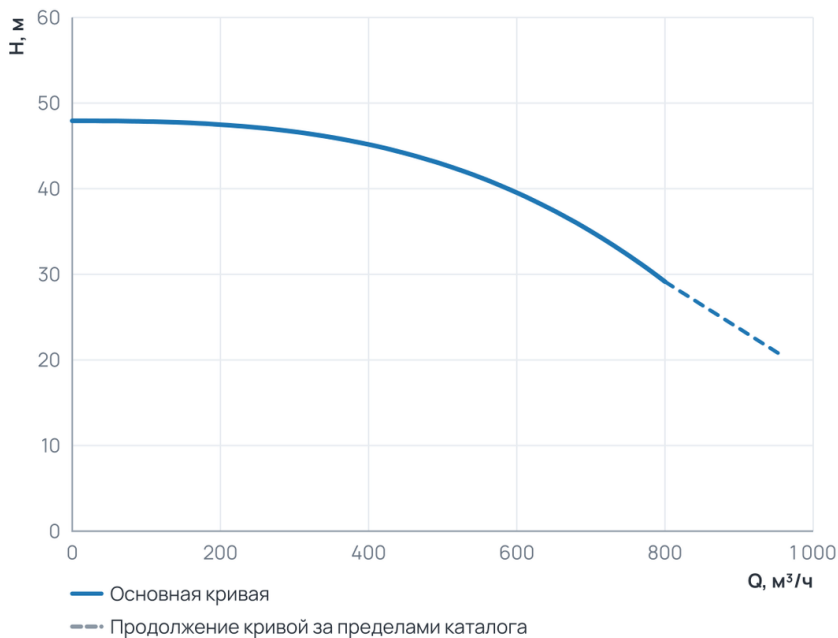



Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 800 м³/ч
Напор H	29,1 ... 47,9 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	70
Число полюсов	4	Колено на всасывающей стороне H	3280

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне ВхВ	600x600	Колено на всасывающей стороне СхС	520x520
Колено на всасывающей стороне п-øа	4-ø25		
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	6,4	Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	47,9	Номинальная подача, м3/ч	600
Максимальная производительность, м3/ч	800	Максимальная производительность, л/мин	13333,33
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	6,4		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	135	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	135
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные канализационные насосы)	135		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1700	Присоединительный размер	250
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	70		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	110000	Максимальная мощность, кВт	110

4. Габаритные размеры

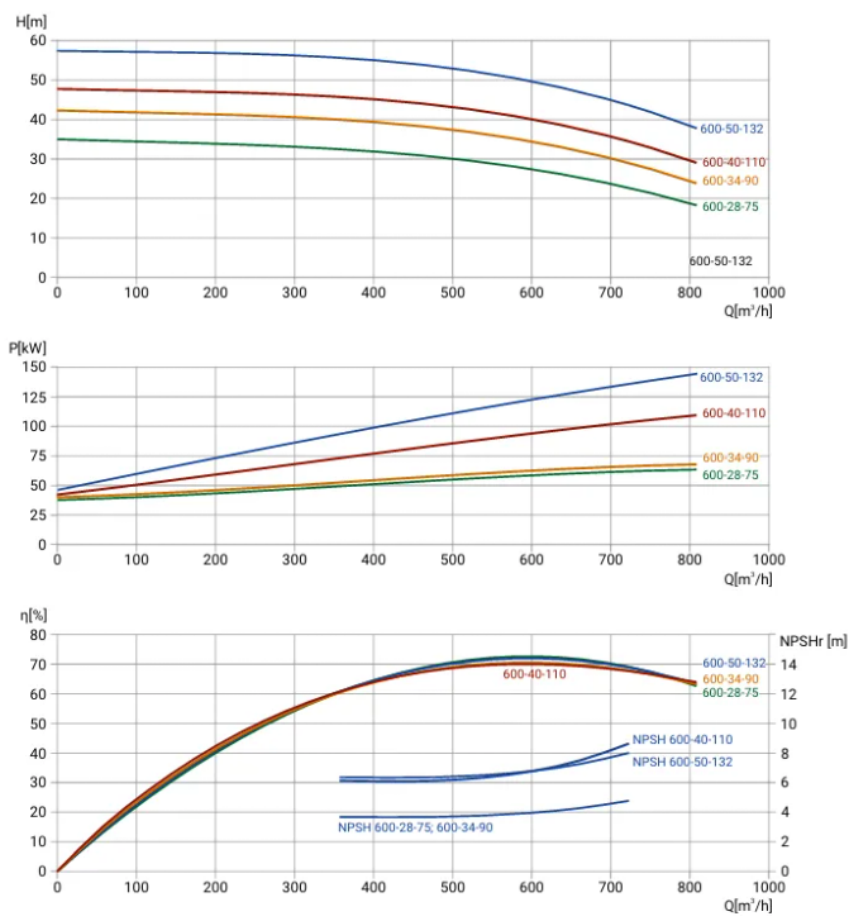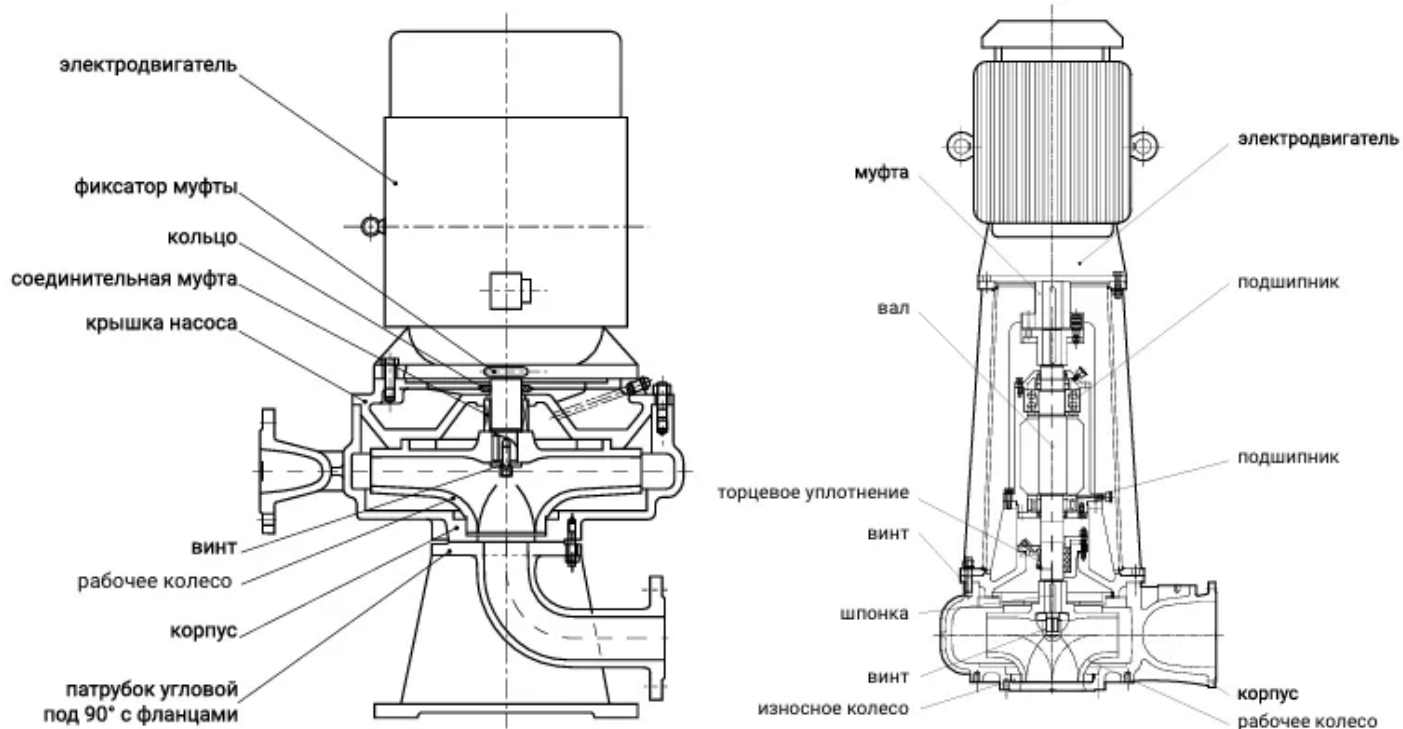

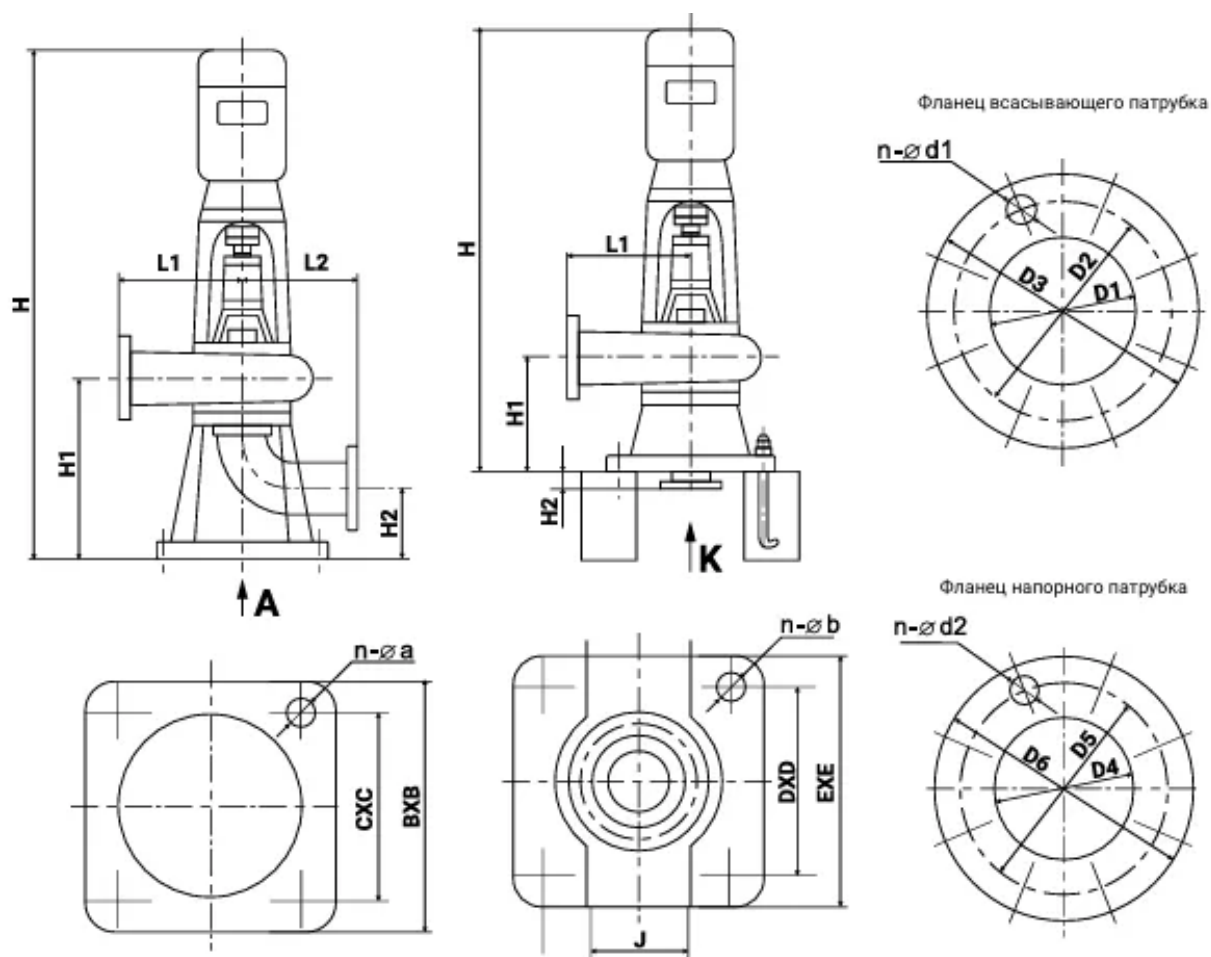

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL (■) 600-40-110
Артикул	30089924
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	1700

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.