Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL ( ) 600-40-110

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089924 · Серия WL

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях.
Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м3/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °C, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	47,9
Максимальная производительность, м3/ч	800
Номинальный напор, м	40
Номинальная производительность, м3/ч	600
Максимальный размер неабразивных включений, мм	135

2. Гидравлические характеристики

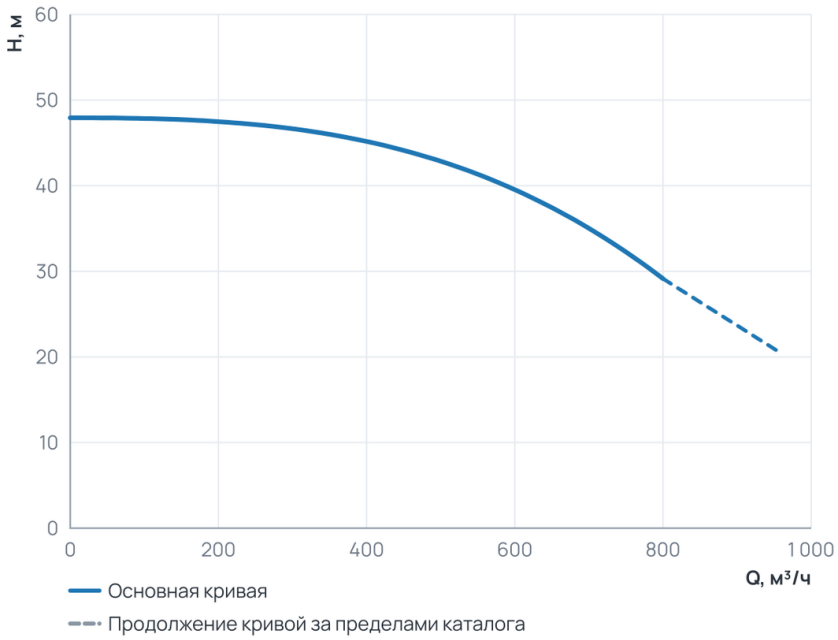

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 800 м³/ч
Напор H	29,1 … 47,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	WL	Колено на всасывающей стороне BxB	600x600
Колено на всасывающей стороне CxC	520x520	Колено на всасывающей стороне H	3280

Общие сведения (продолжение)

Колено на всасывающей стороне n-øa	4-ø25	Номинальная производительность, м3/ч	600

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	800	Максимальная производительность, л/мин	13333,33
Максимальный напор, м	47,9	Номинальный напор, м	40
NPSH ном, (м)	6,4	КПД, ном	70

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	135	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	135

Материалы

Материал корпуса	Чугун G20

Электродвигатель

Максимальная мощность, кВт	110	Максимальная мощность, Вт	110000
Число полюсов	4		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN250


Габариты и вес


Вес, кг	1700


4. Габаритные размеры

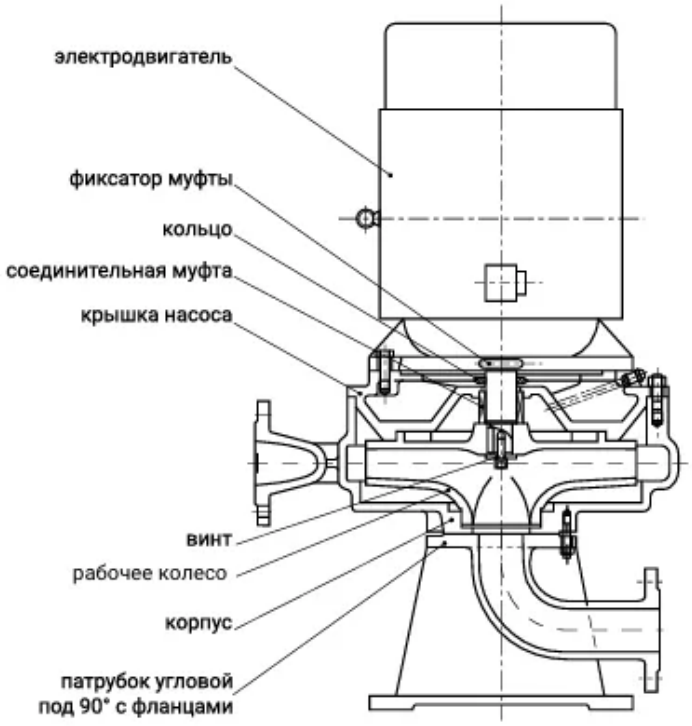


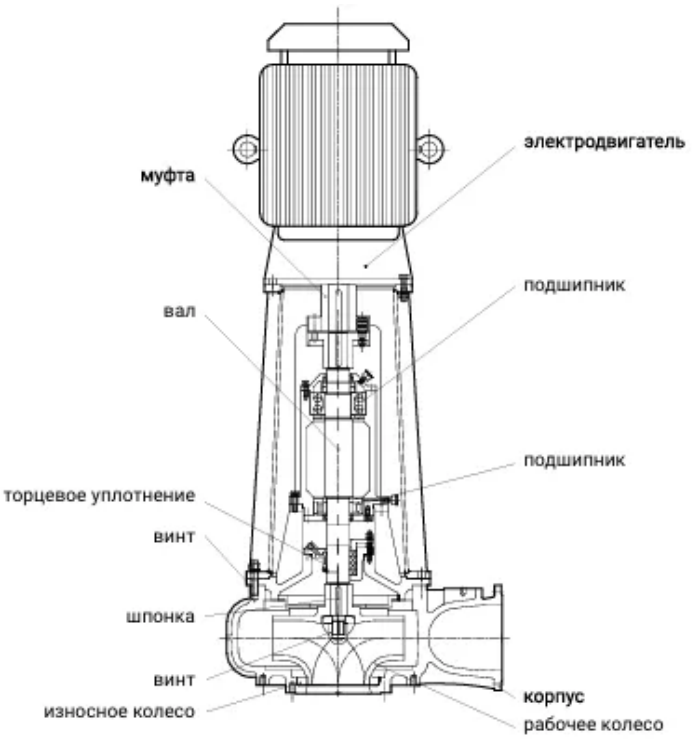


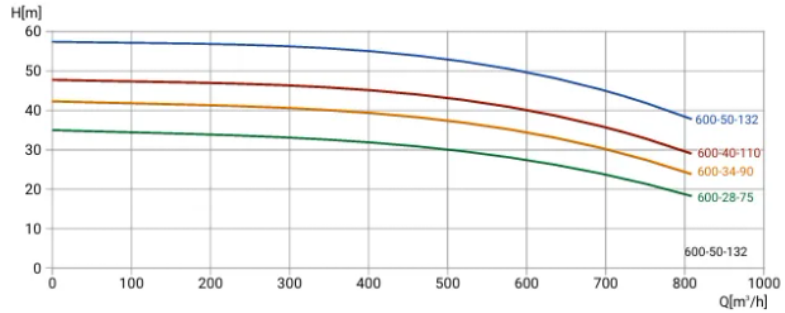

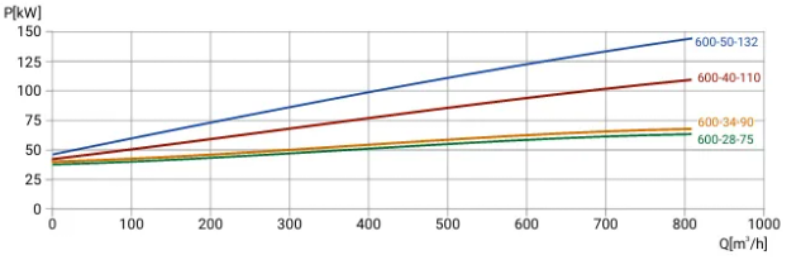


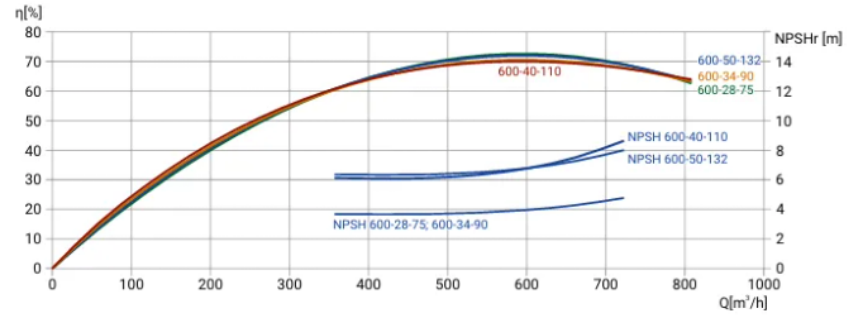


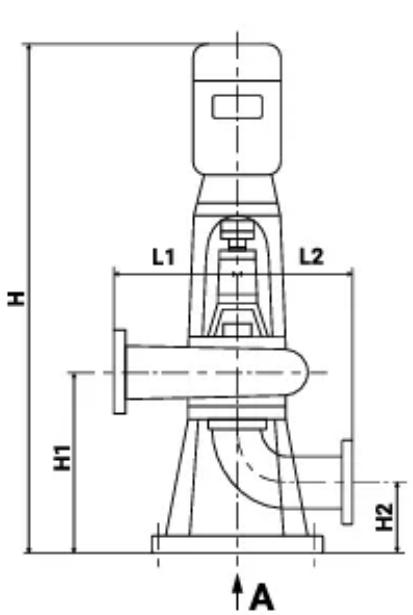


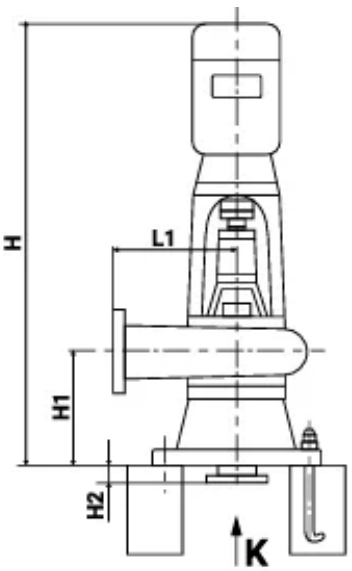


Фланец всасывающего патрубка



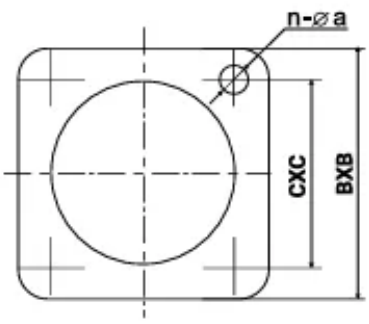

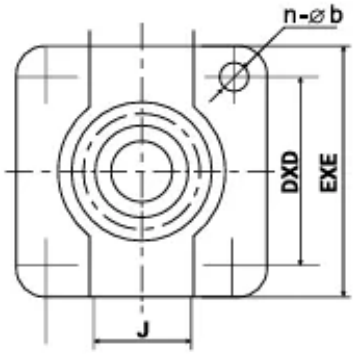

Фланец напорного патрубка



5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL ( ) 600-40-110
Артикул	30089924
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	1700

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.