

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL (■) 500-16-37

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089929 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	250
Максимальная мощность, кВт	37
Максимальный напор, м	19,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	680
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м ³ /ч	500
Максимальный размер неабразивных включений, мм	135

2. Гидравлические характеристики

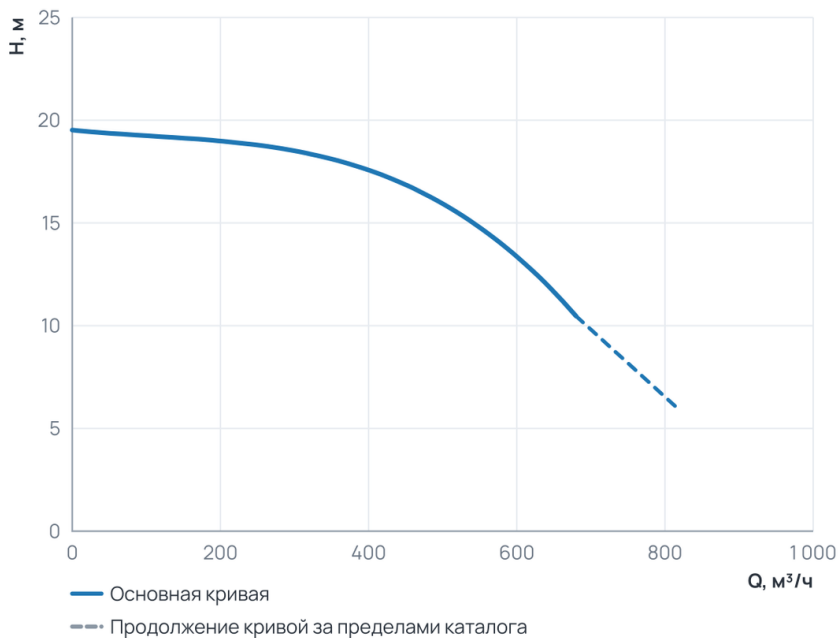


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 680 м ³ /ч
Напор H	10,5 ... 19,5 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	



3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	72
Число полюсов	6	Колено на всасывающей стороне H	2770
Колено на всасывающей стороне H1	620	Колено на всасывающей стороне H2	225

Общие сведения (продолжение)				
Колено на всасывающей стороне L2		350	Колено на всасывающей стороне ВхВ	600x600
Колено на всасывающей стороне СхС		520x520	Колено на всасывающей стороне п-øа	4-ø25
Гидравлические данные				
NPSH ном, (м)		5,9	Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м		19,5	Номинальная подача, м3/ч	500
Максимальная производительность, м3/ч		680	Максимальная производительность, л/мин	11333,33
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)		5,9		
Перекачиваемая среда				
Максимальный размер неабразивных включений, мм		135	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	135
Материалы				
Материал корпуса		Чугун G20		
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		780	Присоединительный размер	250
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)		72		
Электродвигатель				
Максимальная мощность, Вт		37000	Максимальная мощность, кВт	37

4. Габаритные размеры

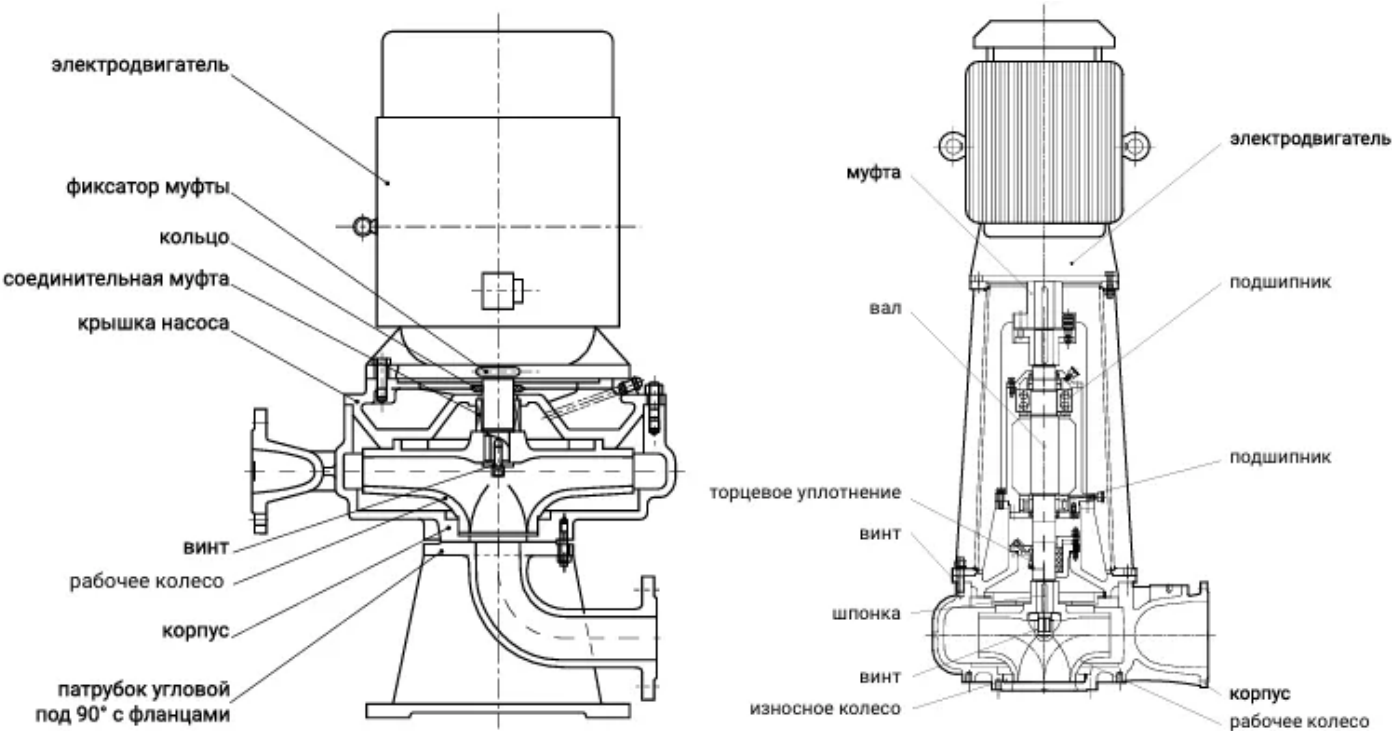

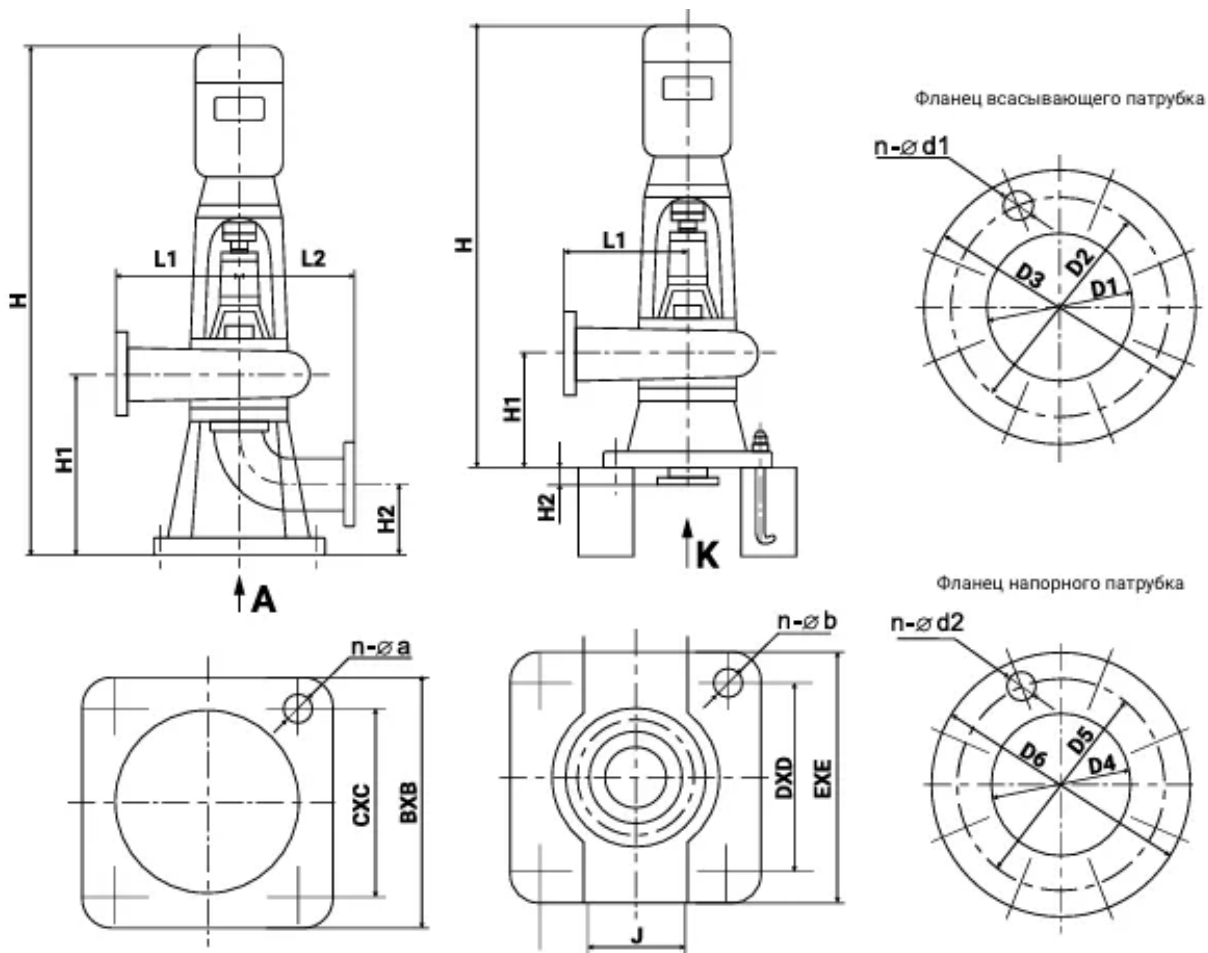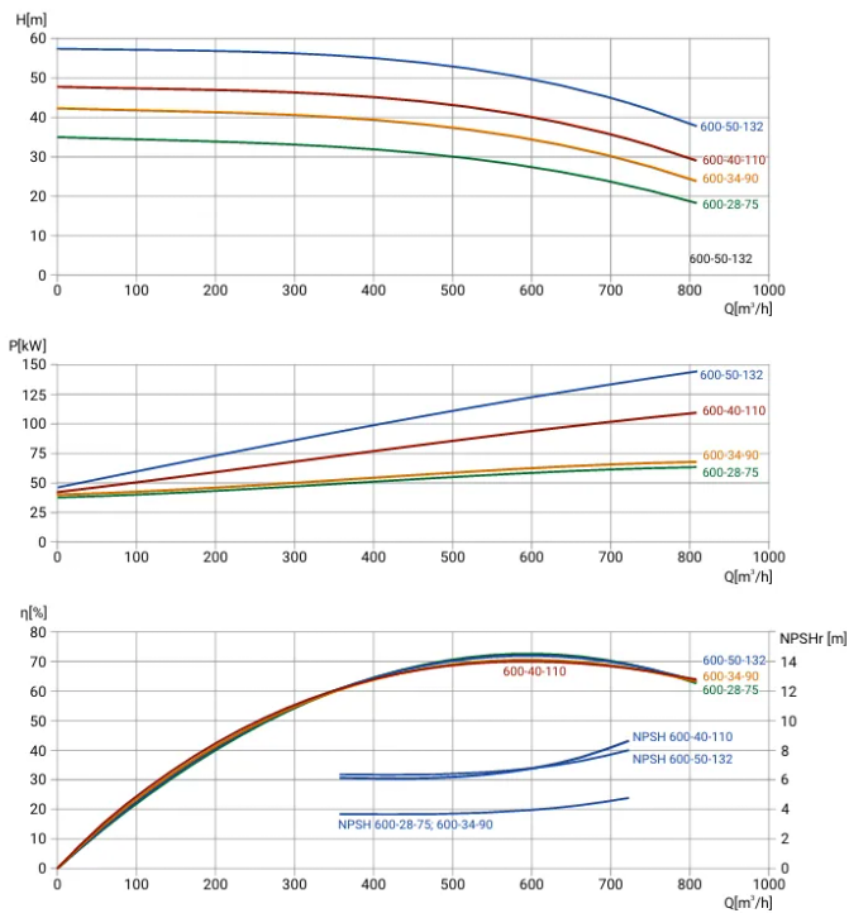

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL (■) 500-16-37
Артикул	30089929
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	780

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.