

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL 400-10-18.5

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089950 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	250
Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	14,6
Максимальная производительность, м ³ /ч	480
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м ³ /ч	400
Максимальный размер неабразивных включений, мм	110

2. Гидравлические характеристики

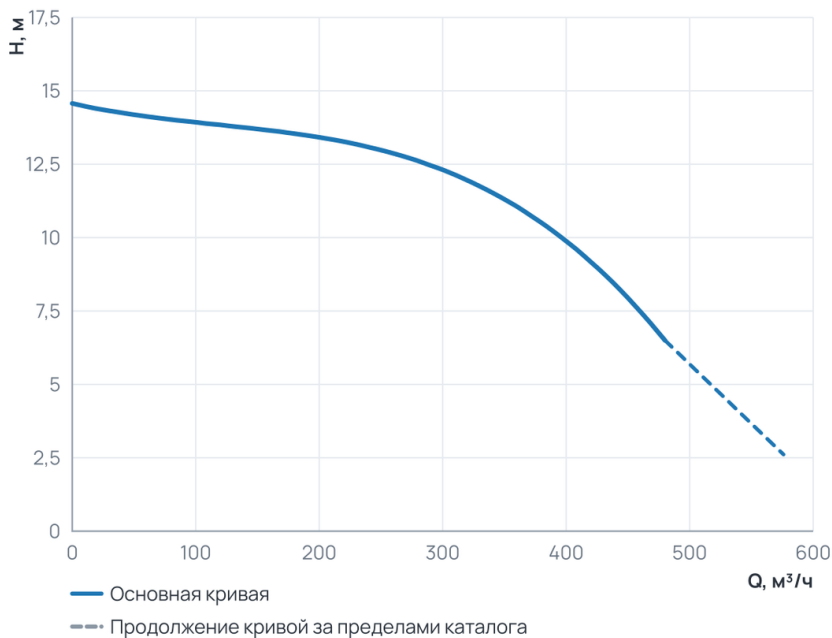


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 480 м ³ /ч
Напор H	6,5 ... 14,6 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	75
Число полюсов	4	Колено на всасывающей стороне H	1405

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне ВxВ	600x600	Колено на всасывающей стороне СxС	520x520
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	3	Номинальный напор, м	10
Максимальный напор, м	14,6	Номинальная подача, м3/ч	400
Максимальная производительность, м3/ч	480	Максимальная производительность, л/мин	8000
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	3		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	110	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	550	Присоединительный размер	250
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	75		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5

4. Габаритные размеры

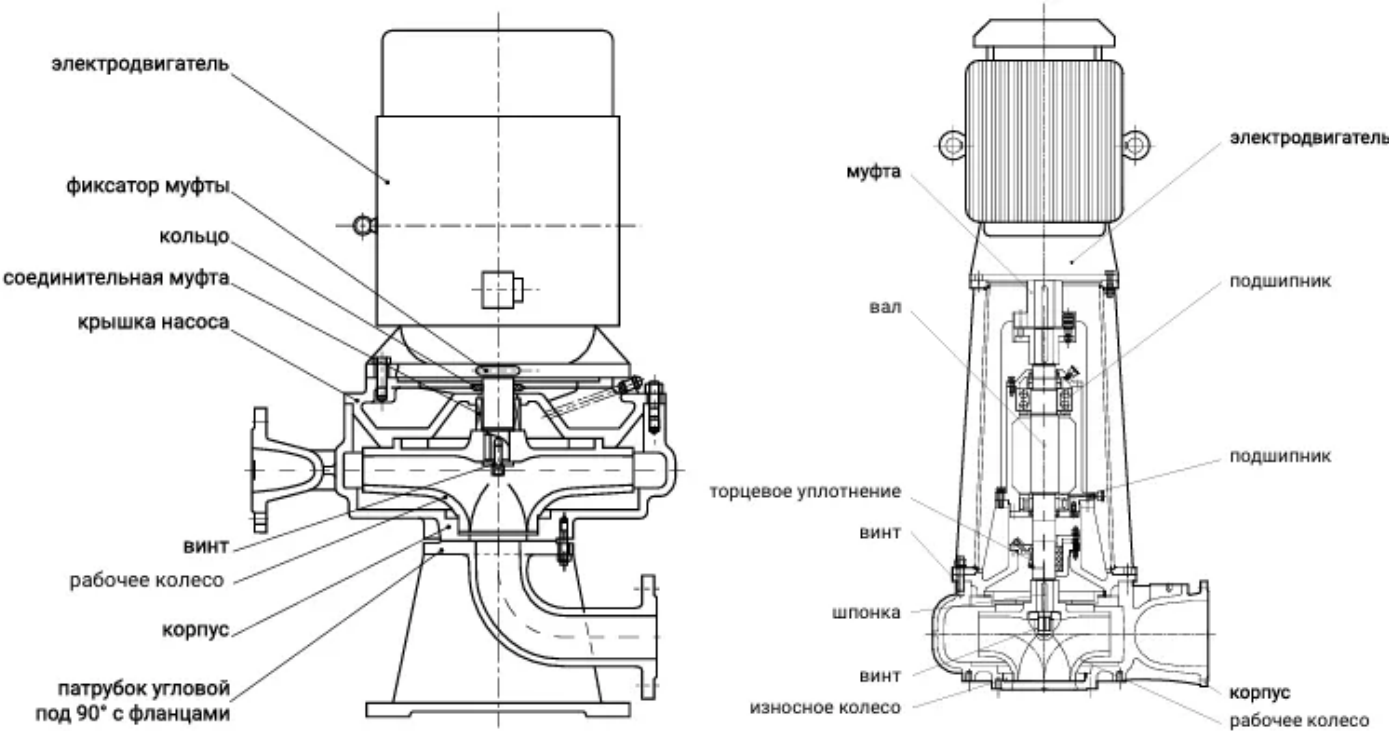

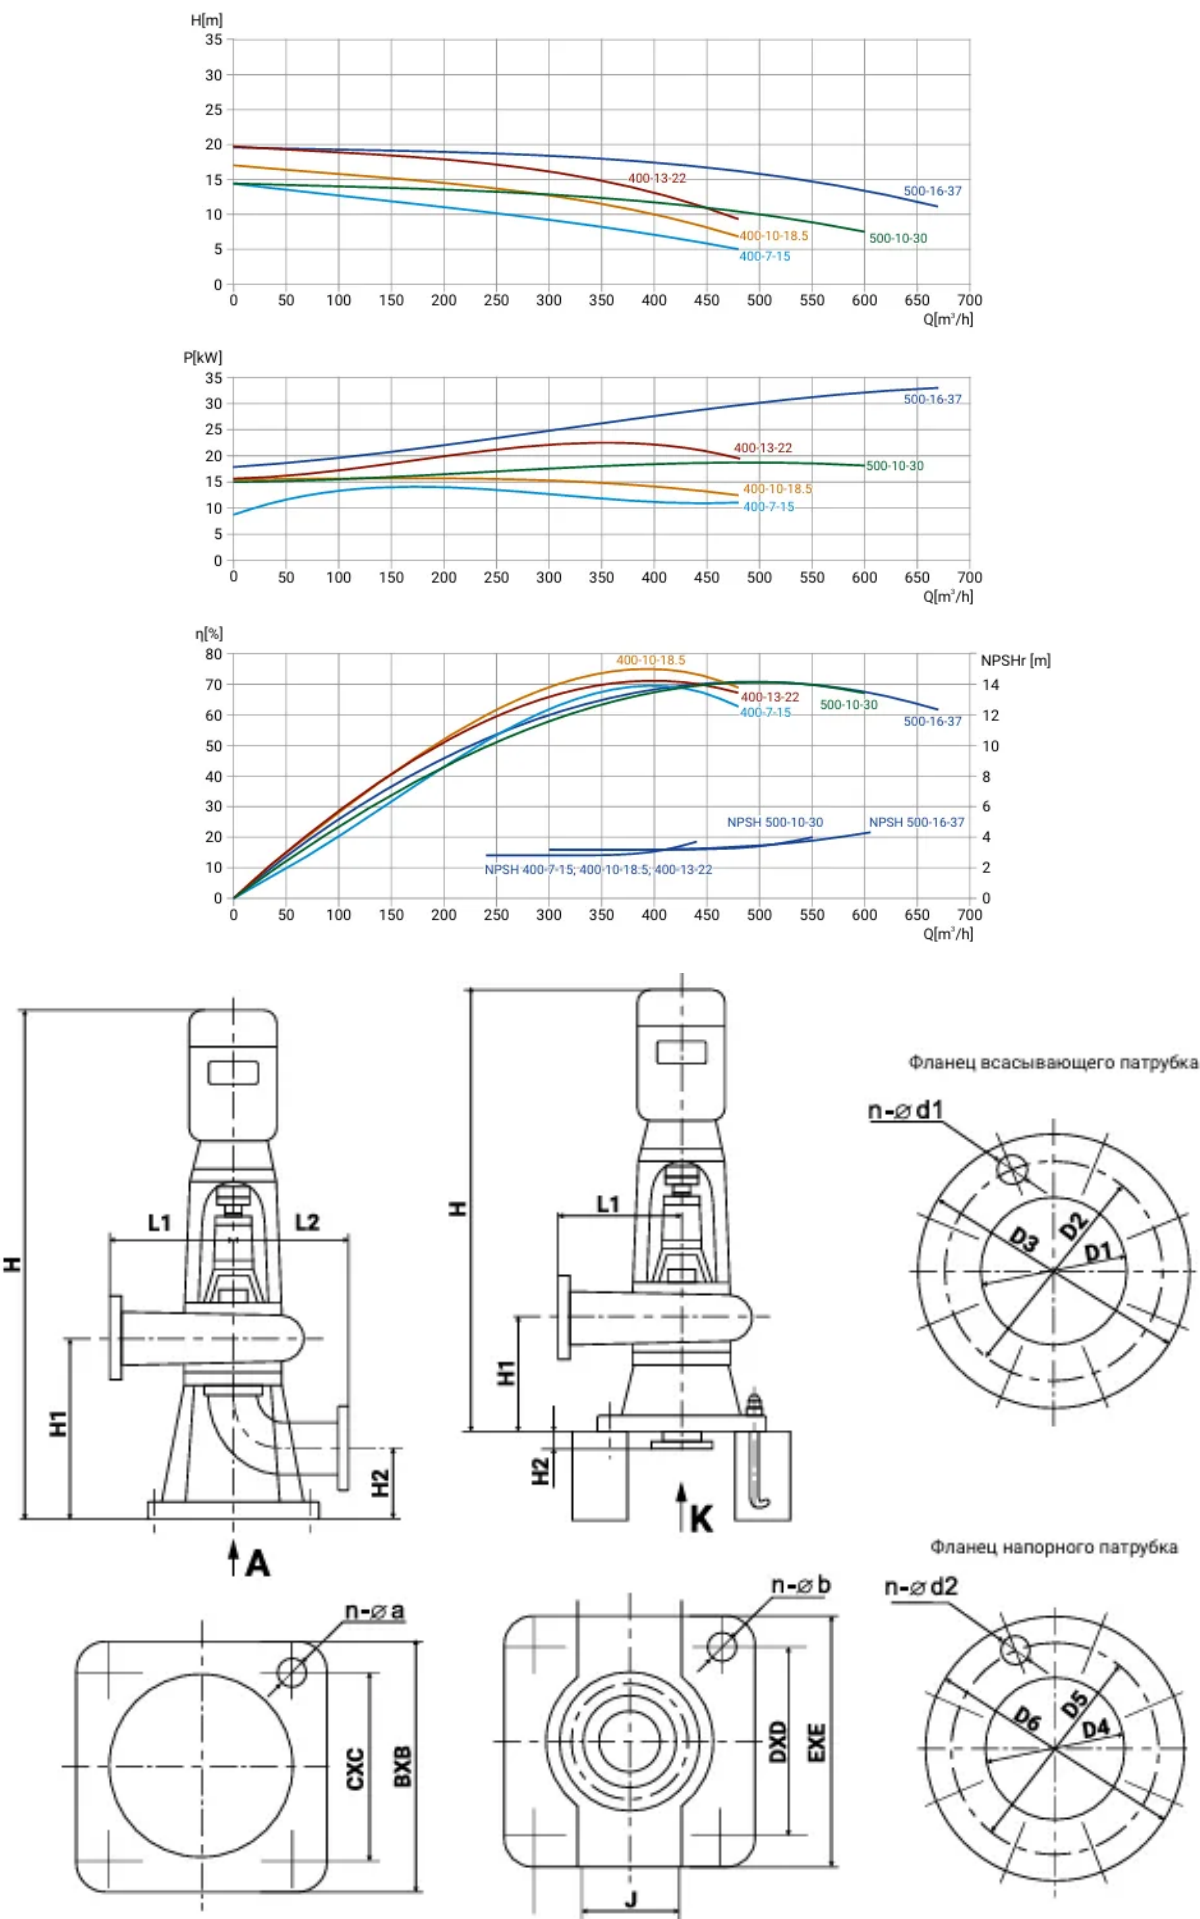

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 250 WL 400-10-18.5
Артикул	30089950
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	550

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.