

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 300 WL (■) 1000-28-110

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089916 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м3/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	300
Максимальная мощность, кВт	110
Максимальный напор, м	36
Максимальная производительность, м3/ч	1240
Номинальный напор, м	28
Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальный размер неабразивных включений, мм	142

2. Гидравлические характеристики

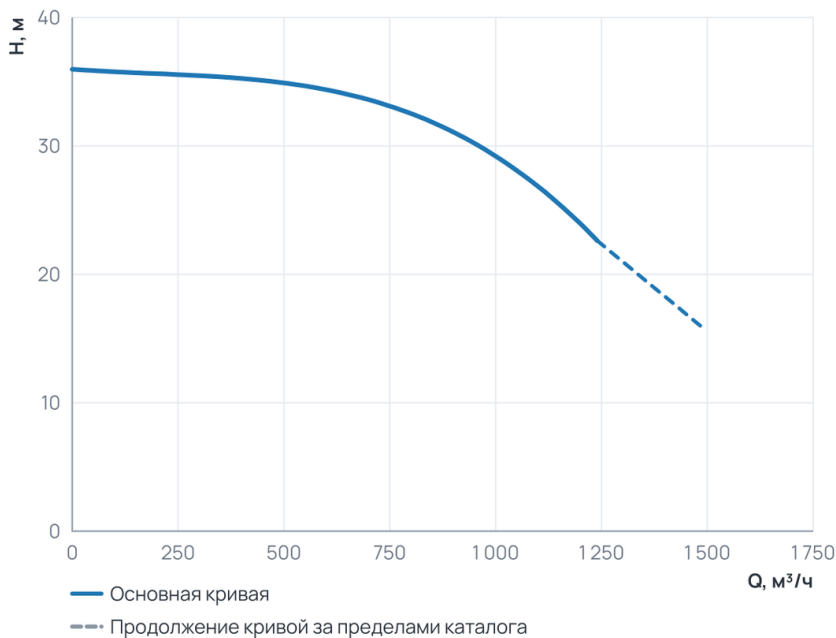


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 1 240 м³/ч
Напор H	22,6 ... 36 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные


Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	82
Число полюсов	6	Колено на всасывающей стороне ВxВ	600x600

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне СхС		520x520	
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	6,4	Номинальный напор, м	28
Максимальный напор, м	36	Номинальная подача, м3/ч	1000
Максимальная производительность, м3/ч	1240	Максимальная производительность, л/мин	20666,67
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	6,4		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	142	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	142
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1720	Присоединительный размер	300
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	82		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	110000	Максимальная мощность, кВт	110

4. Габаритные размеры

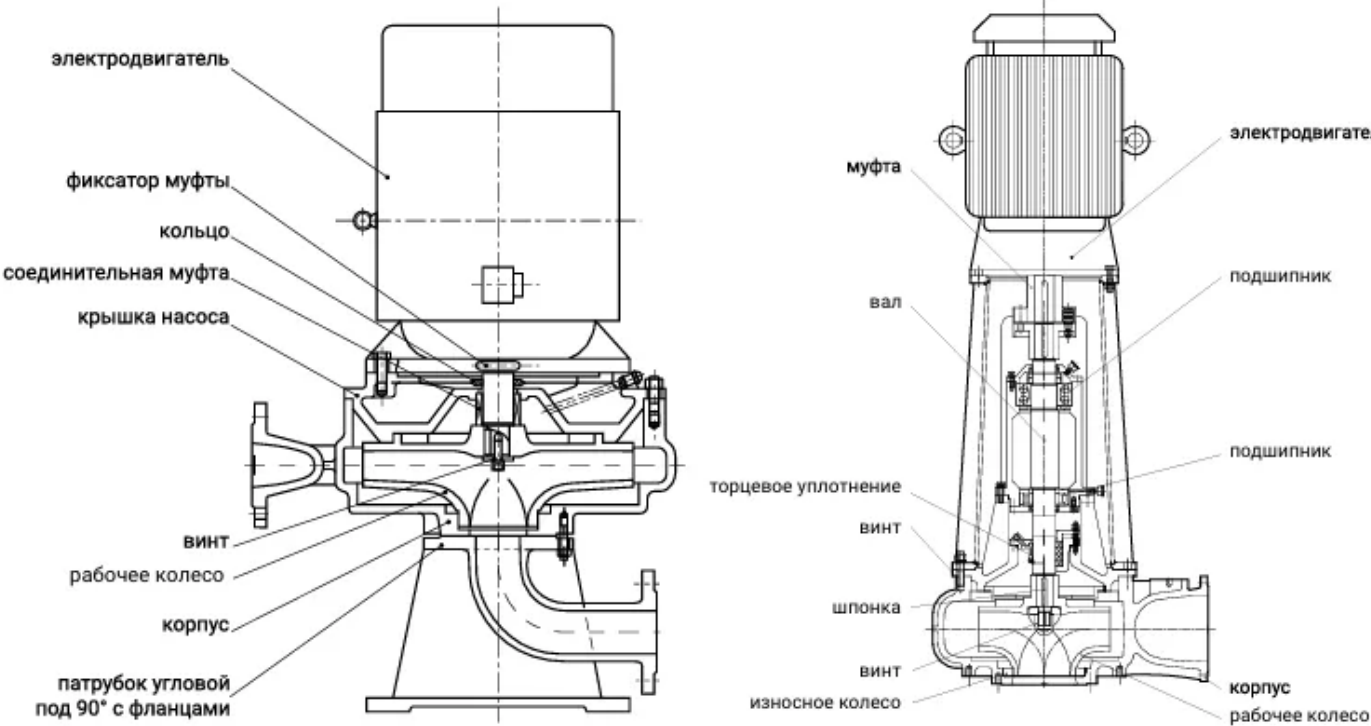

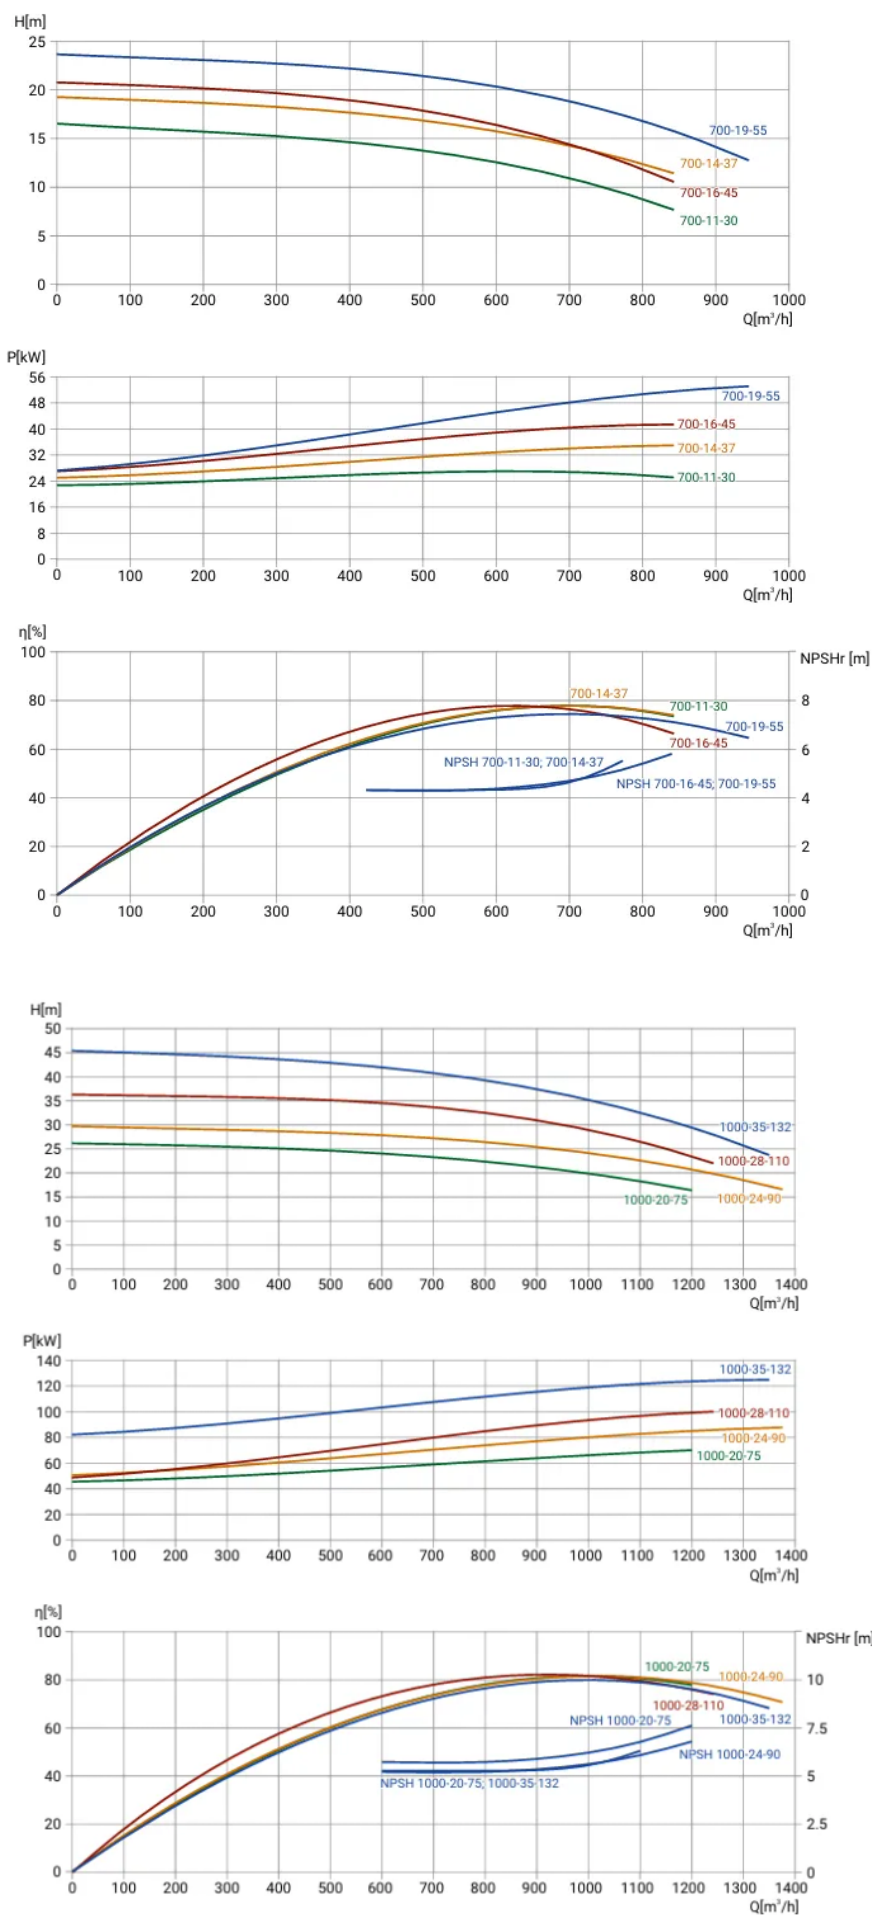

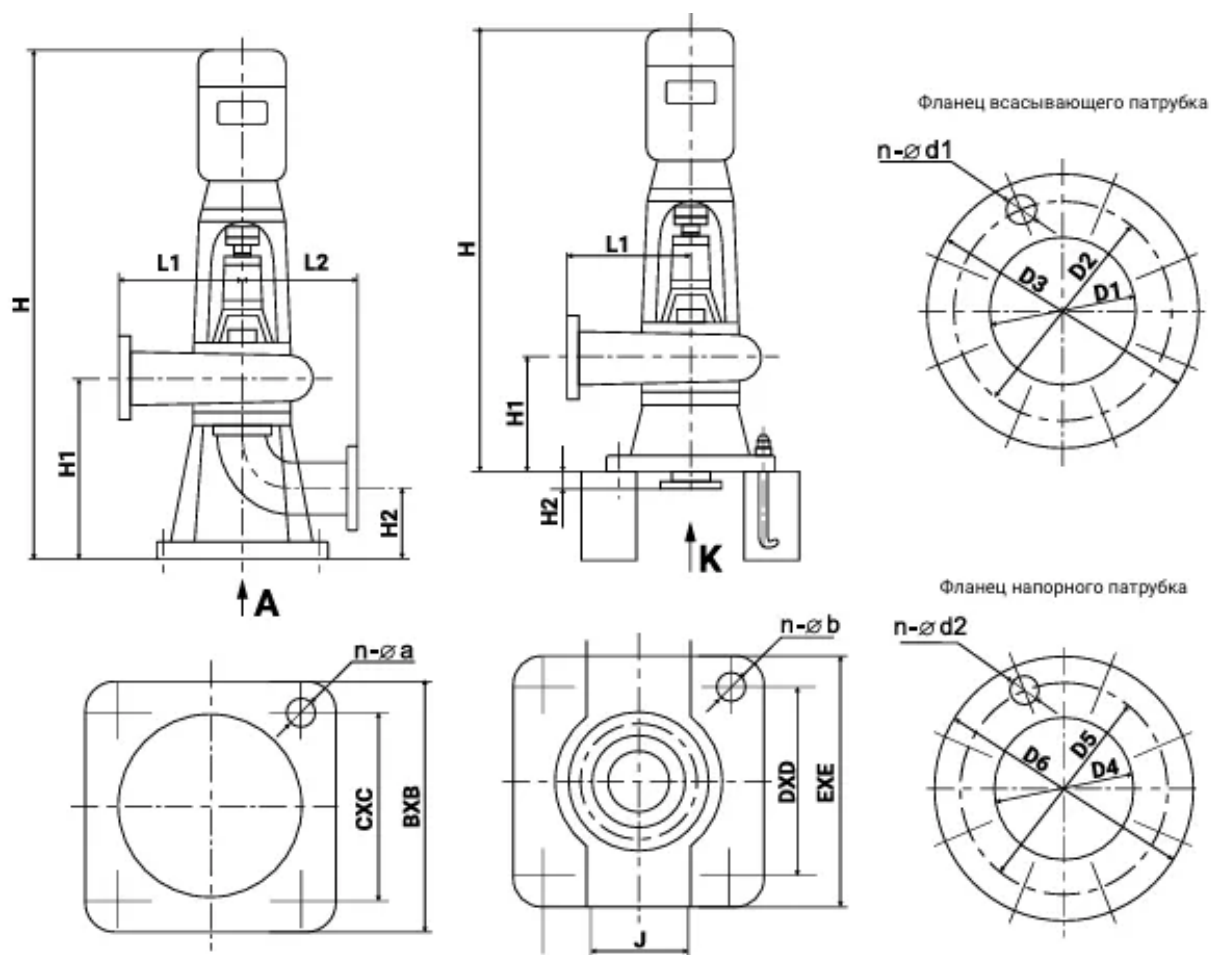

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 300 WL (■) 1000-28-110
Артикул	30089916
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	1720

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.