

1. Обзор



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм. Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м3/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм. Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10. Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Основные данные	
Максимальная мощность, кВт	75
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м3/ч	1100

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	75
Число полюсов	6		
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	6,4	Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м3/ч	1100	NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	6,4
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1650	КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	75
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	75000	Максимальная мощность, кВт	75

3. Габаритные размеры

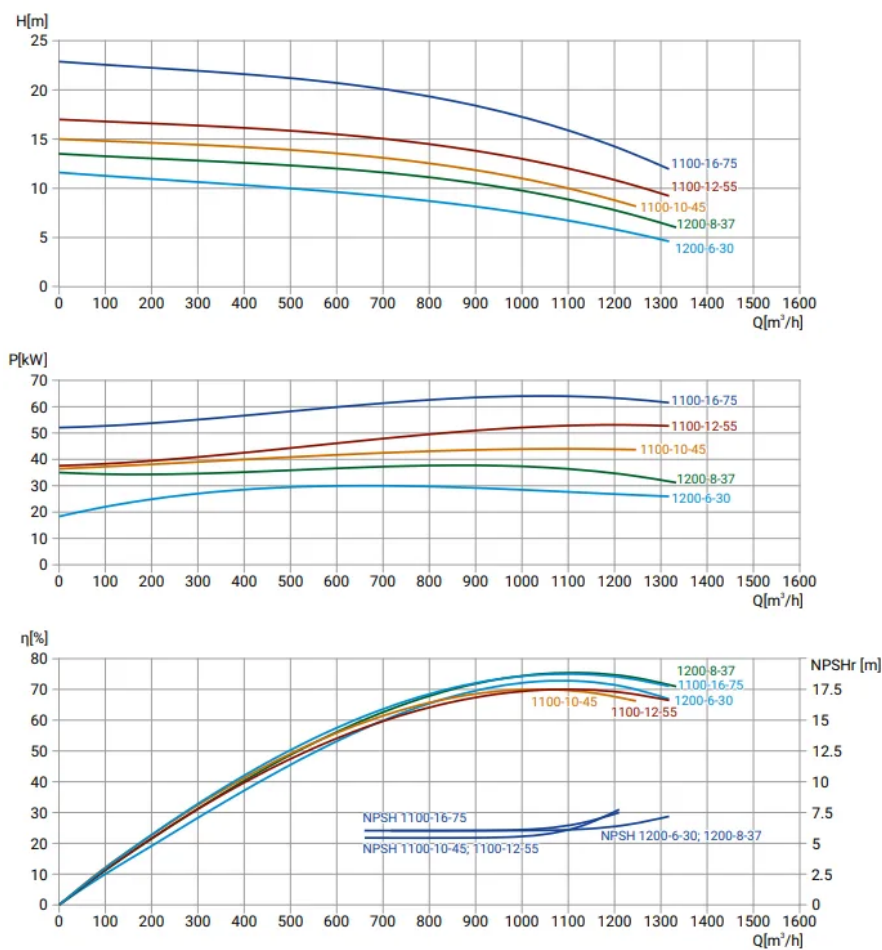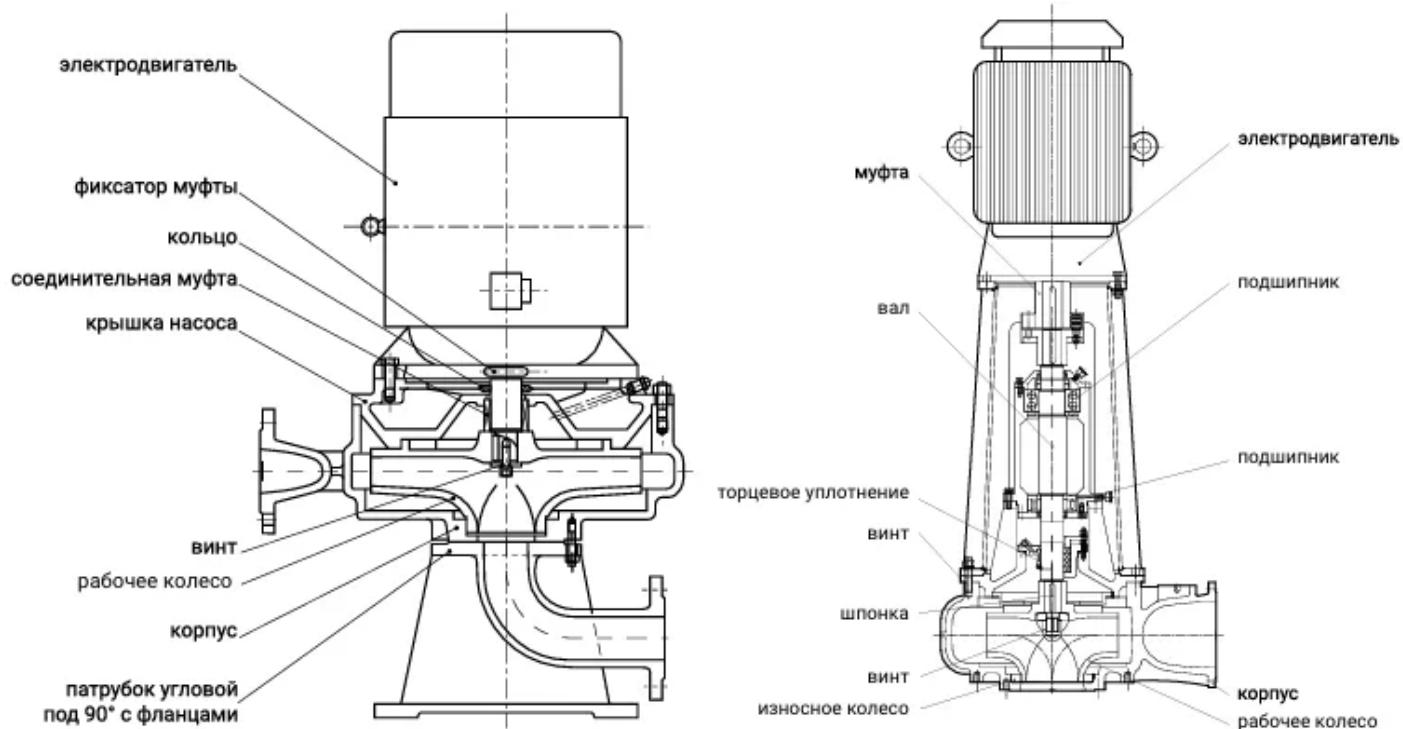

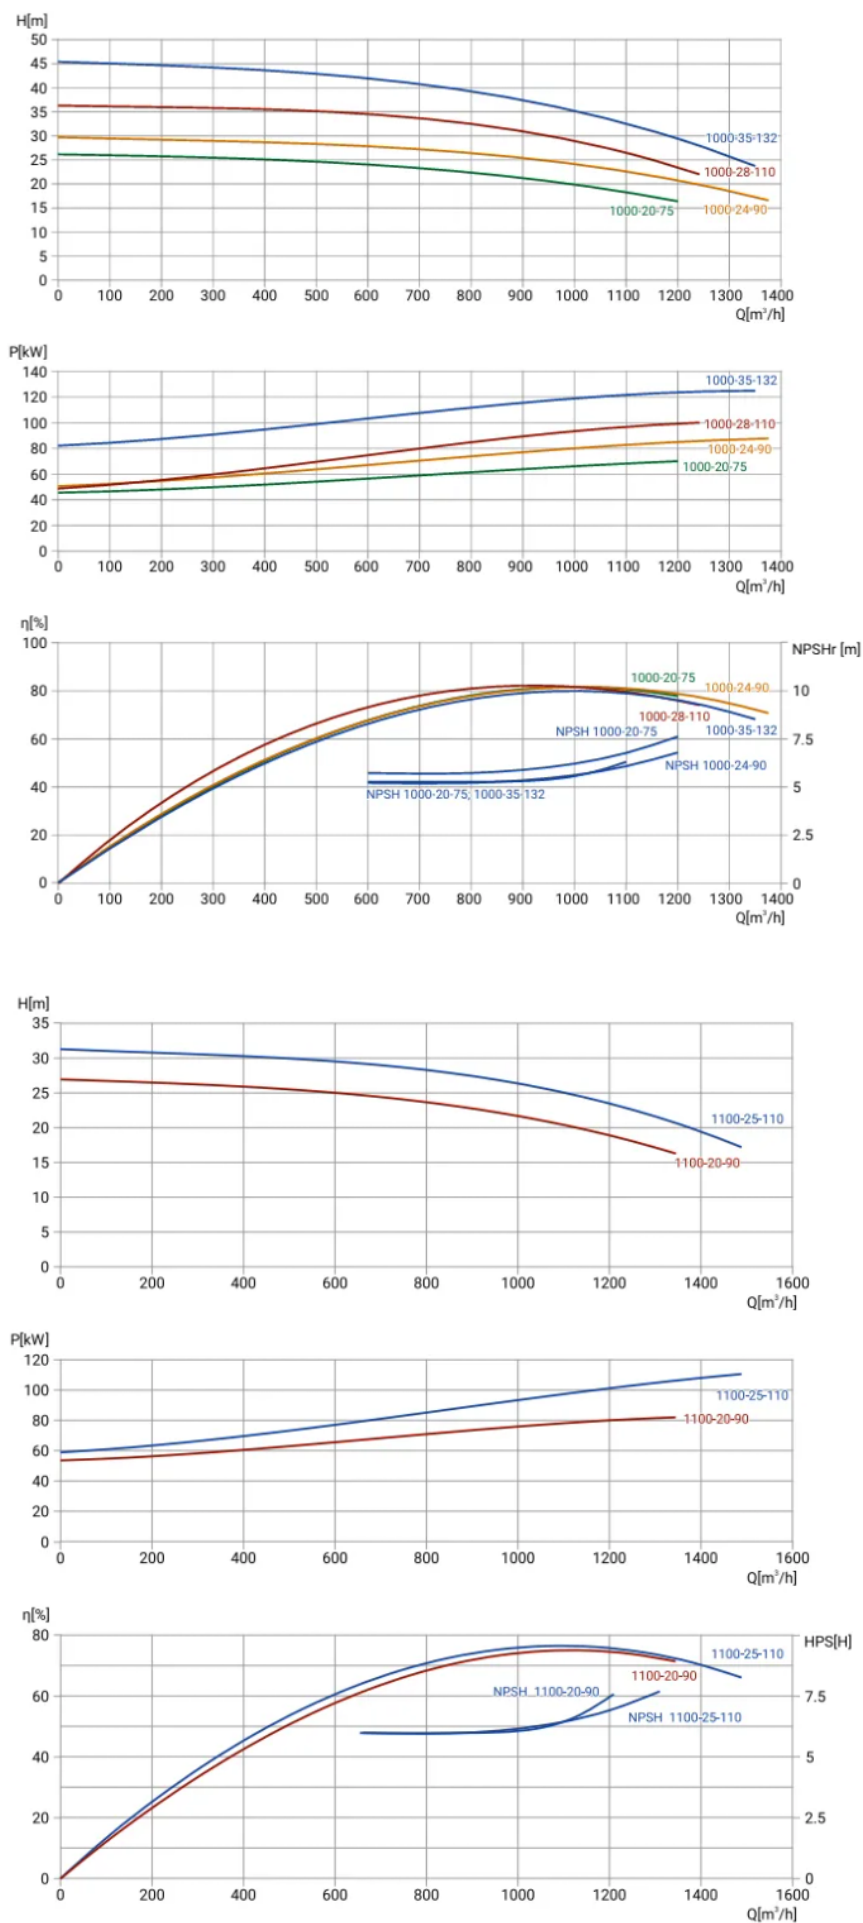

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 350 WL (■) 1100-16-75
Артикул	30089910
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	1650

5. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.