

Канализационный насос Wellmix 50GNWQ
10-10-0.75-1 NEW (750Вт, 1х220В, кабель 8м) с
режущим механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119998 · Серия GNWQ

1. Обзор




Общая информация
Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м³/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.
Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции
наличие режущего механизма

Основные данные	
Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м ³ /ч	17
Номинальный напор, м	10
Номинальная подача, м ³ /ч	10
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

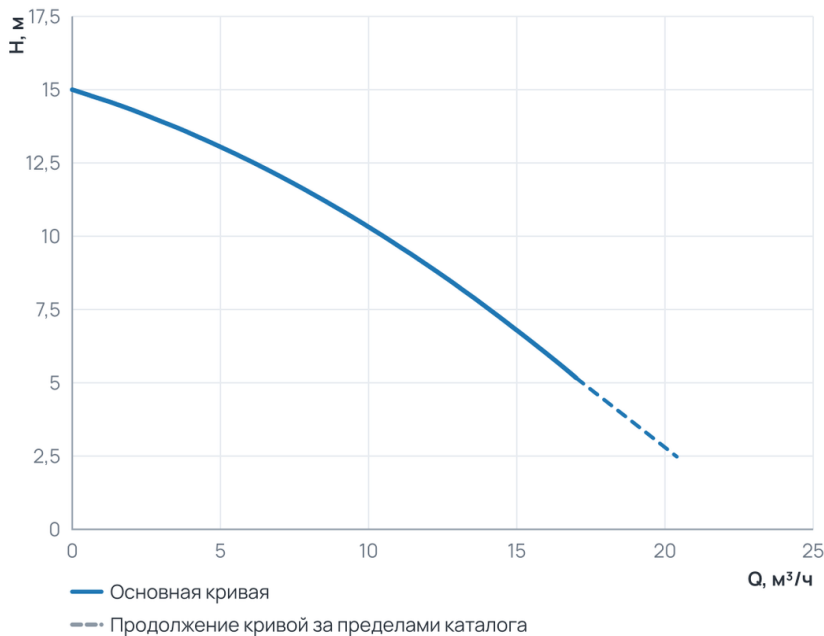


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 17 м ³ /ч
Напор H	5,2 ... 15 м
Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	GNWQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м ³	0,03168
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	10	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	17	Максимальная производительность, л/мин	283,33
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21	Длина, мм	455
Высота, мм	205	Ширина, мм	176
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

4. Габаритные размеры

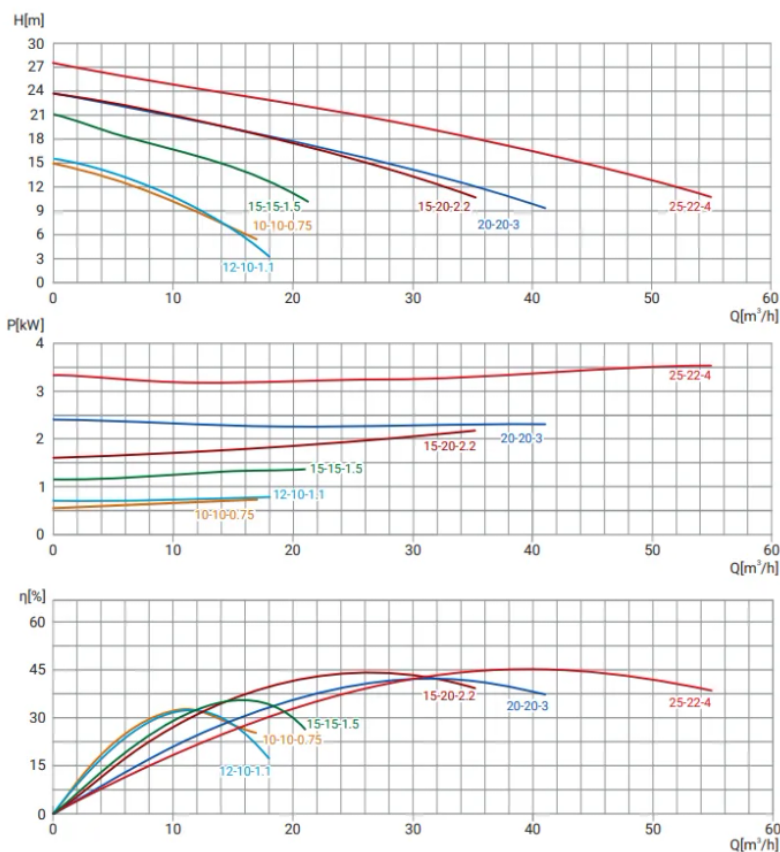

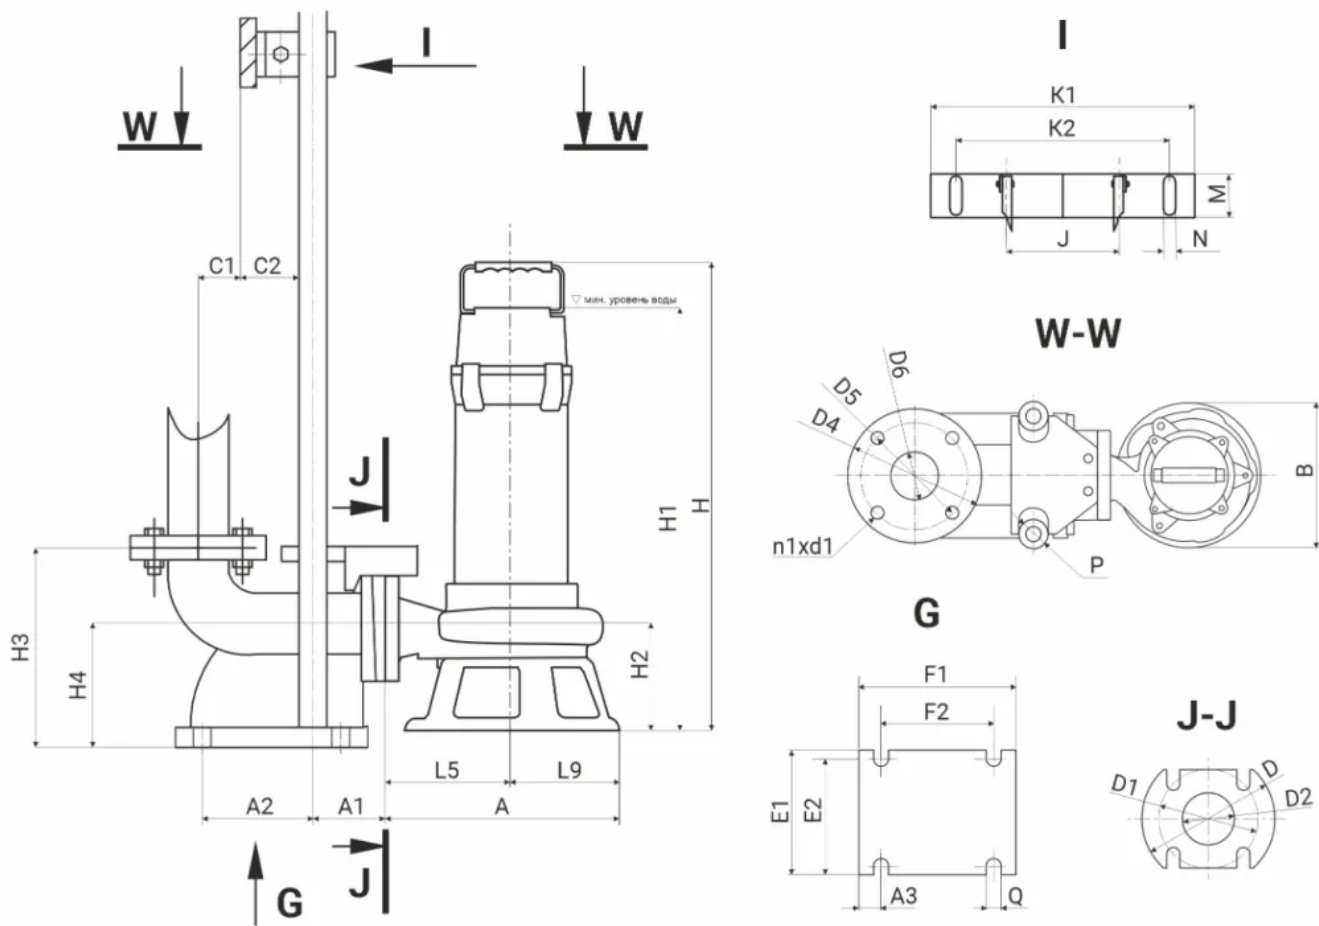

Модель	H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	P	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	M	ØN
50GNWQ 10-10-0,75-1	208	130	44	61	74	86	19	130	112	164	118	15	104	27	142	110	50	4x14	266	215	44	12x2

Модель	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
50GNWQ 10-10-0,75-1	455	455	130	205	176	125	80	88	88	140	110	50

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 10-10-0.75-1 NEW (750Вт, 1х220В, кабель 8м) с режущим механизмом
Артикул	13119998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	21
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,03168

6. Документация

Листы данных производителя

- 50GNWQ 10-10-0,75-1 13119998

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.