

Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 20-20-3.0 NEW (3000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119992 · Серия GNWQ

1. Обзор




Общая информация
Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м³/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.
Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции
наличие режущего механизма

Основные данные	
Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	23,7
Максимальная производительность, м ³ /ч	41
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м ³ /ч	20
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

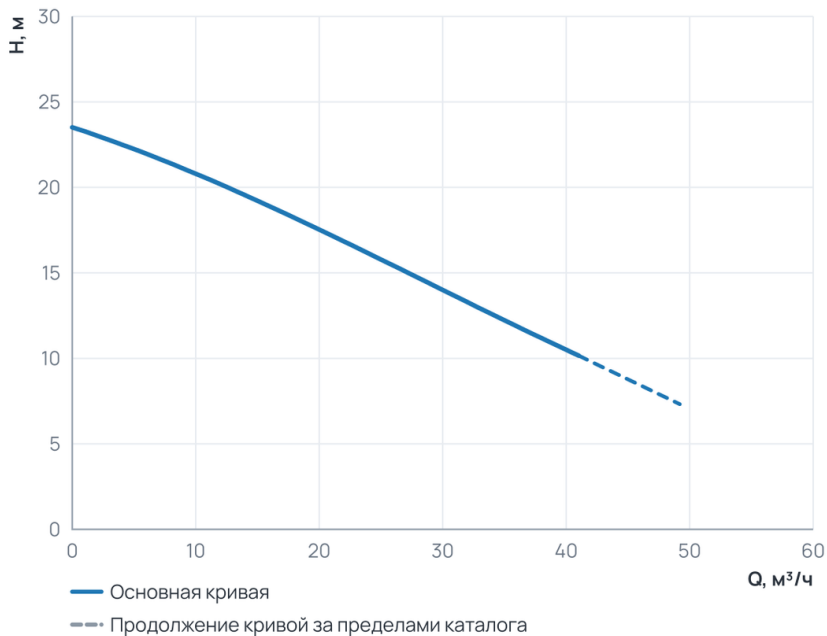


Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 41 м ³ /ч
Напор H	10,2 ... 23,5 м
Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.	


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	GNWQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м ³	0,086247
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	23,7
Номинальная подача, м3/ч	20	Максимальная производительность, м3/ч	41
Максимальная производительность, л/мин	683,33		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	41	Длина, мм	530
Высота, мм	280	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	3000
Максимальная мощность, кВт	3		

4. Габаритные размеры

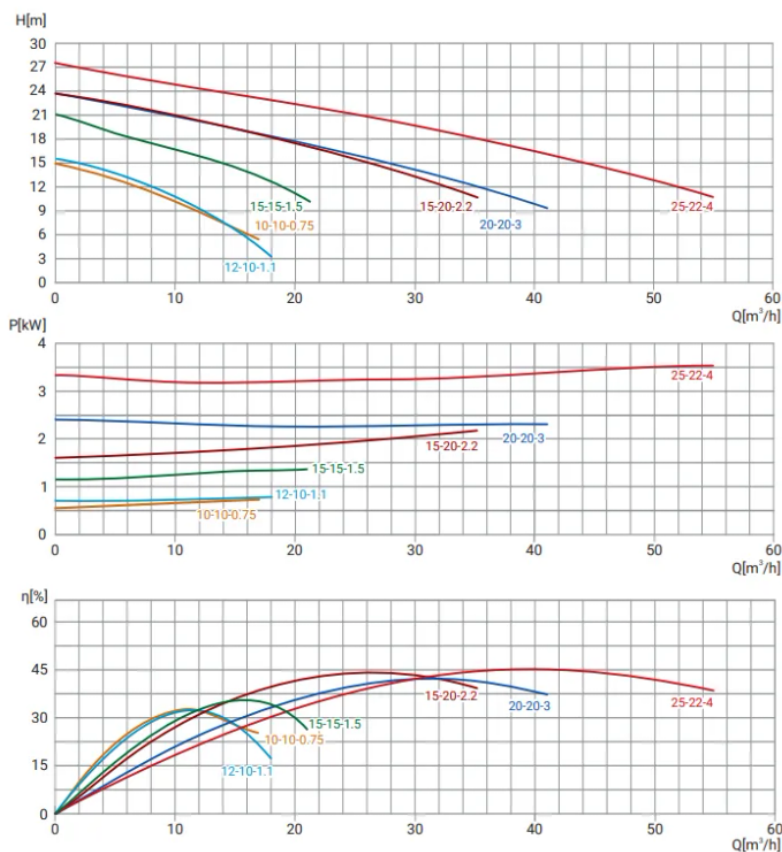

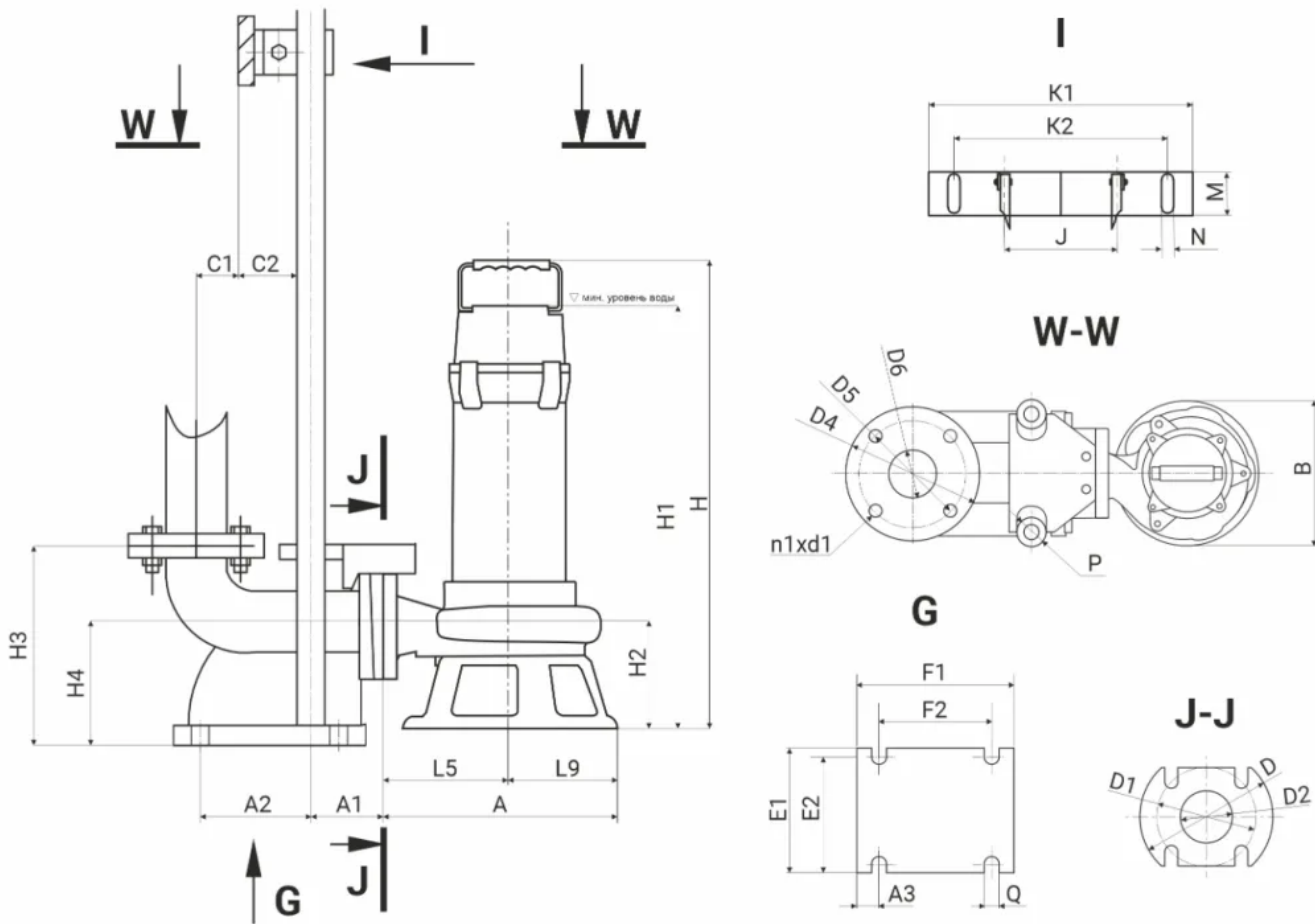

Модель	H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	P	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØ d1	K1	K2	M	ØN
50GNWQ 20-20-3	208	130	44	61	74	86	19	130	112	164	118	15	104	27	142	110	50	4x14	266	215	44	12x2

Модель	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
50GNWQ 20-20-3	530	530	130	280	240	165	115	120	120	140	110	50

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 20-20-3.0 NEW (3000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом
Артикул	13119992
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	41
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,086247

6. Документация

Листы данных производителя

- 50GNWQ 20-20-3 13119992

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.