

# Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 20-20-3.0 NEW (3000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119992 · Серия GNWQ

## 1. Обзор




**Общая информация**  
Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.  
Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

**Особенности конструкции**  
наличие режущего механизма

| Основные данные                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                           | 50   |
| Максимальная мощность, кВт                         | 3    |
| Максимальный напор, м                              | 23,7 |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 41   |
| Номинальный напор, м                               | 20   |
| Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч              | 20   |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м        | 5    |
| Гарантия, мес                                      | 24   |

## 2. Гидравлические характеристики

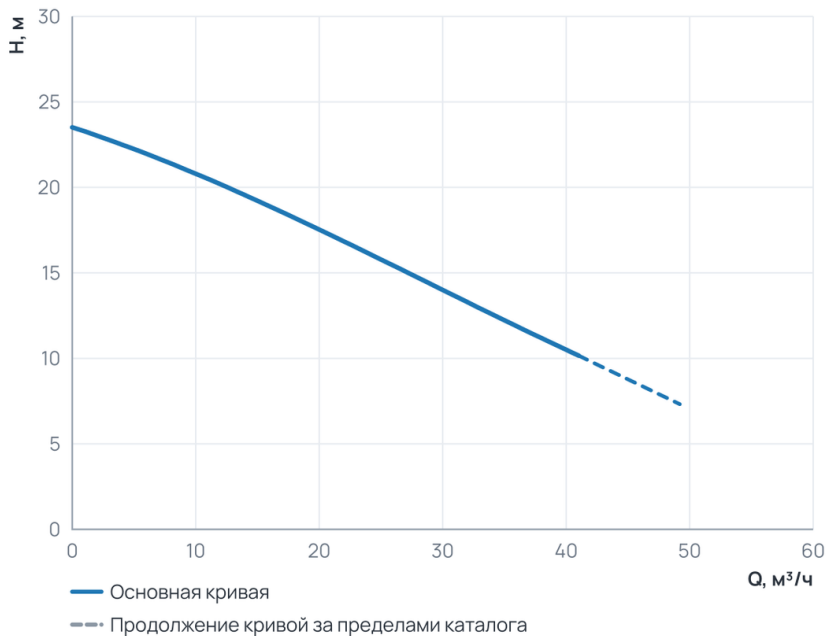


| Рабочий диапазон                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Подача Q                                                                       | 0 ... 41 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H                                                                        | 10,2 ... 23,5 м            |
| Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя. |                            |


## 3. Технические данные

| Общие сведения            |                 |                                |          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| Тип                       | Погружной насос | Серия                          | GNWQ     |
| Гарантия, мес             | 24              | Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0,086247 |
| Наличие режущего элемента | Есть            |                                |          |

| Гидравлические данные                                |          |                                                            |         |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|
| Номинальный напор, м                                 | 20       | Максимальный напор, м                                      | 23,7    |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 20       | Максимальная производительность, м3/ч                      | 41      |
| Максимальная производительность, л/мин               | 683,33   |                                                            |         |
| Перекачиваемая среда                                 |          |                                                            |         |
| Температура окружающей среды, °C                     | 0...+40  | Максимальный размер неабразивных включений, мм             | 20      |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+40 | Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные) | 20      |
| Материалы                                            |          |                                                            |         |
| Материал корпуса                                     | Чугун    |                                                            |         |
| Монтаж и присоединение                               |          |                                                            |         |
| Вес, кг                                              | 41       | Длина, мм                                                  | 530     |
| Высота, мм                                           | 280      | Ширина, мм                                                 | 240     |
| Длина электрокабеля, м                               | 8        | Присоединительный размер                                   | 50      |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м          | 5        |                                                            |         |
| Электродвигатель                                     |          |                                                            |         |
| Степень защиты                                       | IP68     | Параметры электросети                                      | 3~380 V |
| Частота вращения, об/мин                             | 2900     | Максимальная мощность, Вт                                  | 3000    |
| Максимальная мощность, кВт                           | 3        |                                                            |         |

4. Габаритные размеры

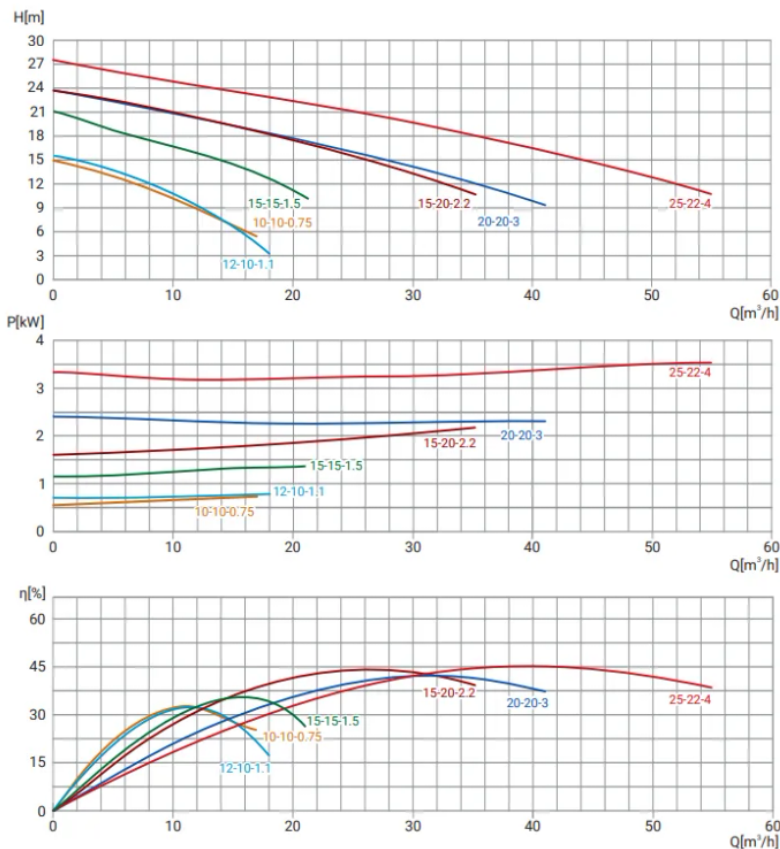

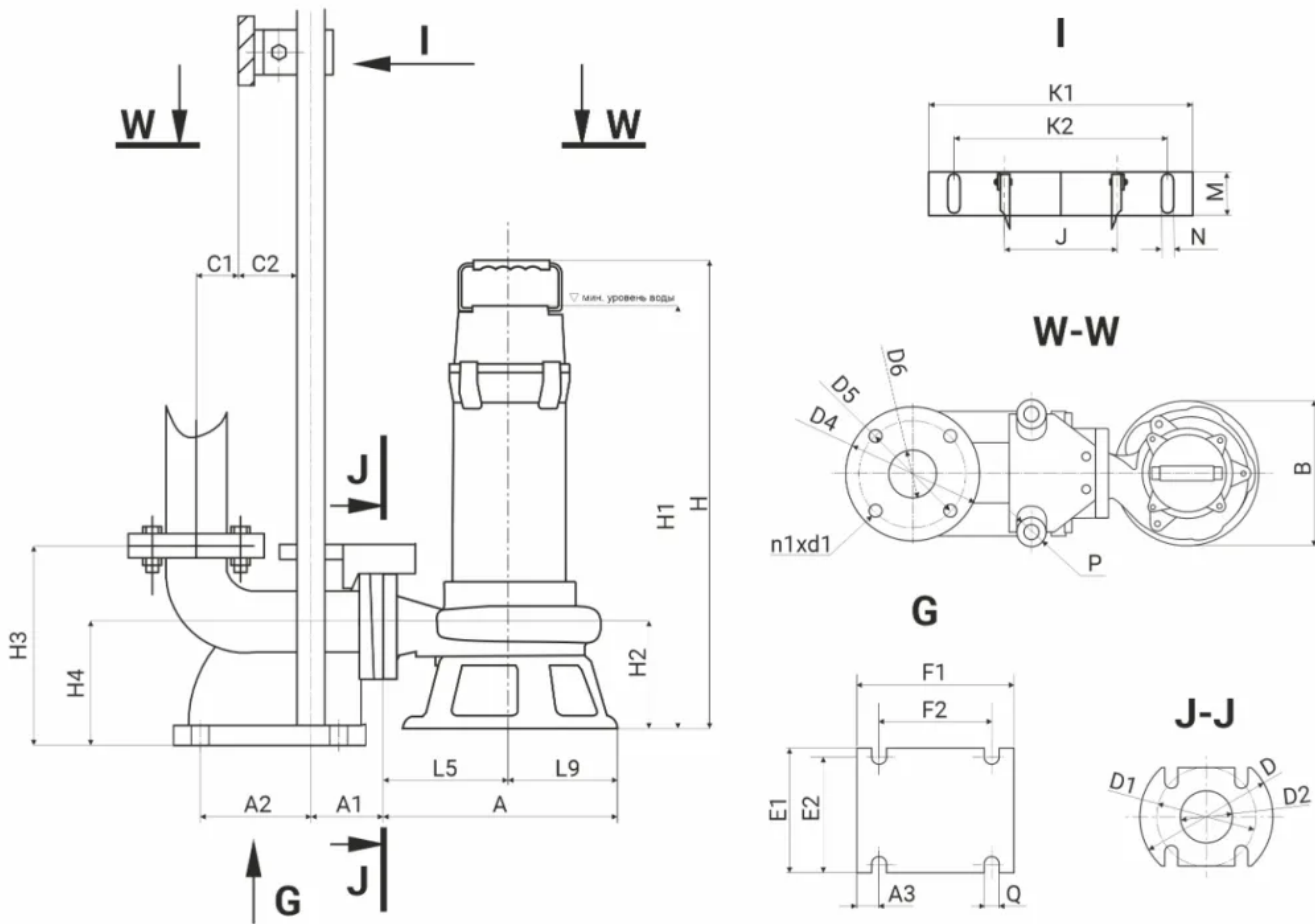

| Модель         | H3  | H4  | C1 | C2 | A1 | A2 | A3 | E1  | E2  | F1  | F2  | ØQ | J   | P  | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØ<br>d1 | K1  | K2  | M  | ØN   |
|----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|----|------|
| 50GNWQ 20-20-3 | 208 | 130 | 44 | 61 | 74 | 86 | 19 | 130 | 112 | 164 | 118 | 15 | 104 | 27 | 142 | 110 | 50  | 4x14       | 266 | 215 | 44 | 12x2 |

| Модель         | H   | H1  | H2  | A   | B   | L5  | L9  | L7  | L8  | D   | D1  | D2 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 50GNWQ 20-20-3 | 530 | 530 | 130 | 280 | 240 | 165 | 115 | 120 | 120 | 140 | 110 | 50 |

5. Данные для заказа

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 20-20-3.0 NEW (3000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом |
| Артикул               | 13119992                                                                                            |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                                                             |
| Серия                 | GNWQ                                                                                                |
| Вид оборудования      | Погружные канализационные насосы                                                                    |
| Вес, кг               | 41                                                                                                  |
| Гарантия, мес         | 24                                                                                                  |
| Объем упаковки, м3    | 0,086247                                                                                            |

6. Документация

Листы данных производителя

- 50GNWQ 20-20-3 13119992

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.