Канализационный насос Wellmix 50WQ15-16-1.5 (1,5кВт, 380В, кабель 10м)

Погружные канализационные насосы · Артикул 19089998 · Серия WQ

1. Обзор

Общее описание

WQ – погружные канализационные насосы. Производительность находится в диапазоне от 15 до 160 м3/ч, напор – от 8 до 30 м. Мощность электродвигателя – от 1,1 до 11,0 кВт.

Перекачиваемая среда – сточные воды, в том числе с содержанием твёрдых частиц и длинноволокнистых включений. Температура перекачиваемой среды – до +40°С, плотность – до 1050 кг/м³, значение pH – от 5 до 9.

Особенности конструкции

Двойное торцевое уплотнение.

Масляное наполнение камеры уплотнения с датчиком утечки воды. Охлаждение двигателя в окружающую среду – перекачиваемую жидкость. Встроенные в статор датчики для предотвращения перегрева.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	22,5
Максимальная производительность, м3/ч	20
Номинальный напор, м	16
Номинальная подача, м3/ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

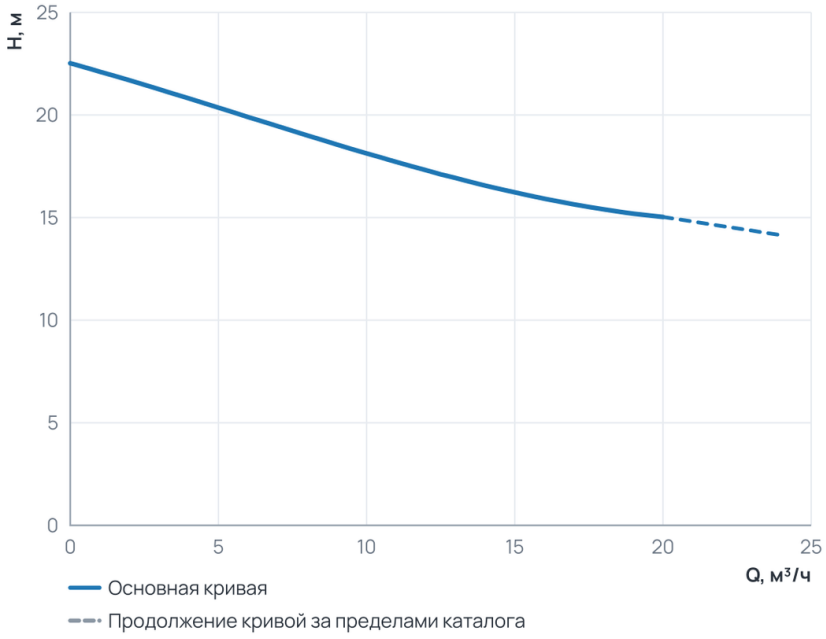

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 20 м³/ч
Напор H	15 … 22,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,047824
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	16	Максимальный напор, м	22,5
Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальная производительность, м3/ч	20
Максимальная производительность, л/мин	333,33		

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	27	Длина, мм	506
Высота, мм	234	Ширина, мм	260
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	DN50	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		

4. Габаритные размеры

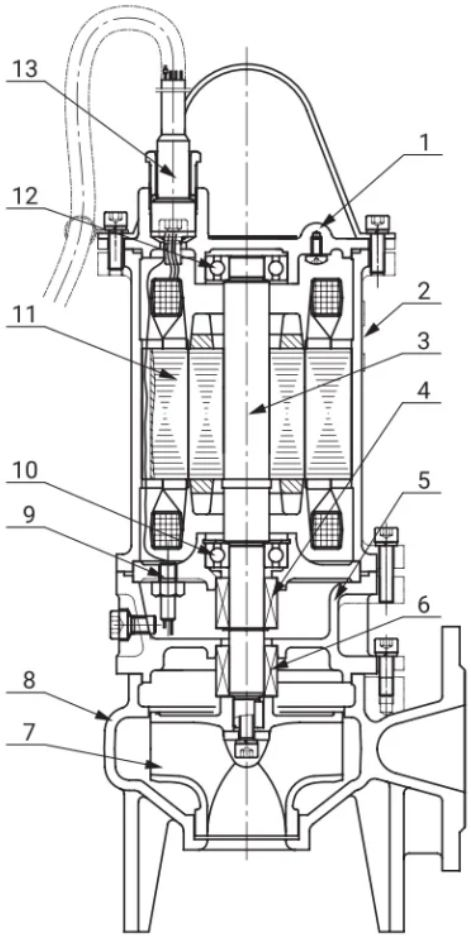

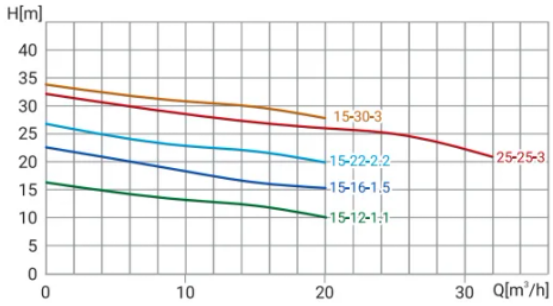

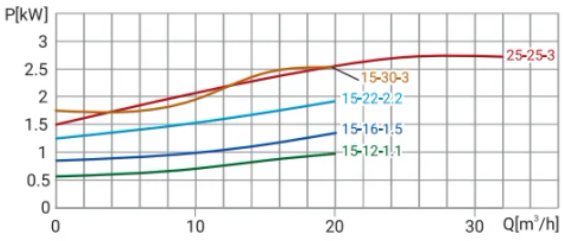

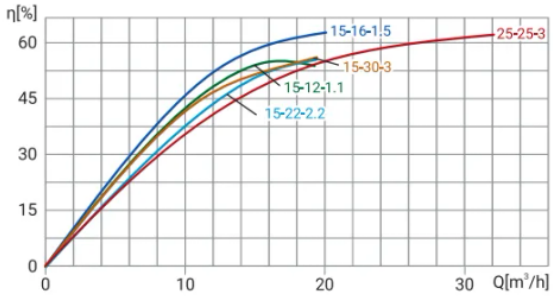

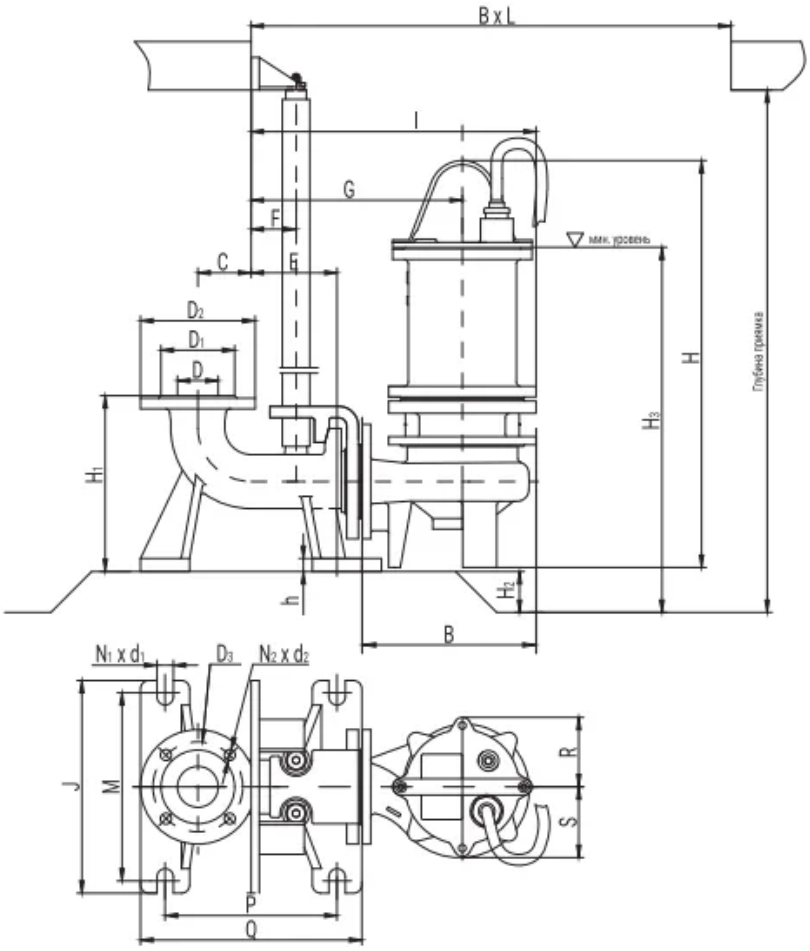

Модель	D	A	D1	D2	D3	N1-d1	H	H1	H2	H3	h	C
50WQ15-16-1,5	50	234	90	140	110	4-13,5	506	215	50	458	20	65

Модель	E	F	G	J	■	N2-d2	M	P	R	S	I	BxL
50WQ15-16-1,5	105	55	268	260	310	4-20,0	230	210	98	98	357	700x570

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50WQ15-16-1.5 (1,5кВт, 380В, кабель 10м)
Артикул	19089998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	27
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,047824

6. Документация

Листы данных производителя

- Лист данных 50WQ15-12-1,1
- Лист данных 50WQ15-16-1,5
- Лист данных 50WQ15-22-2,2
- Лист данных 50WQ15-30-3
- Лист данных 50WQ25-25-3

Инструкции и паспорта

- Wellmix_WQ_инструкция_по_монтажу_эксплуатации_11_04_2025

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.