Канализационный насос Wellmix 65GNWQ 35-15-3/2_380V (3000Вт, 3х380В, кабель 8 метров) с режущим механизмом

Погружные канализационные насосы · Артикул 13029951 · Серия GNWQ

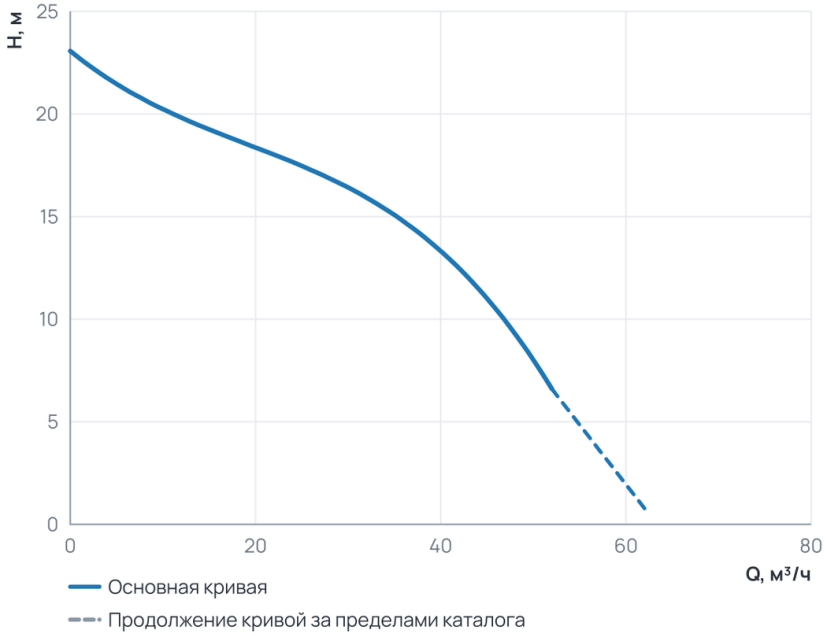
1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	23
Максимальная производительность, м3/ч	52
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	35
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 52 м³/ч
Напор H	6,6 … 23,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	GNWQ	Наличие режущего элемента	Да

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	52	Максимальная производительность, л/мин	866,67
Максимальный напор, м	23	Номинальная подача, м3/ч	35
Номинальный напор, м	15		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	5

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		

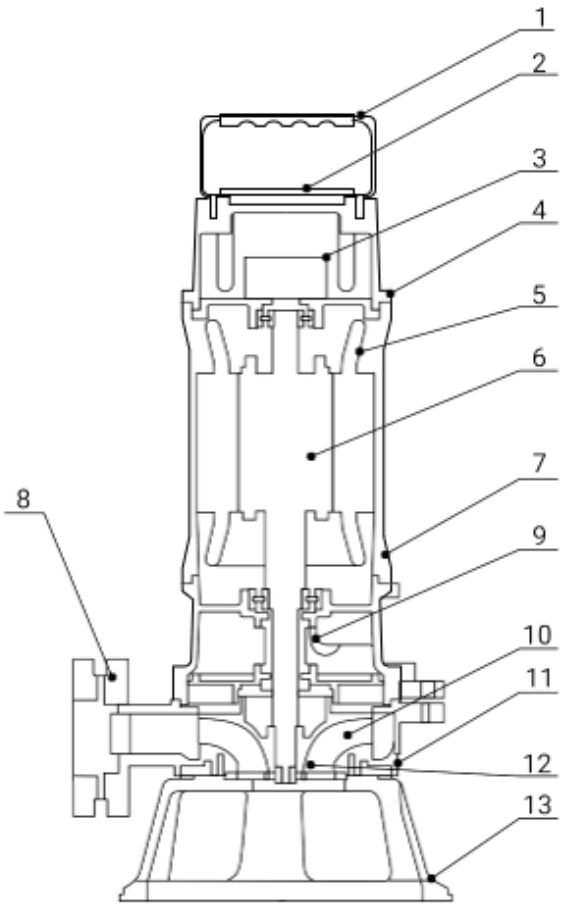
Монтаж и присоединение

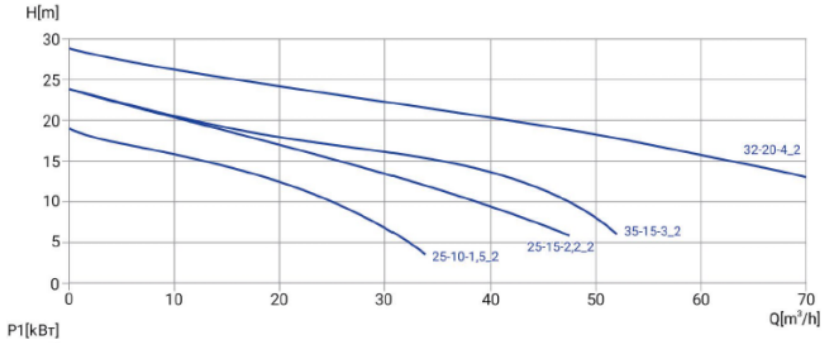
Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое

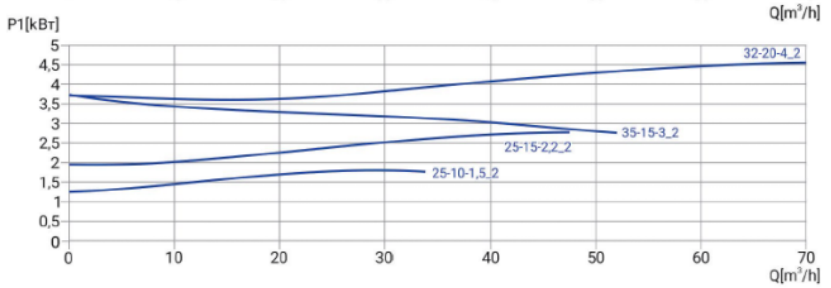
Габариты и вес

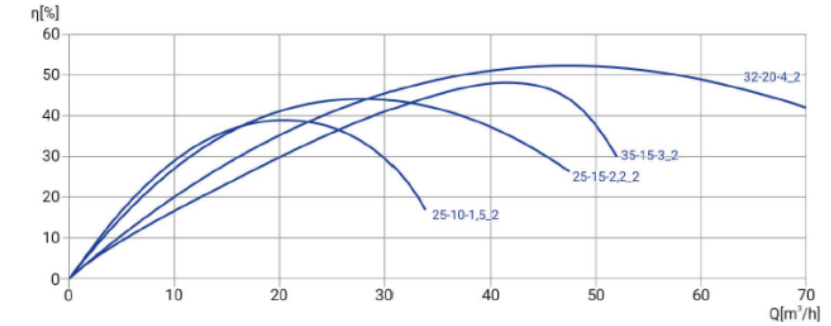
Вес, кг	46,6

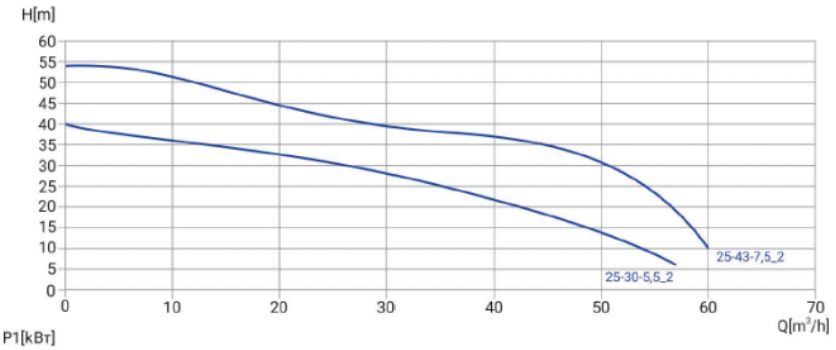
4. Габаритные размеры

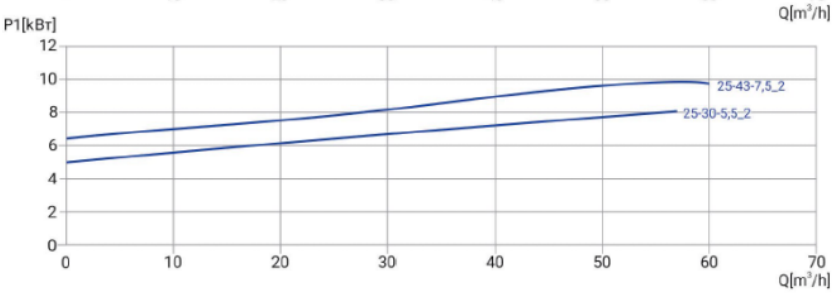


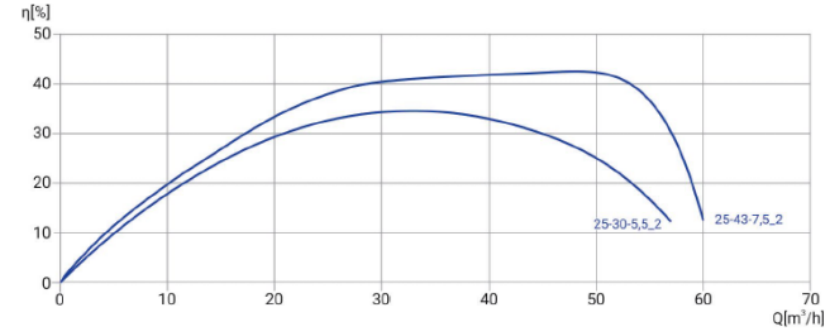

H[m]
32-20-4_2
35-15-3_2
25-15-2,2_2
25-10-1,5_2
Q[m³/h]

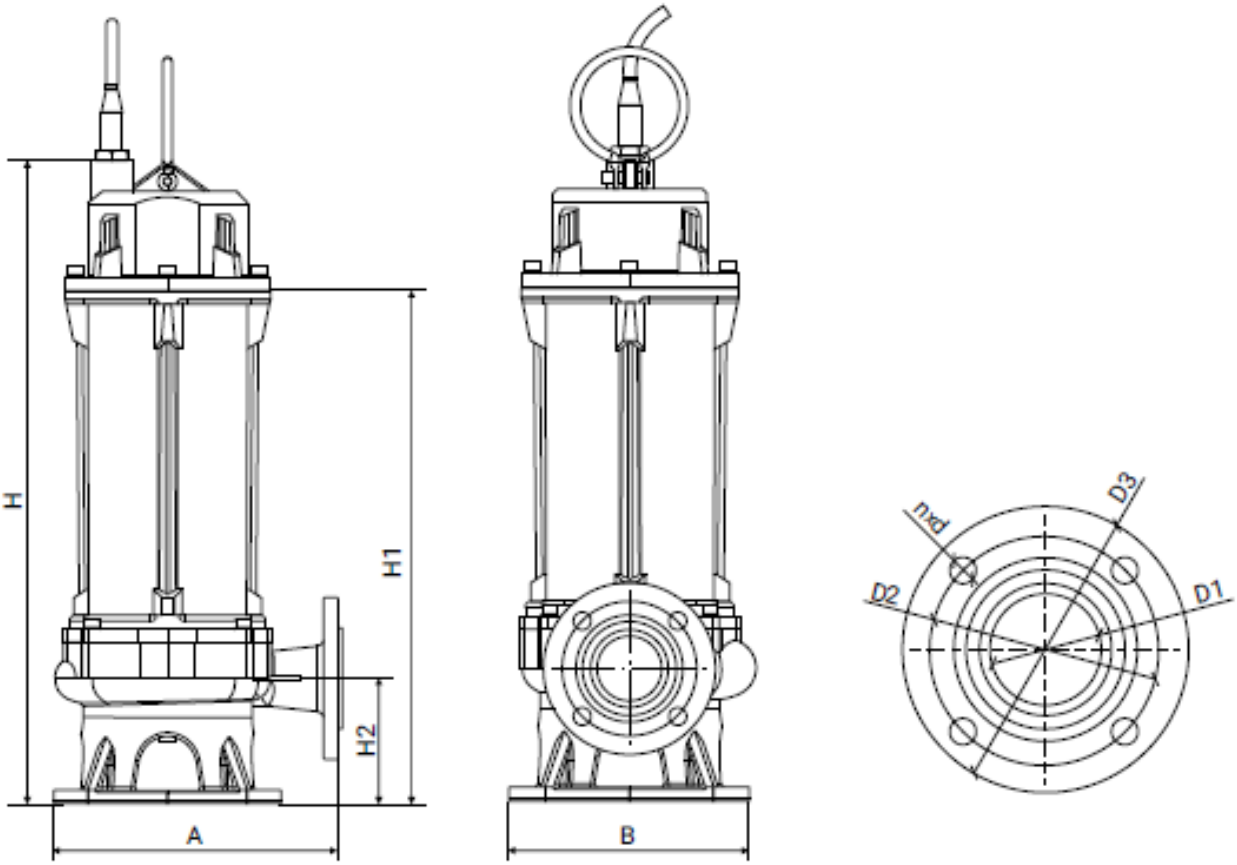

P1[kВт]
32-20-4_2
35-15-3_2
25-15-2,2_2
25-10-1,5_2
Q[m³/h]


η[%]
32-20-4_2
35-15-3_2
25-15-2,2_2
25-10-1,5_2
Q[m³/h]


H[m]
25-43-7,5_2
25-30-5,5_2
Q[m³/h]


P1[kВт]
25-43-7,5_2
25-30-5,5_2
Q[m³/h]


η[%]
25-30-5,5_2
25-43-7,5_2
Q[m³/h]



5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 65GNWQ 35-15-3/2_380V (3000Вт, 3x380В, кабель 8 метров) с режущим механизмом
Артикул	13029951
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	46,6