

Канализационный насос Wellmix 65GNWQ 40-20-4.0 NEW (4000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119990 · Серия GNWQ

1. Обзор



Общая информация

Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м³/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.


Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции
наличие режущего механизма

Основные данные

Присоединительный размер	65
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	25,6
Максимальная производительность, м ³ /ч	58,5
Номинальный напор, м	20
Номинальная подача, м ³ /ч	40
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

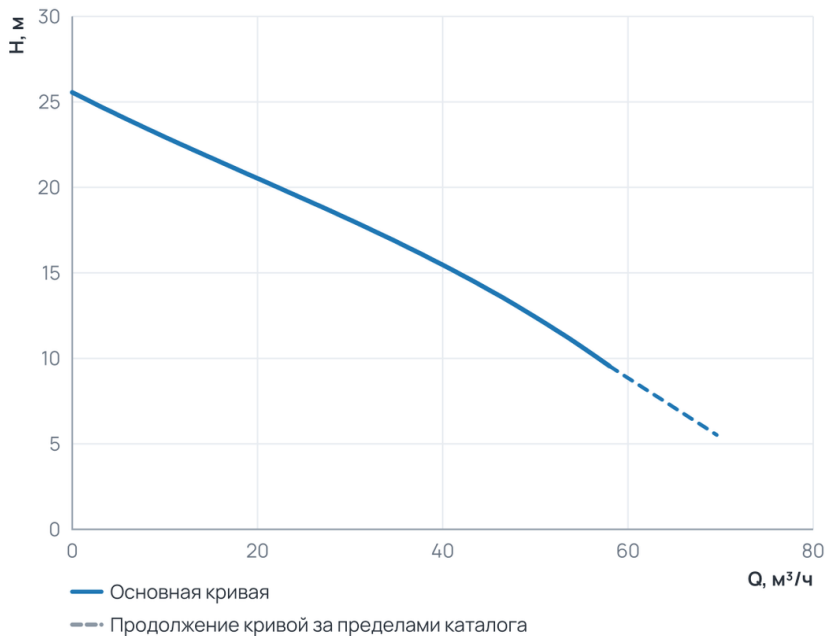

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 58 м ³ /ч
Напор H	9,6 ... 25,6 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	GNWQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м ³	0,076296
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	25,6
Номинальная подача, м3/ч	40	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	58,5	Максимальная производительность, л/мин	975
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	26
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	26
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	48	Длина, мм	552,5
Высота, мм	280	Ширина, мм	283
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	65
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4		

4. Габаритные размеры

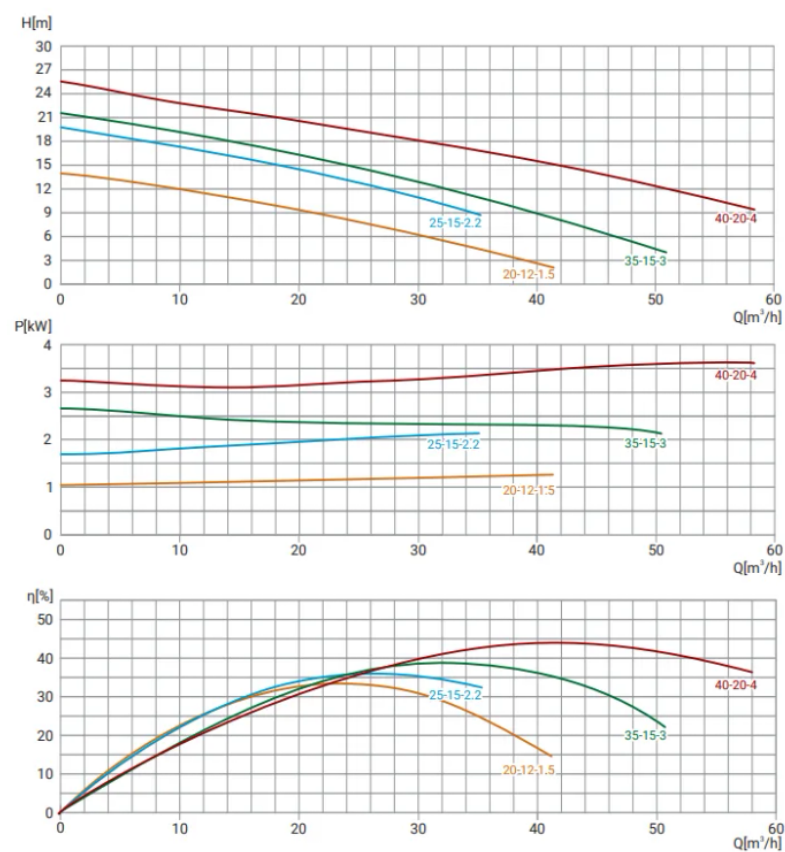

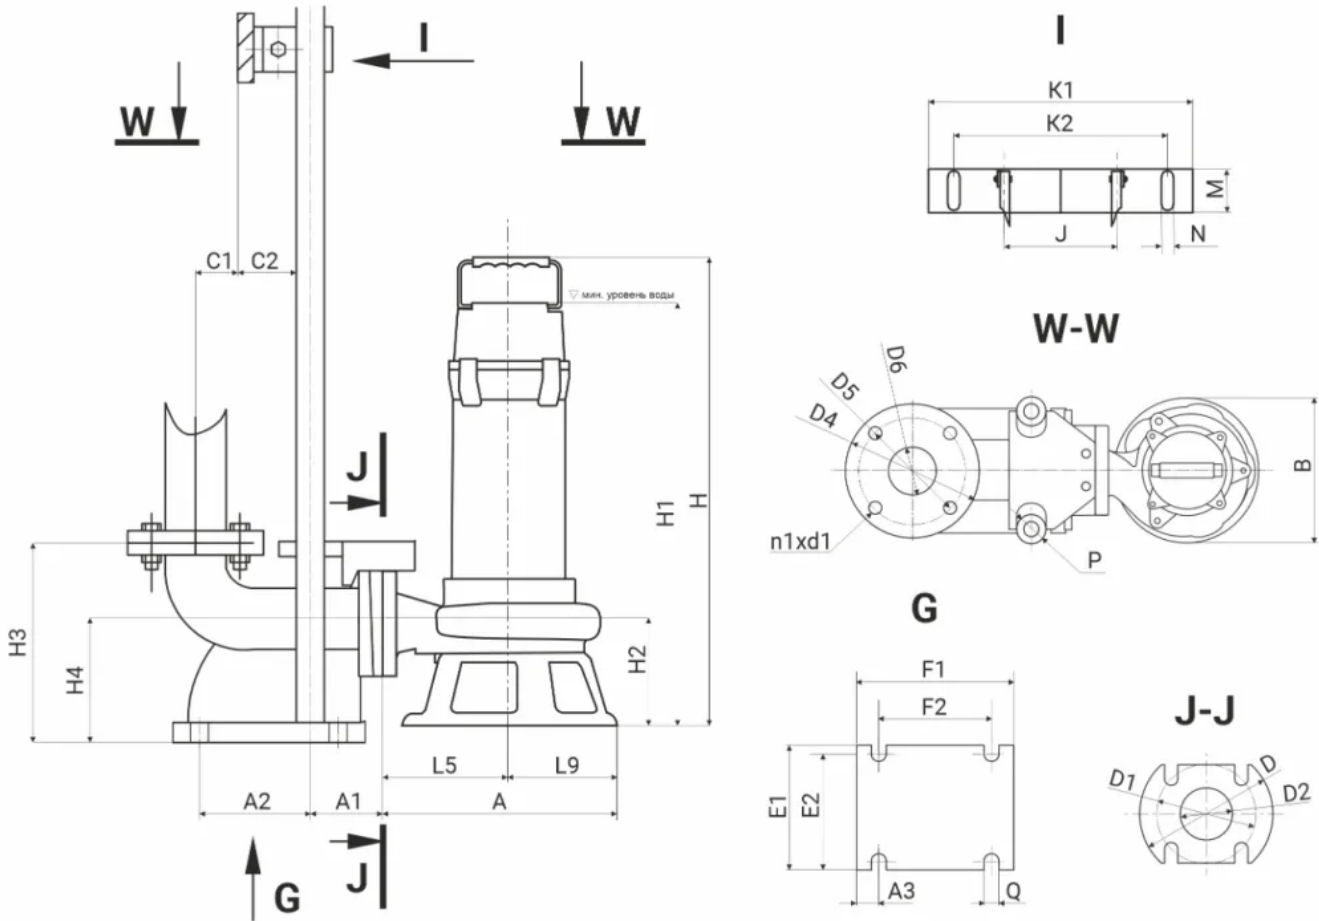

Модель	H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	P	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØ d1	K1	K2	M	ØN
65GNWQ 40-20-4	245	152,5	59,5	64	89,5	95,5	28	158	131	188	133	16	127	27	164	130	65	4x14	280	235	48,5	12x2

Модель	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
65GNWQ 40-20-4	552,5	552,5	152,5	280	283	165	115	143	143	160	130	65

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 65GNWQ 40-20-4.0 NEW (4000Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом
Артикул	13119990
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	48
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,076296

6. Документация

Листы данных производителя

- 65GNWQ 40-20-4 13119990

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.