

Канализационный насос сухой установки WELLMIX 80 WL 50-8-2.2

Канализационные насосы сухой установки · Артикул 30089986 · Серия WL



1. Обзор




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях. Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.
Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основные данные	
Присоединительный размер	80
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	9,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	67
Номинальный напор, м	8
Номинальная подача, м ³ /ч	50
Максимальный размер неабразивных включений, мм	42

2. Гидравлические характеристики

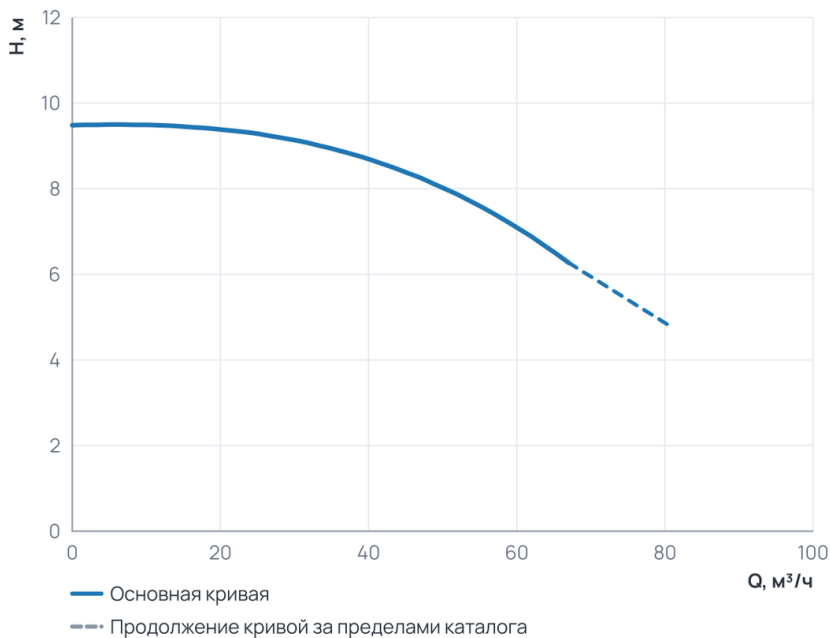



Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 67 м ³ /ч
Напор H	6,3 ... 9,5 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	



3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	WL	КПД, ном	60
Число полюсов	4	Колено на всасывающей стороне H	785
Колено на всасывающей стороне H1	350	Колено на всасывающей стороне H2	110

Общие сведения (продолжение)			
Колено на всасывающей стороне L2	220	Колено на всасывающей стороне ВхВ	380x380
Колено на всасывающей стороне СхС	320x320	Колено на всасывающей стороне п-øа	4-ø20
Гидравлические данные			
NPSH ном, (м)	1,3	Номинальный напор, м	8
Максимальный напор, м	9,5	Номинальная подача, м3/ч	50
Максимальная производительность, м3/ч	67	Максимальная производительность, л/мин	1116,67
NPSH ном, (м) (Канализационные насосы сухой установки)	1,3		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	42	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	42
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные канализационные насосы)	42		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун G20		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	65	Присоединительный размер	80
КПД, ном (Канализационные насосы сухой установки)	60		
Электродвигатель			
Максимальная мощность, Вт	2200	Максимальная мощность, кВт	2,2

4. Габаритные размеры

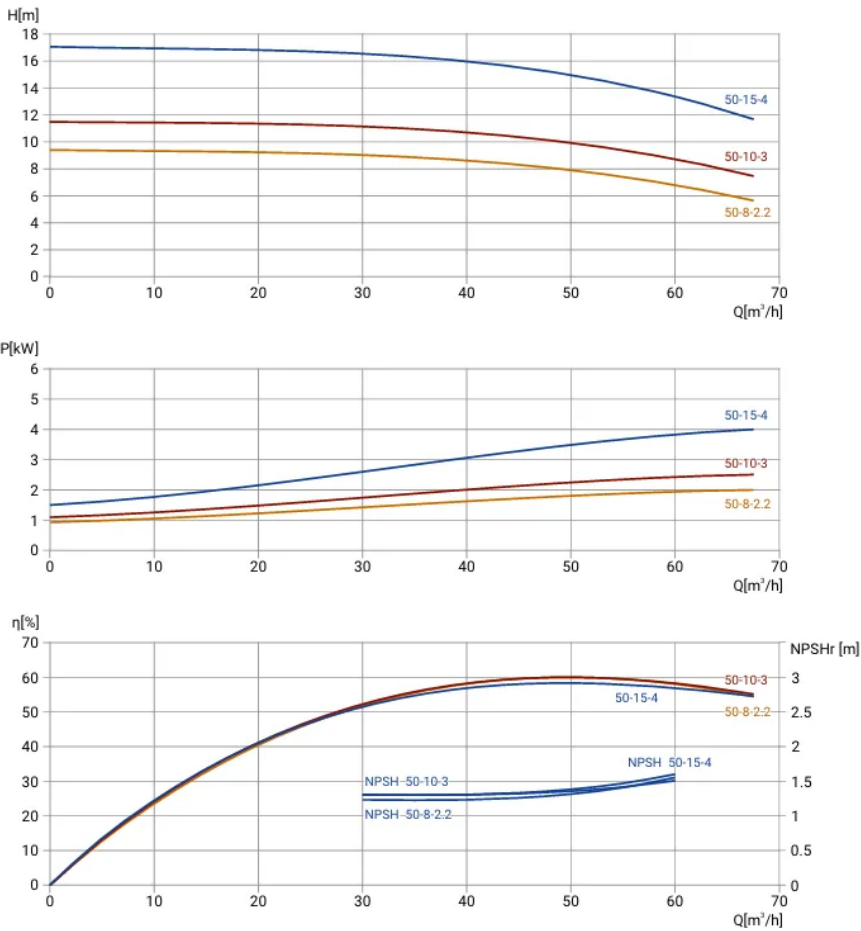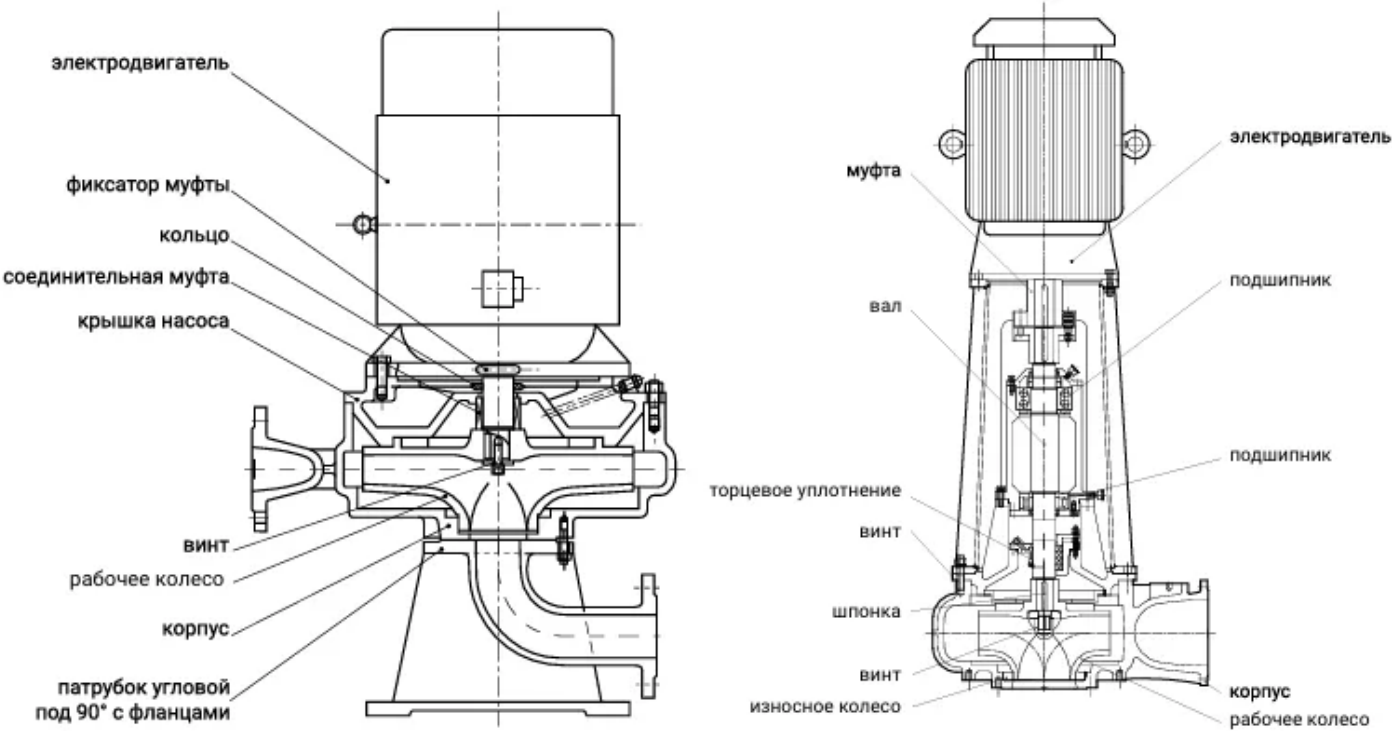

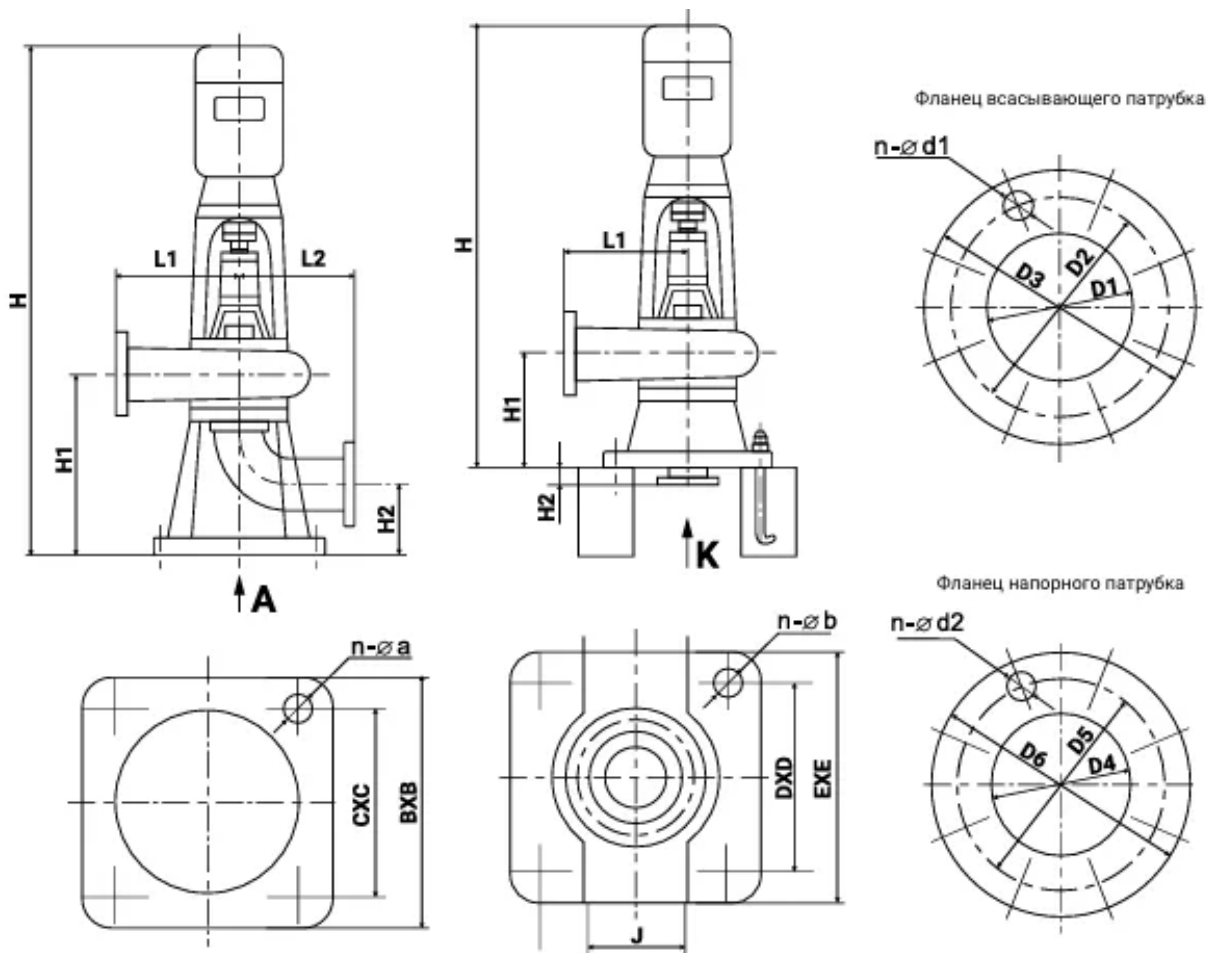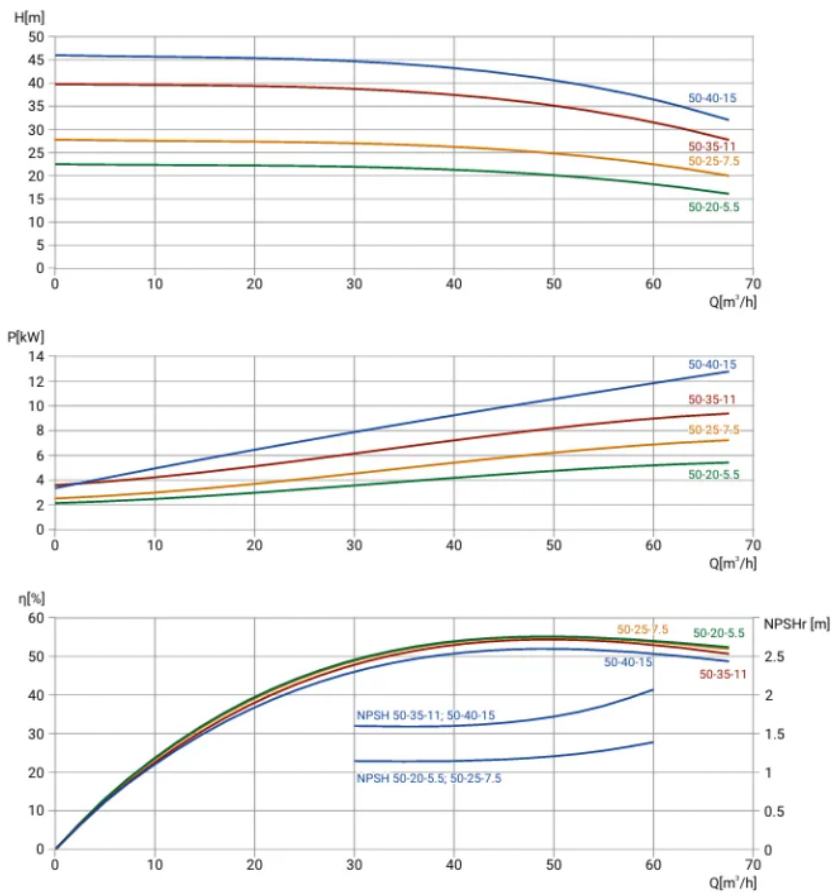

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос сухой установки WELLMIX 80 WL 50-8-2.2
Артикул	30089986
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WL
Вид оборудования	Канализационные насосы сухой установки
Вес, кг	65

6. Документация

Каталоги

- Каталог WL 18.09.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.