Клапан электромагнитный ВСХ-25 1" UNIPUMP

Электромагнитные клапаны · Артикул 63954

1. Обзор



Электромагнитный клапан состоит из латунного корпуса и соленоида с сердечником, которые располагаются внутри пластикового корпуса. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри соленоида. Внутри корпуса установлена мембрана, которая открывает или перекрывает поток рабочей среды. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, который втягивается в соленоид или выталкивается из него, когда на него подается электропитание. Для подключения к электросети на корпусе расположен кабельный ввод.

— Рабочая среда – вода или другие жидкости, не агрессивные к материалам клапана, сжатый воздух, газ

— Вязкость рабочей среды – не более 20 мм²/с

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Нормально закрытый	Исполнение	Нормально закрытый
Гарантия, мес	12	Тип действия	Прямого действия

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	22

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120

Материалы

Материал корпуса	Латунь

Электродвигатель

Параметры электросети	220V	Максимальная мощность, кВт	0,022
Максимальная мощность, Вт	22	Степень защиты	IP65

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"

Габариты и вес

Длина, мм	96	Ширина, мм	70
Высота, мм	122	Вес, кг	1,2
Объем упаковки, м3	0,001232		

3. Габаритные размеры

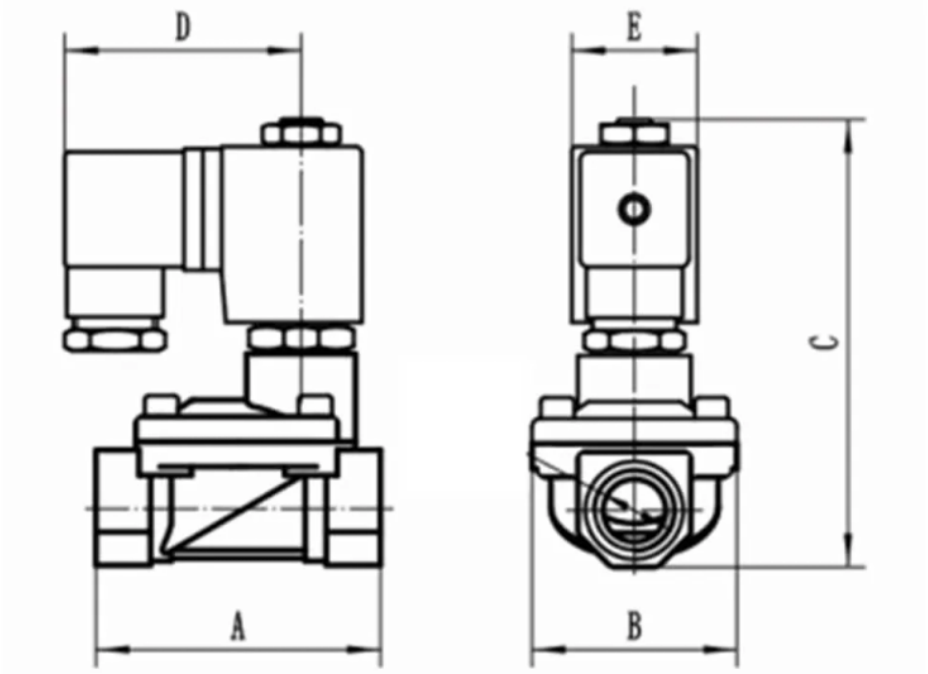


Таблица размеров

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВСХ-15	68	49	107	52	30
ВСХ-20	76	57	114	52	30
ВСХ-25	96	70	122	52	30
ВСХ-32	120	90	141	52	30

4. Данные для заказа

Наименование	Клапан электромагнитный ВСХ-25 1" UNIPUMP
Артикул	63954
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	1,2
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,001232

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Клапан электромагнитный ВОХ и ВСХ

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.