

PURITY Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 32-160/22 (N)

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100602776 · Серия PSTG



1. Обзор




Для перекачивания жидкостей, не агрессивных по отношению к материалам насоса. Рекомендованы для использования в системах водоснабжения, на станциях повышения давления, в противопожарных установках, в ирригации, в промышленности, для циркуляции воды в климатических установках, в сельском хозяйстве.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	31
Максимальная производительность, м3/ч	24
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

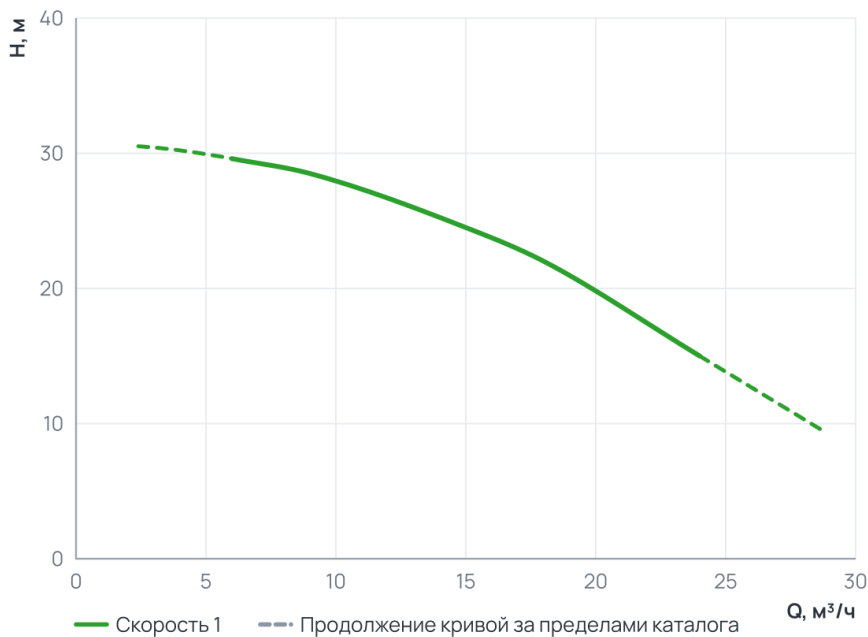

Рабочий диапазон

Подача Q	6 ... 24 м³/ч
Напор H	15 ... 29,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PSTG
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из чугуна	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	31	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	24	Максимальная производительность, л/мин	400

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C -10...+50	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Хромированная сталь 45#	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	29	Длина, мм	435
Высота, мм	295	Ширина, мм	162
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN50 - DN32
Диаметр входного патрубка	DN50	Комплект ответных фланцев	В комплекте
Диаметр выходного патрубка	DN32		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	400
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2		

4. Данные для заказа	
Наименование	Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 32-160/22 (N)
Артикул	100602776
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PSTG
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	29
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
• Сертификат уполномоченного агента Purity	
• Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
• Каталог Purity серия PSTG	
• Общий каталог насосов PURITY	
• Каталог консольно-моноблочных насосов Purity - серия PSTG (2900 об/мин)	
Гарантия	
• Гарантийные обязательства	
Прочее	
• Описание насоса Purity PSTG 32-160/22 (N)	
• Письмо официального дистрибьютора 2026	
• Буклет - промышленные насосы Purity	

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.