

GARDANA Консольно-моноблочный насос CM65-125A

Консольно-моноблочные насосы · Артикул UT0153



1. Обзор




Насосы серии CM относятся к несамовсасывающим консольно-моноблочным центробежным одноступенчатым агрегатам насосным с горизонтальным размещением вала ротора насоса.

Стандартное применение главным образом включает в себя подачу в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды с кислотностью pH-6...9 и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером до 0,2 мм, обычная концентрация которых не превышает 0.1%, не агрессивных к материалу проточной части насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	25,5
Максимальная производительность, м3/ч	131
Номинальный напор, м	24
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

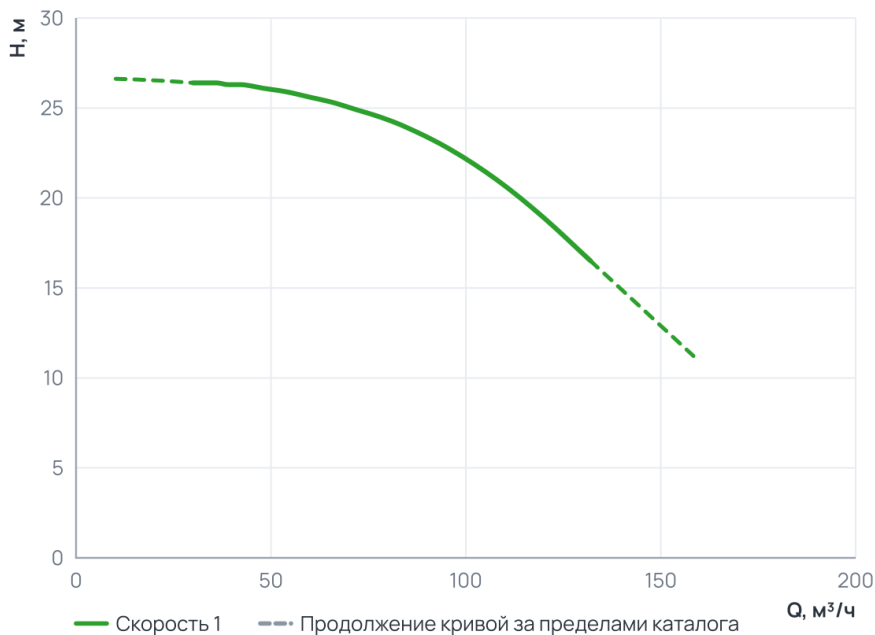

Рабочий диапазон

Подача Q	30 ... 132 м³/ч
Напор H	16,5 ... 26,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	24	Максимальный напор, м	25,5

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	80	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	131	Максимальная производительность, л/мин	2183,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	623	Высота, мм	340
Ширина, мм	280	Способ установки	Горизонтальный
Диаметр входного патрубка	DN80	Диаметр выходного патрубка	DN65
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	15
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	7500	Максимальная мощность, кВт	7,5

4. Данные для заказа	
Наименование	Консольно-моноблочный насос CM65-125A
Артикул	UT0153
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Гарантия, мес	24