UNIPUMP Консольно-моноблочный насос FC65-125-4

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 51370 · Серия FC

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Консольно-моноблочный насос серии FC предназначен для перекачивания чистой воды и неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой и не содержащих абразивных или волокнистых включений. Моноблочная конструкция с электродвигателем на удлинённом валу обеспечивает компактность, простоту монтажа и обслуживания, а также надёжную работу в непрерывных и циклических режимах. Насосы серии FC применяются в коммунальной, промышленной и энергетической инфраструктуре.
Области применения:
— Системы водоснабжения и теплоснабжения ЖКХ и муниципальных водоканалов.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	19
Максимальная производительность, м3/ч	90
Номинальный напор, м	14,5
Номинальная подача, м3/ч	72
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

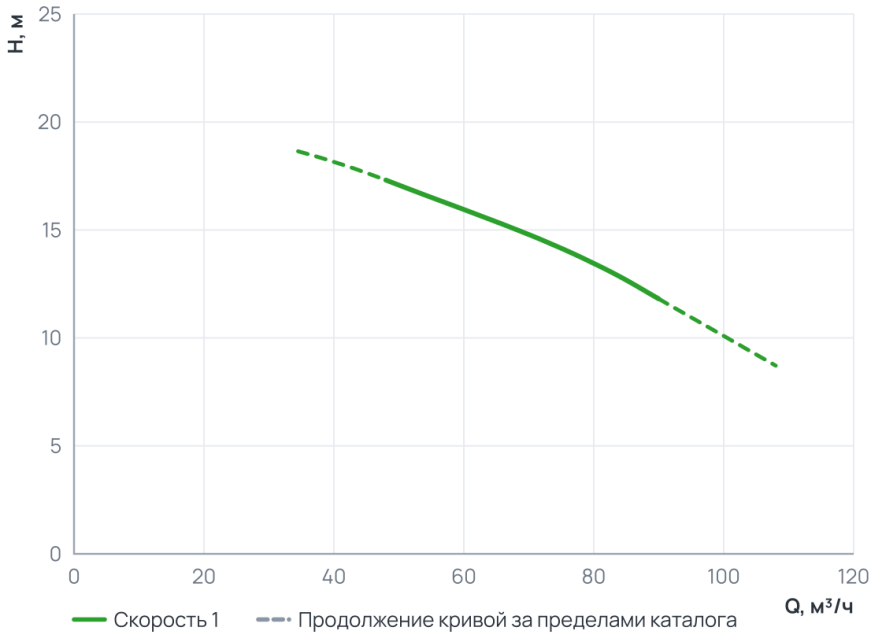

Рабочий диапазон

Подача Q	48 … 90 м³/ч
Напор H	11,8 … 17,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	FC
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	90	Максимальная производительность, л/мин	1500
Максимальный напор, м	19	Номинальная подача, м3/ч	72
Номинальная подача, л/мин	1200	Номинальный напор, м	14,5
Максимальное давление в системе, бар	16	Диаметр рабочего колеса, мм	125

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2	Макс. содержание примесей, г/м3	100

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная мощность, Вт	4000	Номинальный ток, А	8,2
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP55

Управление и защита

Максимальное количество пусков в час	20


Монтаж и присоединение

Диаметр вход/выход мм	80×65	Диаметр входного патрубка	DN80
Диаметр выходного патрубка	DN65	Способ установки	Горизонтальный

Габариты и вес

Длина, мм	580	Ширина, мм	280
Высота, мм	345	Вес, кг	64
Объем упаковки, м3	0,105226		

4. Габаритные размеры

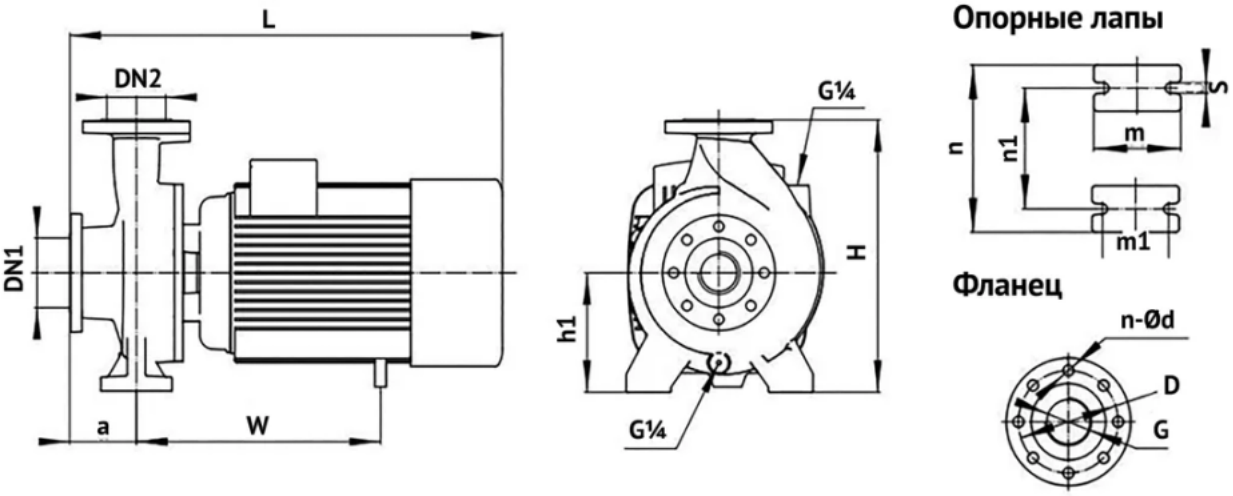

Габаритные и присоединительный размеры

Модель	Входной патрубок, мм				Выходной патрубок, мм				Опорные лапы, мм					Габаритные размеры, мм					Масса, кг
	DN1	D	G	n-Ød	DN2	D	G	n-Ød	m	m1	n	n1	s	h1	a	L	W	H	
FC65-125-4.0	80	Ø160	G3	8-Ø18	65	Ø145	G2¼"	4-Ø18	125	95	280	212	15	162	102	580	285	345	64

5. Данные для заказа

Наименование	Консольно-моноблочный насос FC65-125-4
Артикул	51370
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FC
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	64
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,105226
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы FC

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия FC — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия FC — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия FC — архив UNIPUMP

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.