

UNIPUMP Консольно-моноблочный насос FC65-125-5.5

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 67881 · Серия FC



1. Обзор




Консольно-моноблочный насос серии FC предназначен для перекачивания чистой воды и неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой и не содержащих абразивных или волокнистых включений. Моноблочная конструкция с электродвигателем на удлинённом валу обеспечивает компактность, простоту монтажа и обслуживания, а также надёжную работу в непрерывных и циклических режимах. Насосы серии FC применяются в коммунальной, промышленной и энергетической инфраструктуре. Области применения:

- Системы водоснабжения и теплоснабжения ЖКХ и муниципальных водоканалов.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальный напор, м	23
Максимальная производительность, м3/ч	108
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	84
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

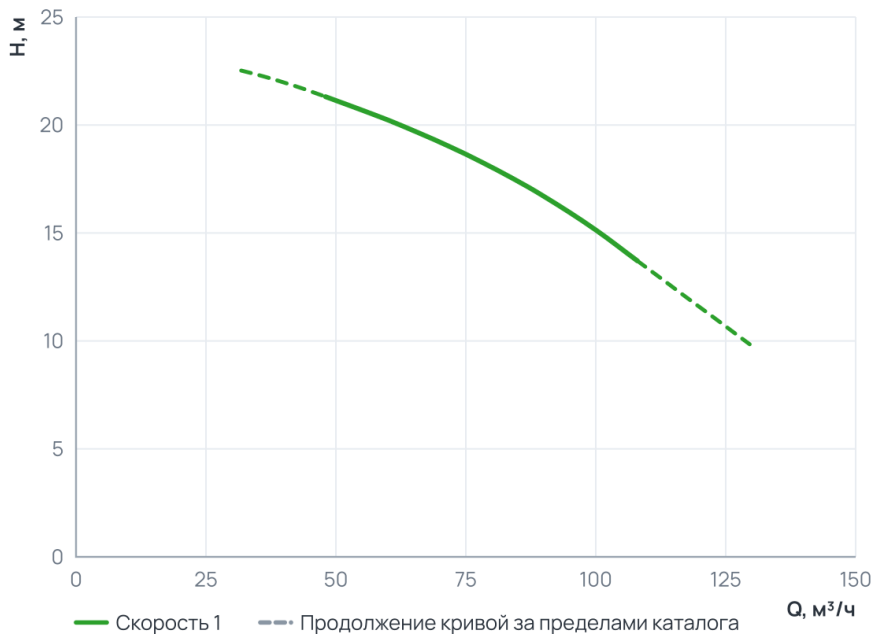

Рабочий диапазон

Подача Q	48 ... 108 м³/ч
Напор H	13,7 ... 21,3 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	FC
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Объем упаковки, м3	0,107712	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Максимальное количество пусков в час	20
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	18	Максимальный напор, м	23
Номинальная подача, м3/ч	84	Номинальная подача, л/мин	1400
Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная производительность, м3/ч	108
Максимальная производительность, л/мин	1500		
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	125
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	81	Длина, мм	580
Высота, мм	345	Ширина, мм	280
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	80×65
Диаметр входного патрубка	DN80	Диаметр выходного патрубка	DN65
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	10,9	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	5500
Максимальная мощность, кВт	5,5		

4. Габаритные размеры

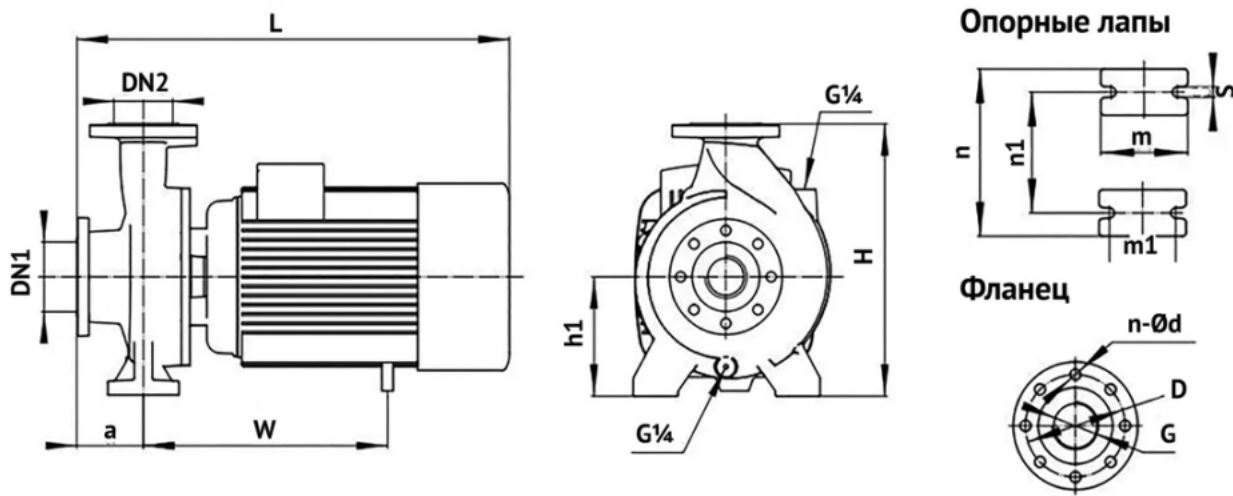

Габаритные и присоединительные размеры

Модель	Входной патрубок, мм				Выходной патрубок, мм				Опорные лапы, мм					Габаритные размеры, мм					Масса, кг
	DN1	D	G	n-Ød	DN2	D	G	n-Ød	m	m1	n	n1	s	h1	a	L	W	H	
FC65-125-5.5	80	Ø160	G3	8-Ø18	65	Ø145	G2¼"	4-Ø18	125	95	280	212	15	162	102	580	285	345	71

5. Данные для заказа

Наименование	Консольно-моноблочный насос FC65-125-5.5
Артикул	67881
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FC
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	81
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,107712
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы FC

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия FC — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия FC — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия FC — архив UNIPUMP

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.