

UNIPUMP Консольно-моноблочный насос FC65-160-9.2

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 29701 · Серия FC



1. Обзор




В этом разделе пишем о последних событиях нашего интернет-магазина, открытии новых филиалов, поступлении новых товаров и о многом другом. Будьте в курсе всех событий с помощью нашего информационного раздела.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	9,2
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	120
Номинальный напор, м	24
Номинальная подача, м3/ч	106
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

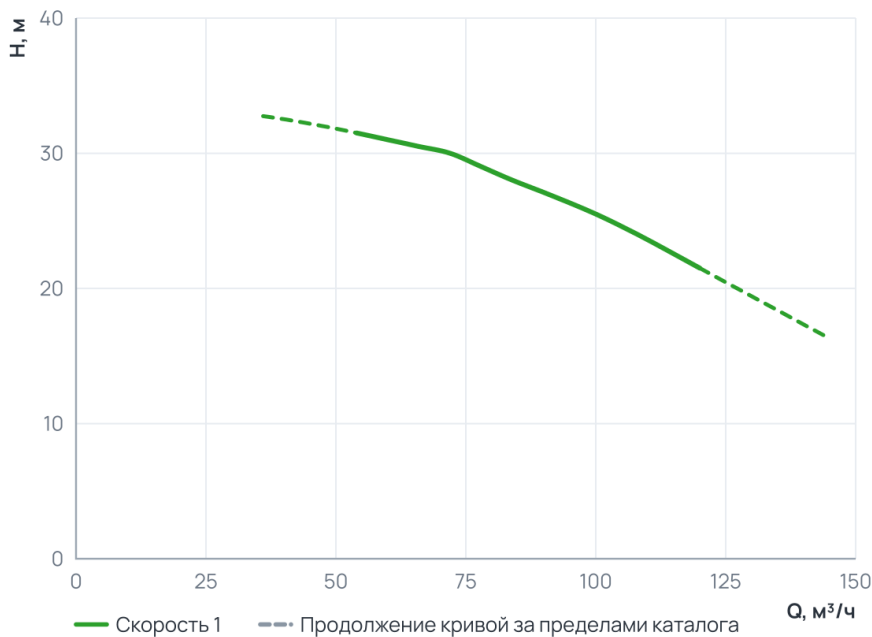

Рабочий диапазон

Подача Q	54 ... 120 м³/ч
Напор H	21,5 ... 31,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	FC
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40	Максимальное количество пусков в час	20
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	24	Максимальный напор, м	33
Номинальная подача, м3/ч	106	Номинальная подача (л/мин)	1766,7

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная производительность, м ³ /ч	120
Максимальная производительность, л/мин	2 000		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	160


Монтаж и присоединение

Вес, кг	105	Длина, мм	646
Высота, мм	415	Ширина, мм	310
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	80×65
Диаметр входного патрубка	DN80	Диаметр выходного патрубка	DN65

Электродвигатель

Класс изоляции	F	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	17,8	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	9 200
Максимальная мощность, кВт	9,2		

4. Габаритные размеры

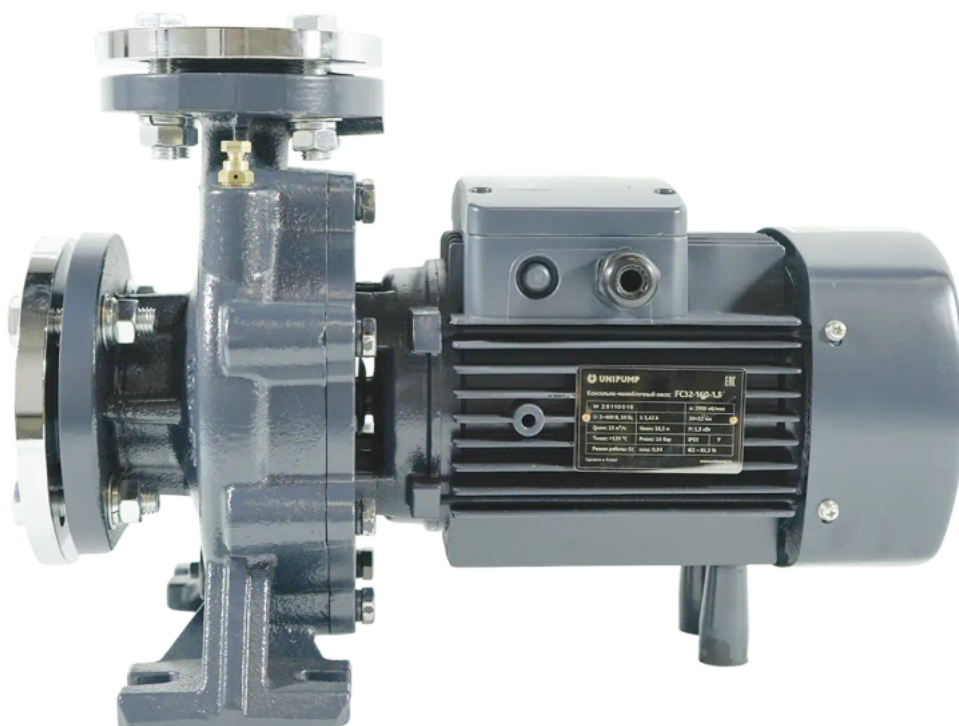



5. Данные для заказа

Наименование	Консольно-моноблочный насос FC65-160-9.2
Артикул	29701
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FC
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	105
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия FC — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия FC — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия FC — архив UNIPUMP

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.