

1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.
Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Номинальный напор, м	13,5
Максимальный напор, м	17,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	77
Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная производительность, м3/ч	120
Максимальная производительность, л/мин	2000

2. Гидравлические характеристики

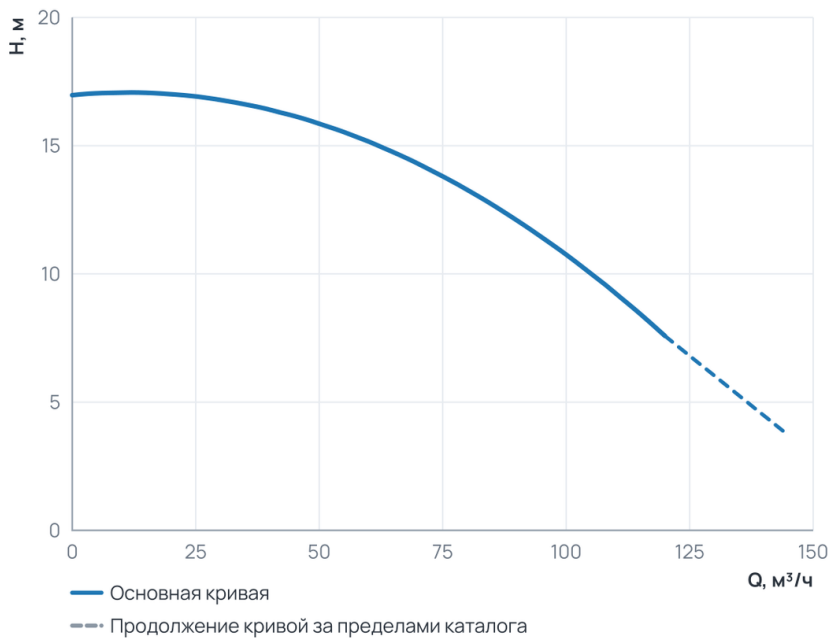

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 120 м³/ч
Напор H	7,6 ... 17,1 м



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,06
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	13,5	Максимальный напор, м	17,1

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	77	Максимальная производительность, м3/ч	120
Максимальная производительность, л/мин	2000		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	8	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	4000	Максимальная мощность, кВт	4

4. Габаритные размеры

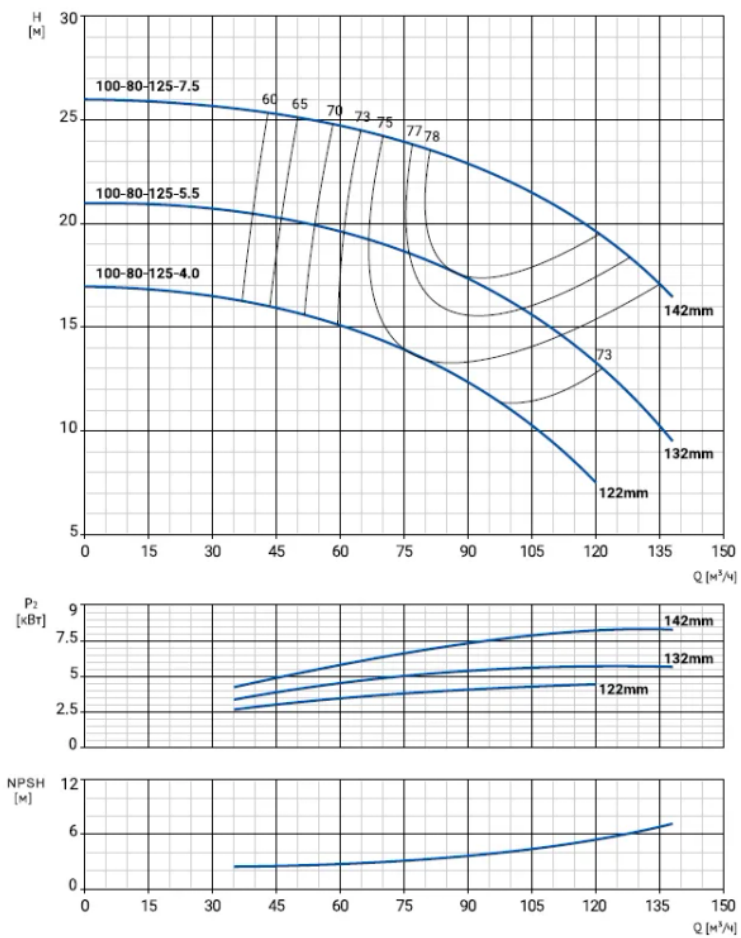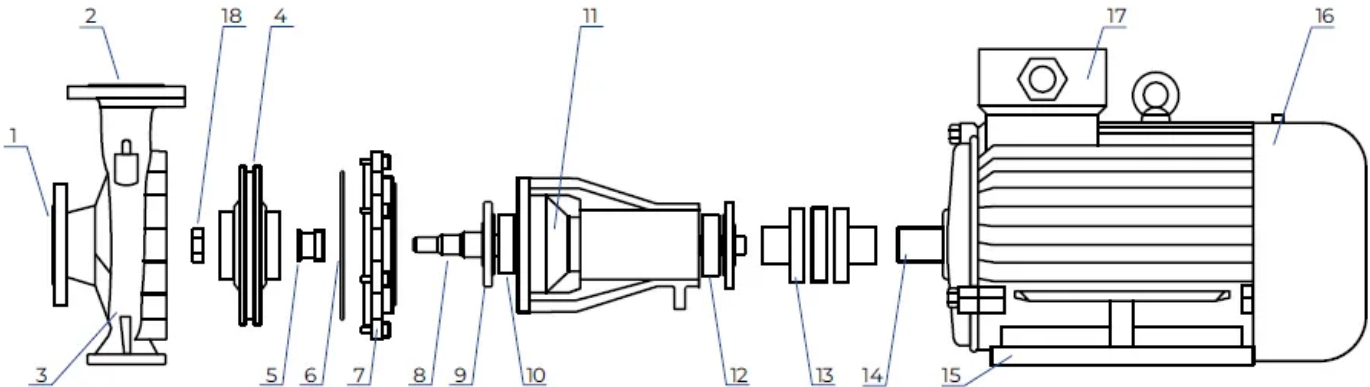

5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 100-80-125-4/2-380-G-BQQE
Артикул	26069966
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Объем упаковки, м3	0,06

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 100-80-125-4_2 26069966
- NKW 100-80-125-4_2 26069966

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.