

Консольный поверхностный насос CPM-130

UNIPUMP

Поверхностные консольные насосы · Артикул 86378 · Серия CPM



1. Обзор



Консольные поверхностные насосы UNIPUMP серии CPM — применяются для подачи чистой воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин.


Область применения: Для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения, для наполнения резервуаров, в системах полива и орошения, для повышения давления в водопроводной сети.

Главной особенностью насосов такого типа является высокая производительность.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	3,9
Максимальная производительность, л/мин	65
Максимальная высота всасывания, м	7
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

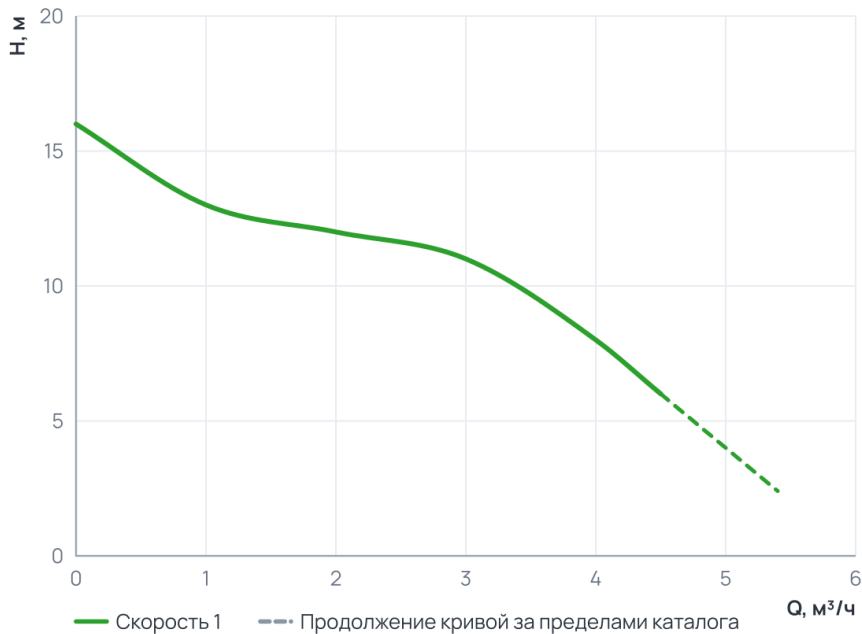

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,5 м³/ч
Напор H	6 ... 16 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольный	Серия	CPM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,011914
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100

Общие сведения (продолжение)			
Температура окружающего воздуха ()		+1...+40	
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	16	Максимальная производительность, м3/ч	3,9
Максимальная производительность, л/мин	65		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,75	Длина, мм	295
Высота, мм	230	Ширина, мм	180
Тип установки	Горизонтальный	Длина электрокабеля, м	1,7
Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная высота всасывания, м	7	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	370
Максимальная мощность, кВт	0,37		

4. Габаритные размеры

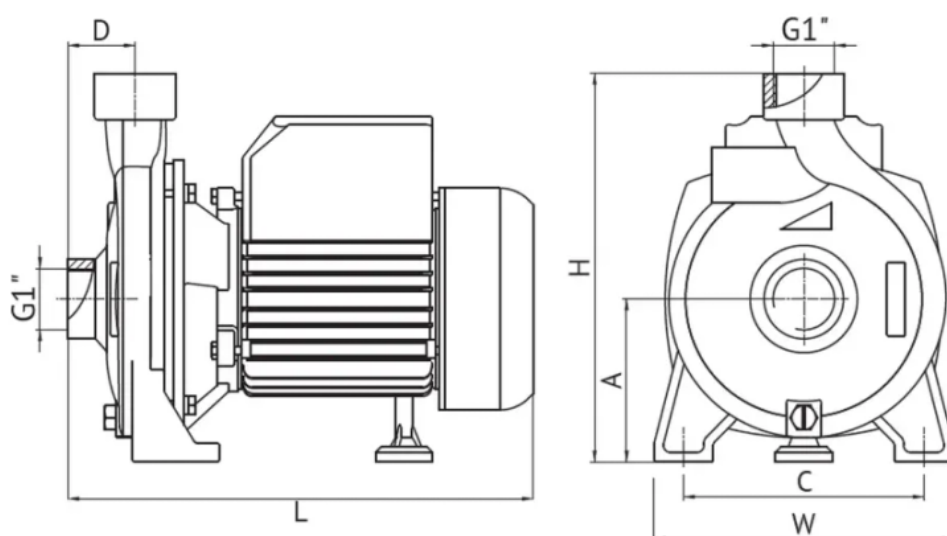


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	D, мм	C, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм				L, мм	W, мм	h, мм	
CPM 130	86378	252	162	210	88	40	130	295	180	230	7,75
CPM 146	72340	295	174	224	80	43	137	350	205	270	10,6
CPM 158	67290	300	188	238	80	43	150	350	205	270	11,8
CPM 180	92596	363	230	295	107	60	190	400	240	310	20,35
CPM 200	93893	363	230	295	107	60	190	400	240	310	21,85

5. Данные для заказа

Наименование	Консольный поверхностный насос CPM-130 UNIPUMP
Артикул	86378
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	7,75
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,011914
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM_old

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.