

# Консольный поверхностный насос CPM-146

## UNIPUMP

Поверхностные консольные насосы · Артикул 72340 · Серия CPM



### 1. Обзор



Консольные поверхностные насосы UNIPUMP серии CPM — применяются для подачи чистой воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин.


Область применения: Для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения, для наполнения резервуаров, в системах полива и орошения, для повышения давления в водопроводной сети.

Главной особенностью насосов такого типа является высокая производительность.

#### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Диаметр входного патрубка              | G1"    |
| Диаметр выходного патрубка             | G1"    |
| Максимальная мощность, Вт              | 550    |
| Максимальный напор, м                  | 25     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 5,4    |
| Максимальная производительность, л/мин | 90     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 7      |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

### 2. Гидравлические характеристики

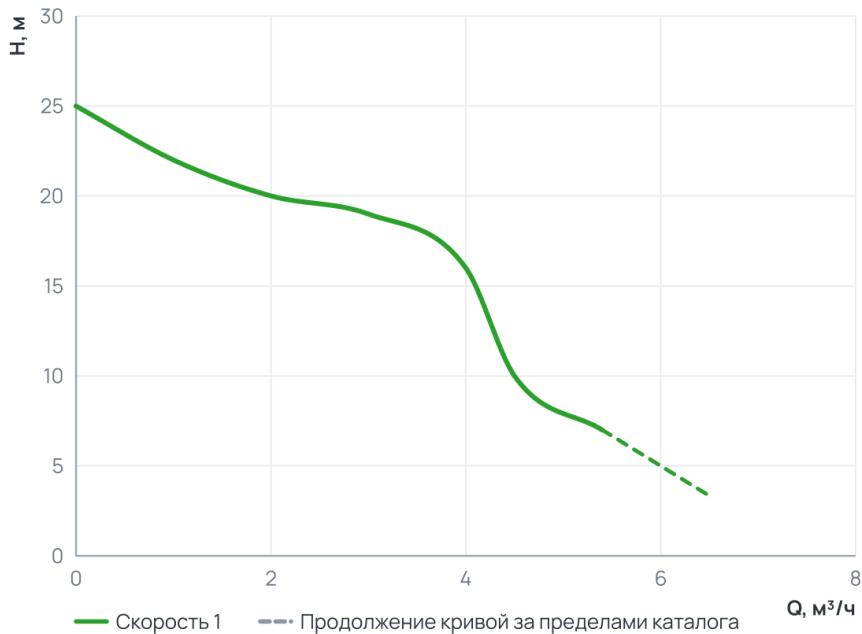

#### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 5,4 м³/ч |
| Напор H  | 7 ... 25 м     |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

### 3. Технические данные

| Общие сведения                   |              |                                      |          |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| Тип                              | Консольный   | Серия                                | CPM      |
| Вид насоса                       | Центробежный | Гарантия, мес                        | 24       |
| Уровень шума, дБ                 | 80           | Страна производства                  | Китай    |
| Макс. содержание примесей (г/м³) | 100          | Температура окружающего воздуха (■ ) | +1...+40 |

| Гидравлические данные                          |                |                                                      |           |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Максимальный напор, м                          | 25             | Максимальная производительность, м3/ч                | 5,4       |
| Максимальная производительность, л/мин         | 90             |                                                      |           |
| Перекачиваемая среда                           |                |                                                      |           |
| Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1              | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+100 |
| Материалы                                      |                |                                                      |           |
| Материал корпуса                               | Алюминий       | Материал обмотки статора                             | Медь      |
| Материал рабочего колеса                       | Латунь         |                                                      |           |
| Монтаж и присоединение                         |                |                                                      |           |
| Вес, кг                                        | 10,6           | Длина, мм                                            | 350       |
| Высота, мм                                     | 270            | Ширина, мм                                           | 205       |
| Тип установки                                  | Горизонтальный | Длина электрокабеля, м                               | 1,7       |
| Диаметр входного патрубка                      | G1"            | Диаметр выходного патрубка                           | G1"       |
| Максимальная высота всасывания, м              | 7              | Число и сечение жил электрокабеля                    | 3×0,75    |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм    | 1" × 1"        |                                                      |           |
| Электродвигатель                               |                |                                                      |           |
| Степень защиты                                 | IPX4           | Номинальный ток, А                                   | 3,8       |
| Параметры электросети                          | ~230В; 50Гц    | Максимальная мощность, Вт                            | 550       |
| Максимальная мощность, кВт                     | 0,55           |                                                      |           |

4. Габаритные размеры

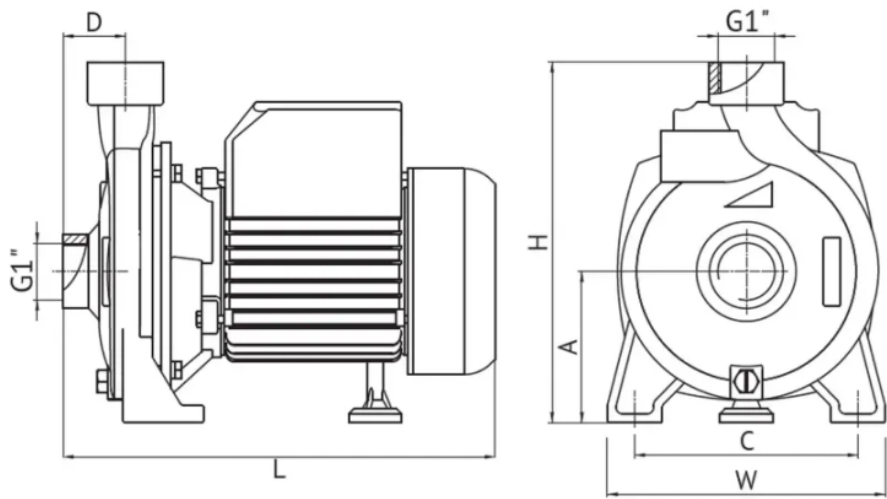


Таблица размеров

| Модель  | Артикул | Габаритные размеры |       |       | A, мм | D, мм | C, мм | Размеры коробки |       |       | Вес, кг |
|---------|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |         | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       | l, мм           | w, мм | h, мм |         |
| CPM 130 | 86378   | 252                | 162   | 210   | 88    | 40    | 130   | 295             | 180   | 230   | 7,75    |
| CPM 146 | 72340   | 295                | 174   | 224   | 80    | 43    | 137   | 350             | 205   | 270   | 10,6    |
| CPM 158 | 67290   | 300                | 188   | 238   | 80    | 43    | 150   | 350             | 205   | 270   | 11,8    |
| CPM 180 | 92596   | 363                | 230   | 295   | 107   | 60    | 190   | 400             | 240   | 310   | 20,35   |
| CPM 200 | 93893   | 363                | 230   | 295   | 107   | 60    | 190   | 400             | 240   | 310   | 21,85   |

5. Данные для заказа

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Наименование          | Консольный поверхностный насос CPM-146 UNIPUMP |
| Артикул               | 72340                                          |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                        |
| Серия                 | CPM                                            |
| Вид оборудования      | Поверхностные консольные насосы                |
| Вес, кг               | 10,6                                           |
| Гарантия, мес         | 24                                             |
| Страна производства   | Китай                                          |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM\_old

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии\_1
- Декларация о соответствии\_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.