Консольный поверхностный насос CPM-158 UNIPUMP

Поверхностные консольные насосы · Артикул 67290 · Серия CPM

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Консольные поверхностные насосы UNIPUMP серии CPM — применяются для подачи чистой воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин.
Область применения: Для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения, для наполнения резервуаров, в системах полива и орошения, для повышения давления в водопроводной сети.
Главной особенностью насосов такого типа является высокая производительность.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	28
Максимальная производительность, м3/ч	5,7
Максимальная производительность, л/мин	95
Максимальная высота всасывания, м	7
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

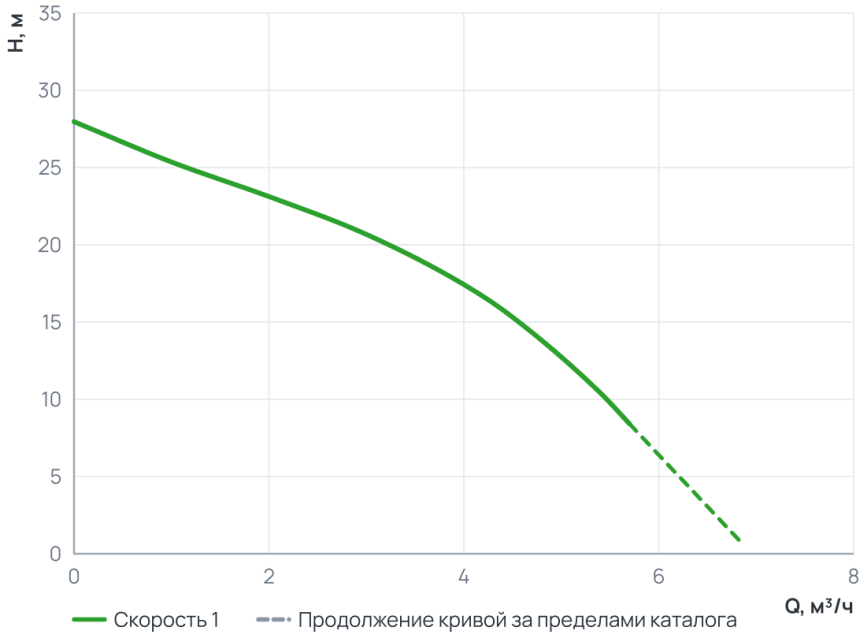

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 5,7 м³/ч
Напор H	8,4 … 28 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольный	Вид насоса	Центробежный
Серия	CPM	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	5,7	Максимальная производительность, л/мин	95
Максимальный напор, м	28	Максимальная высота всасывания, м	7

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +100	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	5,2
Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX4
Длина электрокабеля, м	1,7	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Тип установки	Горизонтальный

Габариты и вес

Длина, мм	350	Ширина, мм	205
Высота, мм	207	Вес, кг	11,8
Объем упаковки, м3	0,020129		

4. Габаритные размеры

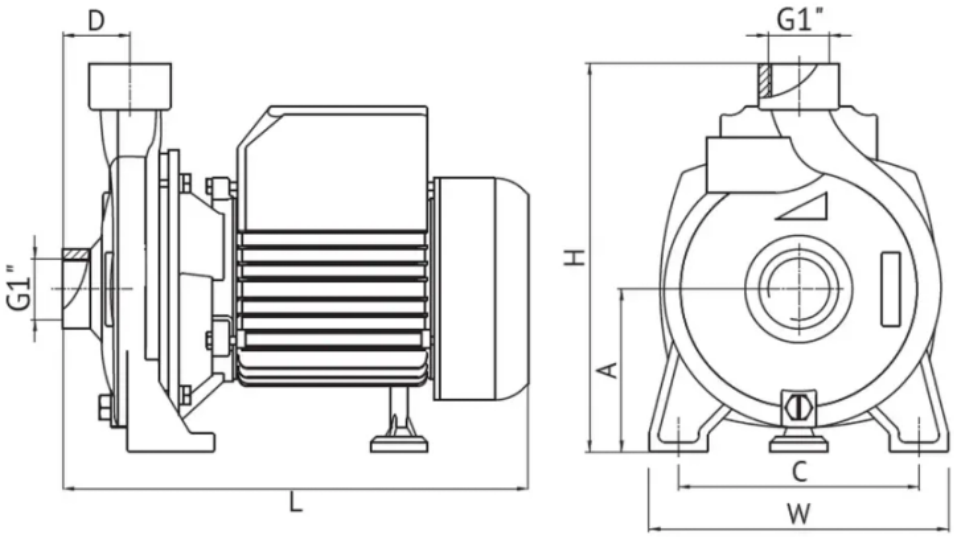


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	D, мм	C, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм				l, мм	w, мм	h, мм	
CPM 130	86378	252	162	210	88	40	130	295	180	230	7,75
CPM 146	72340	295	174	224	80	43	137	350	205	270	10,6
CPM 158	67290	300	188	238	80	43	150	350	205	270	11,8
CPM 180	92596	363	230	295	107	60	190	400	240	310	20,35
CPM 200	93893	363	230	295	107	60	190	400	240	310	21,85

5. Данные для заказа

Наименование	Консольный поверхностный насос CPM-158 UNIPUMP
Артикул	67290
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	11,8
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,020129
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM_old

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.