

Консольный поверхностный насос CPM-180

UNIPUMP

Поверхностные консольные насосы · Артикул 92596 · Серия CPM



1. Обзор



Консольные поверхностные насосы UNIPUMP серии CPM — применяются для подачи чистой воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин.


Область применения: Для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения, для наполнения резервуаров, в системах полива и орошения, для повышения давления в водопроводной сети.

Главной особенностью насосов такого типа является высокая производительность.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	35
Максимальная производительность, м3/ч	6,6
Максимальная производительность, л/мин	110
Максимальная высота всасывания, м	7
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

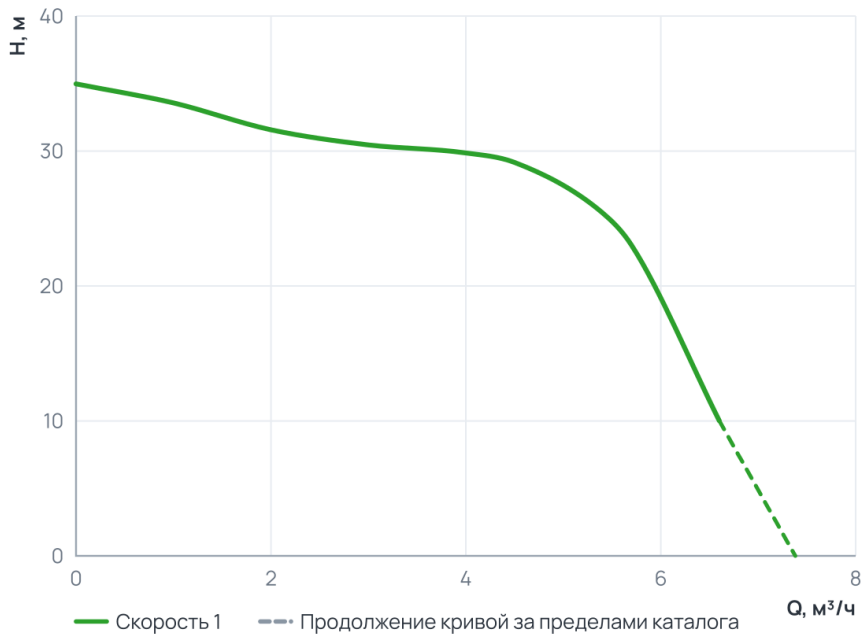

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 6,6 м³/ч
Напор H	10 ... 35 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольный	Серия	CPM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,030264
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей, г/м3	100

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	35	Максимальная производительность, м3/ч	6,6
Максимальная производительность, л/мин	110		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	20,35	Длина, мм	400
Высота, мм	310	Ширина, мм	240
Тип установки	Горизонтальный	Длина электрокабеля, м	1,7
Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная высота всасывания, м	7	Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	8
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальная мощность, кВт	1,1		

4. Габаритные размеры

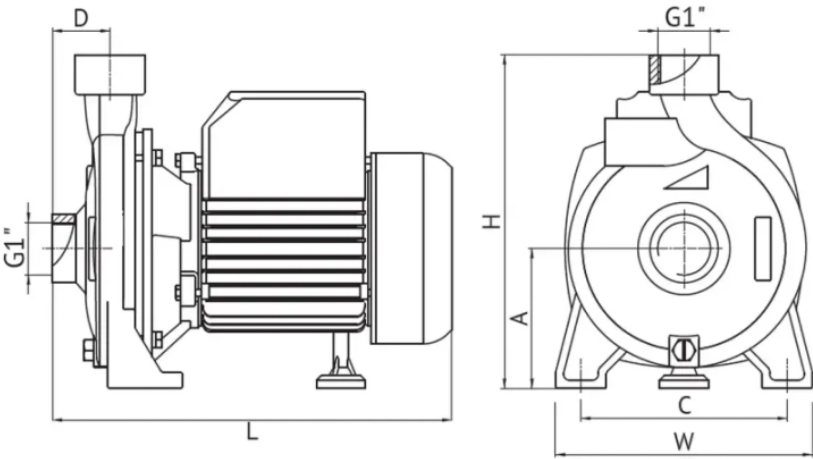


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	D, мм	C, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм				l, мм	w, мм	h, мм	
CPM 130	86378	252	162	210	88	40	130	295	180	230	7,75
CPM 146	72340	295	174	224	80	43	137	350	205	270	10,6
CPM 158	67290	300	188	238	80	43	150	350	205	270	11,8
CPM 180	92596	363	230	295	107	60	190	400	240	310	20,35
CPM 200	93893	363	230	295	107	60	190	400	240	310	21,85

5. Данные для заказа

Наименование	Консольный поверхностный насос CPM-180 UNIPUMP
Артикул	92596
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	CPM
Вид оборудования	Поверхностные консольные насосы
Вес, кг	20,35
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,030264
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия CPM_old

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.