

GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI10-3



Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0181

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках. Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка. Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	46
Максимальная производительность, м3/ч	14
Номинальный напор, м	37
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

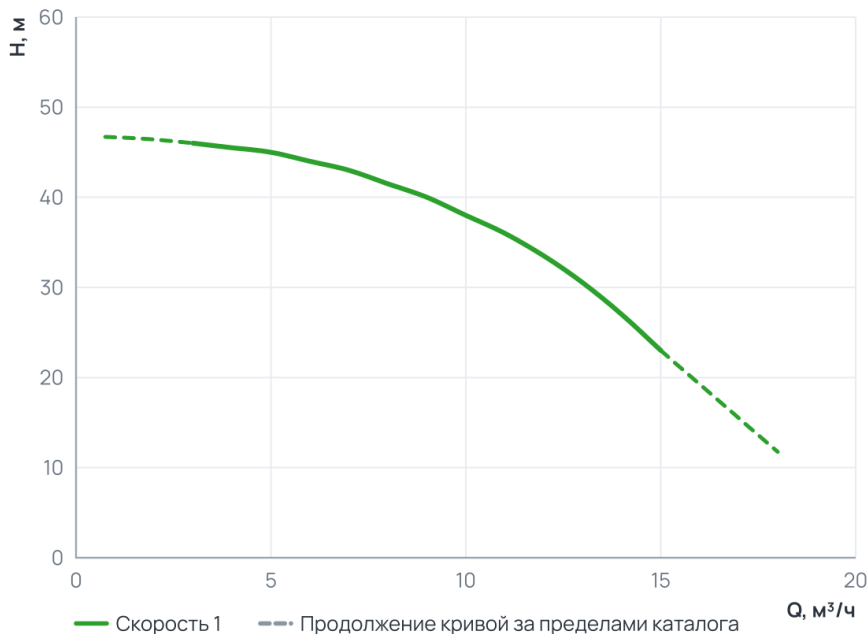

Рабочий диапазон

Подача Q	3 ... 15 м³/ч
Напор H	23 ... 46 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	24		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	37	Максимальный напор, м	46
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м3/ч	14	Максимальная производительность, л/мин	233,33
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	22	Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2		

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CMI10-3
Артикул	UT0181
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	22
Гарантия, мес	24