GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-2T

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0158

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках.
Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка.
Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	4,3
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0… +105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

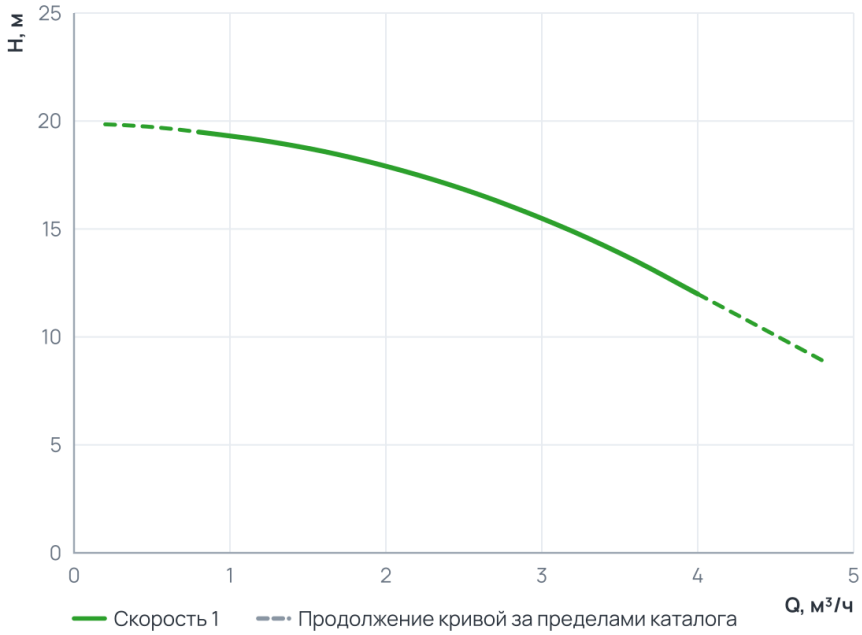

Рабочий диапазон

Подача Q	0,8 … 4 м³/ч
Напор H	12 … 19,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	24	Базовая серия	2-xx

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,3	Максимальная производительность, л/мин	71,67
Максимальный напор, м	20	Номинальная подача, м3/ч	2
Номинальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0… +105

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальная мощность, Вт	250	Номинальный ток, А	0,7
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	318	Ширина, мм	158
Высота, мм	174	Вес, кг	7,4

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-2T
Артикул	UT0158
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	7,4
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA CMI

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020, CM, CMS, CMI, WQD, ETA, CDLF, GNWQ, WQ, QDX до 15.01.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.