

GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-7



Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0180

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках. Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка. Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	1
Максимальный напор, м	63
Максимальная производительность, м3/ч	4,3
Номинальный напор, м	57
Номинальная подача, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

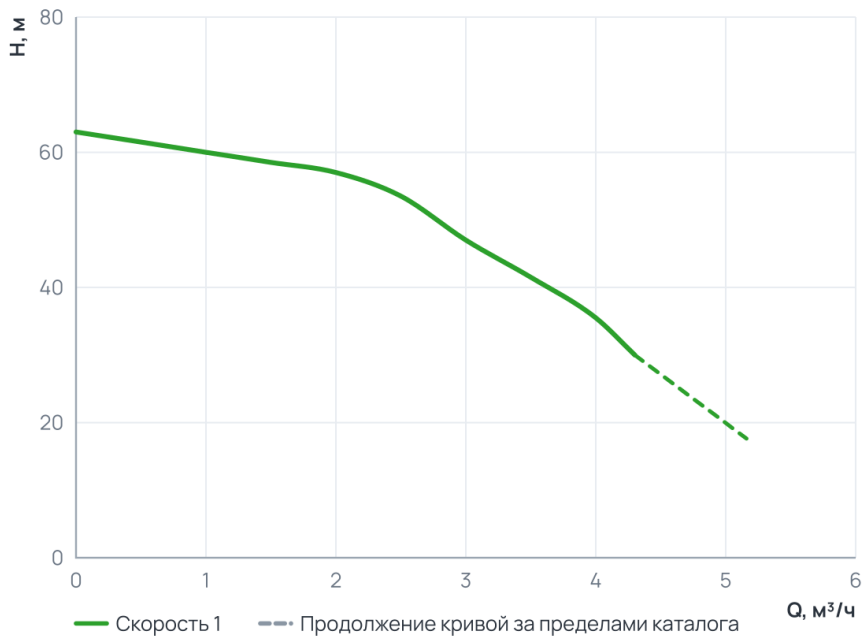

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,3 м³/ч
Напор H	30 ... 63 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	24		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	57	Максимальный напор, м	63
Номинальная подача, м3/ч	2	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м3/ч	4,3	Максимальная производительность, л/мин	71,66
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальная мощность, кВт	1		

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CMI2-7
Артикул	UT0180
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	13
Гарантия, мес	24