

GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI4-4



Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0162

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках. Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка. Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1¼"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	40,5
Максимальная производительность, м3/ч	6,3
Номинальный напор, м	31
Номинальная подача, м3/ч	4
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

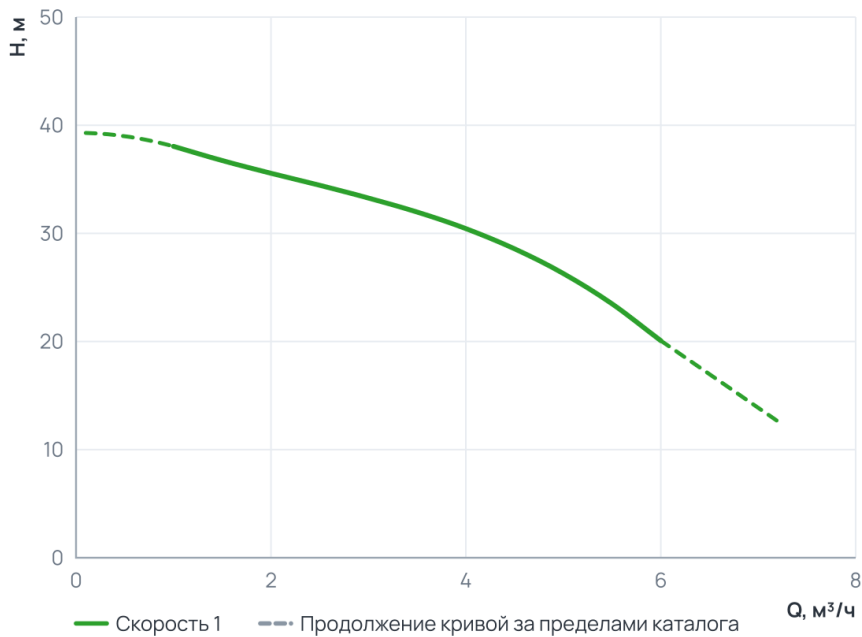

Рабочий диапазон

Подача Q	1 ... 6 м³/ч
Напор H	20,1 ... 38,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	24		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	31	Максимальный напор, м	40,5
Номинальная подача, м3/ч	4	Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная производительность, м3/ч	6,3	Максимальная производительность, л/мин	105
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+105
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,5	Длина, мм	362
Высота, мм	182	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1¼"	Диаметр выходного патрубка	G1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	5,2
Параметры электросети	1~230 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CMI4-4
Артикул	UT0162
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	11,5
Гарантия, мес	24