GARDANA Многоступенчатый горизонтальный насос CMI4-4

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул UT0162

1. Обзор




Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые серии CMI представляют собой устройства с горизонтальным типом установки и многоступенчатой проточной частью, предназначенные для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных системах и промышленных установках.
Конструкция насоса позволяет осуществлять подключение к трубопроводам с использованием резьбового осевого всасывающего патрубка и радиального напорного патрубка.
Насосы CMI снабжены полностью закрытыми двухполюсными однофазными и трехфазными стандартными двигателями с вентиляторным охлаждением.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальный напор, м	40,5
Максимальная производительность, м3/ч	6,3
Номинальный напор, м	31
Номинальная производительность, м3/ч	4
Максимальное давление в системе, бар	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0… +105
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

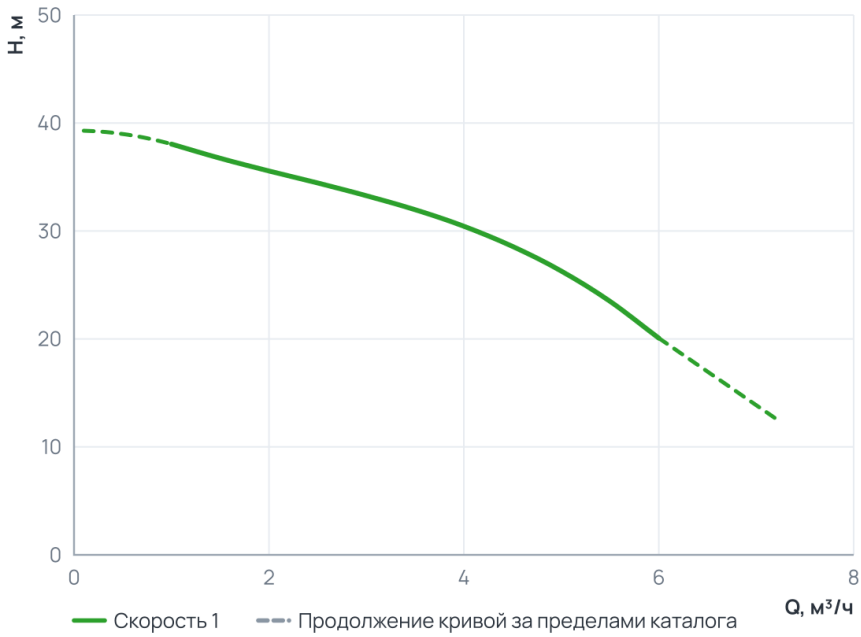

Рабочий диапазон

Подача Q	1 … 6 м³/ч
Напор H	20,1 … 38,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	24	Базовая серия	4-xx
Номинальная производительность, м3/ч	4		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6,3	Максимальная производительность, л/мин	105
Максимальный напор, м	40,5	Номинальный напор, м	31
Максимальное давление в системе, бар	8		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0… +105

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	5,2
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1¼"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	362	Ширина, мм	158
Высота, мм	182	Вес, кг	11,5

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый горизонтальный насос CMI4-4
Артикул	UT0162
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	11,5
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA CMI

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020, CM, CMS, CMI, WQD, ETA, CDLF, GNWQ, WQ, QDX до 15.01.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.