WELLMIX Многоступенчатый насос CUC 8-25T BQCE (3x380В, 1.5 кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 11019970

1. Обзор

Насосы серии CUC являются нормальновсасывающими многоступенчатыми центробежными насосами. Насосы CUC состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных болтов.
Насосы серии CUC предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса. Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся или токсичных жидкостей.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	48,94
Максимальная производительность, м3/ч	10
Номинальный напор, м	30,5
Номинальная подача, м3/ч	8
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

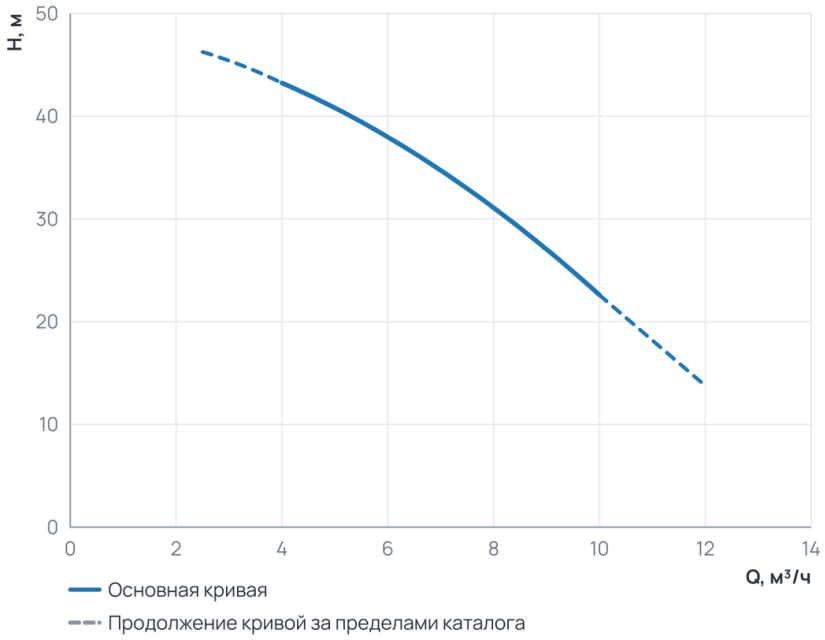

Рабочий диапазон

Подача Q	4 … 10 м³/ч
Напор H	22,6 … 43,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,027495

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	30,5	Максимальный напор, м	48,94
Номинальная подача, м3/ч	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10	Максимальная производительность, л/мин	166,67

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	15,5	Длина, мм	432
Высота, мм	225	Ширина, мм	163
Диаметр входного патрубка	G1½"	Диаметр выходного патрубка	G1½"

Электродвигатель

Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	3,5
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1 500	Максимальная мощность, кВт	1,5

4. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос CUC 8-25T BQCE (3x380В, 1.5 кВт)
Артикул	11019970
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	15,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,027495

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CUC — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CUC — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CUC — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.