Многоступенчатый насос Wellmix CMI 1-20T-BACE (3x380В, 0,25кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019998 · Серия CMI

1. Обзор



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.

Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.

Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали

— многоступенчатые камеры с рабочими колеса находятся в едином корпусе

— рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем


— компактные габаритные размеры

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	2,5
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	1
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

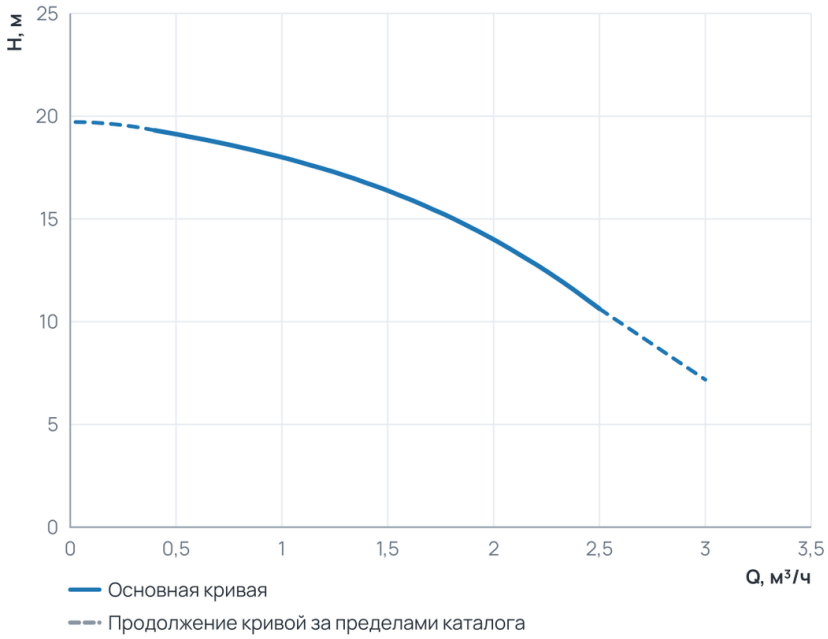

Рабочий диапазон

Подача Q	0,4 … 2,5 м³/ч
Напор H	10,6 … 19,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	CMI	Гарантия, мес	24
Базовая серия	1-xx		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,5	Максимальная производительность, л/мин	41,67
Максимальный напор, м	20	Номинальная подача, м3/ч	1
Номинальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20… +120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+50

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальная мощность, Вт	250	Номинальный ток, А	1,2/0,7
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55

Управление и защита

Защита по току	нет


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"


Габариты и вес

Длина, мм	318	Ширина, мм	158
Высота, мм	174	Вес, кг	7,6

4. Габаритные размеры

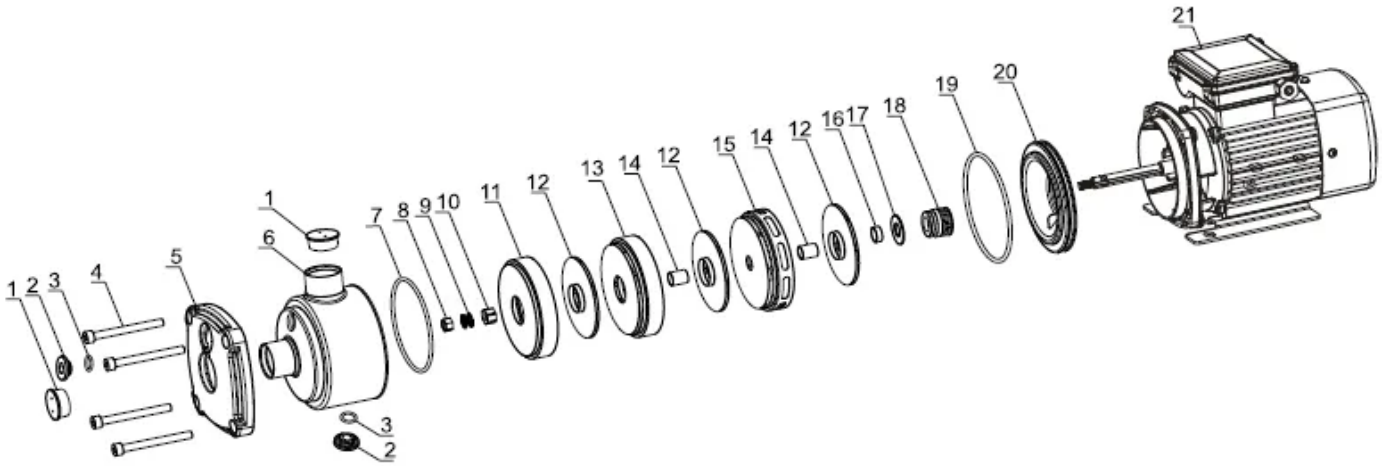

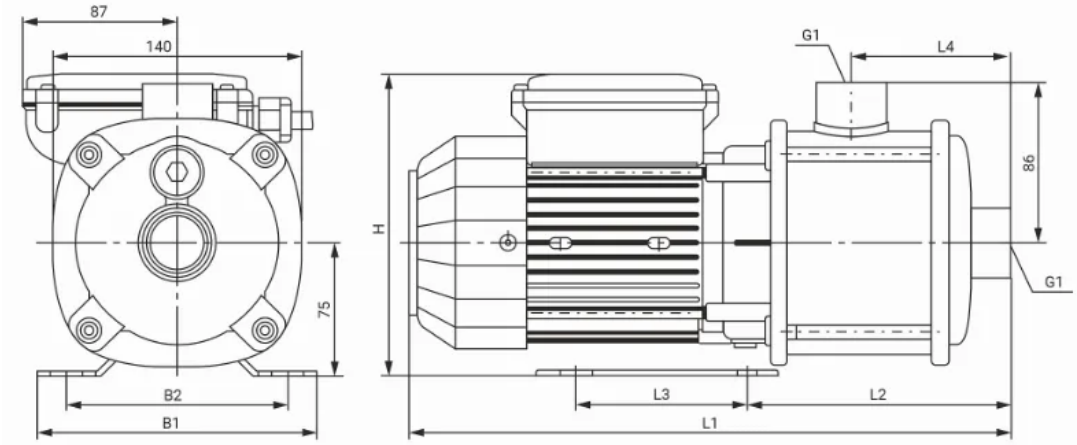

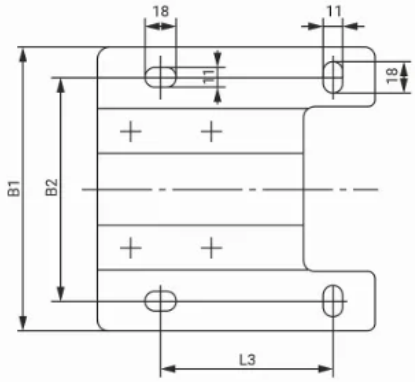

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 1-20T-BACE (3x380В, 0,25кВт)
Артикул	28019998
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	7,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 1-20T 28019998

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.