

# Многоступенчатый насос Wellmix CMI 1-60T-BACE

## (3x380В, 0,37кВт)

Многоступенчатые горизонтальные насосы · Артикул 28019990 · Серия CMI



### 1. Обзор



#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CMI – серия горизонтальных многоступенчатых насосов с гидравлической частью из нержавеющей стали.  
Насосы CMI предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.  
Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


- все компоненты гидравлической части выполнены из нержавеющей стали
- многоступенчатые камеры с рабочими колесами находятся в едином корпусе
- рабочие колеса смонтированы на единый вал с электродвигателем
- компактные габаритные размеры

#### О БЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Диаметр входного патрубка                            | G1"        |
| Диаметр выходного патрубка                           | G1"        |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,37       |
| Максимальный напор, м                                | 54         |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 2,5        |
| Номинальный напор, м                                 | 46         |
| Номинальная подача, м³/ч                             | 1          |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 24         |

### 2. Гидравлические характеристики

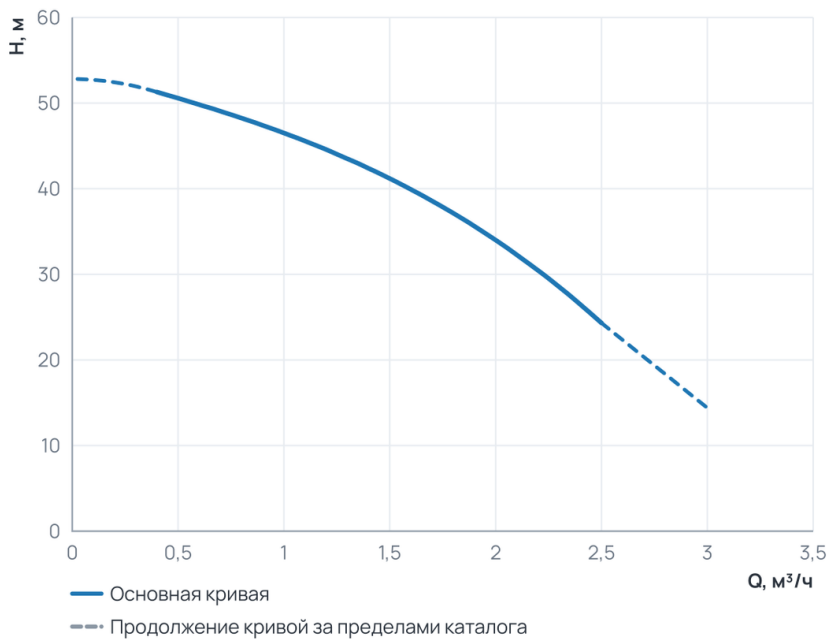

#### Рабочий диапазон


|          |                  |
|----------|------------------|
| Подача Q | 0,4 ... 2,5 м³/ч |
| Напор H  | 24,3 ... 51,3 м  |


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

|                                       |                   |                                                      |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Общие сведения                        |                   |                                                      |            |
| Серия                                 | CMI               | Гарантия, мес                                        | 24         |
| Гидравлические данные                 |                   |                                                      |            |
| Номинальный напор, м                  | 46                | Максимальный напор, м                                | 54         |
| Номинальная подача, м3/ч              | 1                 | Максимальное давление в системе, бар                 | 10         |
| Максимальная производительность, м3/ч | 2,5               | Максимальная производительность, л/мин               | 41,67      |
| Перекачиваемая среда                  |                   |                                                      |            |
| Температура окружающей среды, °C      | +50               | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -20...+120 |
| Материалы                             |                   |                                                      |            |
| Материал корпуса                      | Нержавеющая сталь | Материал обмотки статора                             | Медь       |
| Материал рабочего колеса              | Нержавеющая сталь |                                                      |            |
| Монтаж и присоединение                |                   |                                                      |            |
| Вес, кг                               | 9                 | Длина, мм                                            | 390        |
| Высота, мм                            | 174               | Ширина, мм                                           | 158        |
| Диаметр входного патрубка             | G1"               | Диаметр выходного патрубка                           | G1"        |
| Электродвигатель                      |                   |                                                      |            |
| Защита по току                        | нет               | Степень защиты                                       | IP55       |
| Номинальный ток, А                    | 1                 | Параметры электросети                                | 3x380      |
| Частота вращения, об/мин              | 2900              | Максимальная мощность, Вт                            | 370        |
| Максимальная мощность, кВт            | 0,37              |                                                      |            |

4. Габаритные размеры

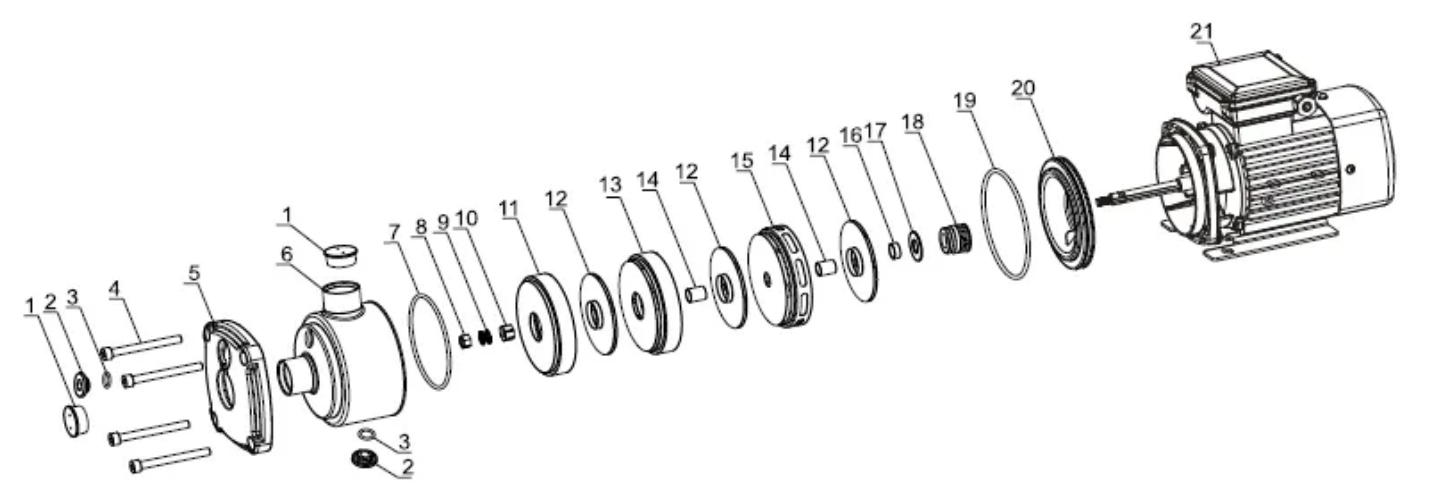

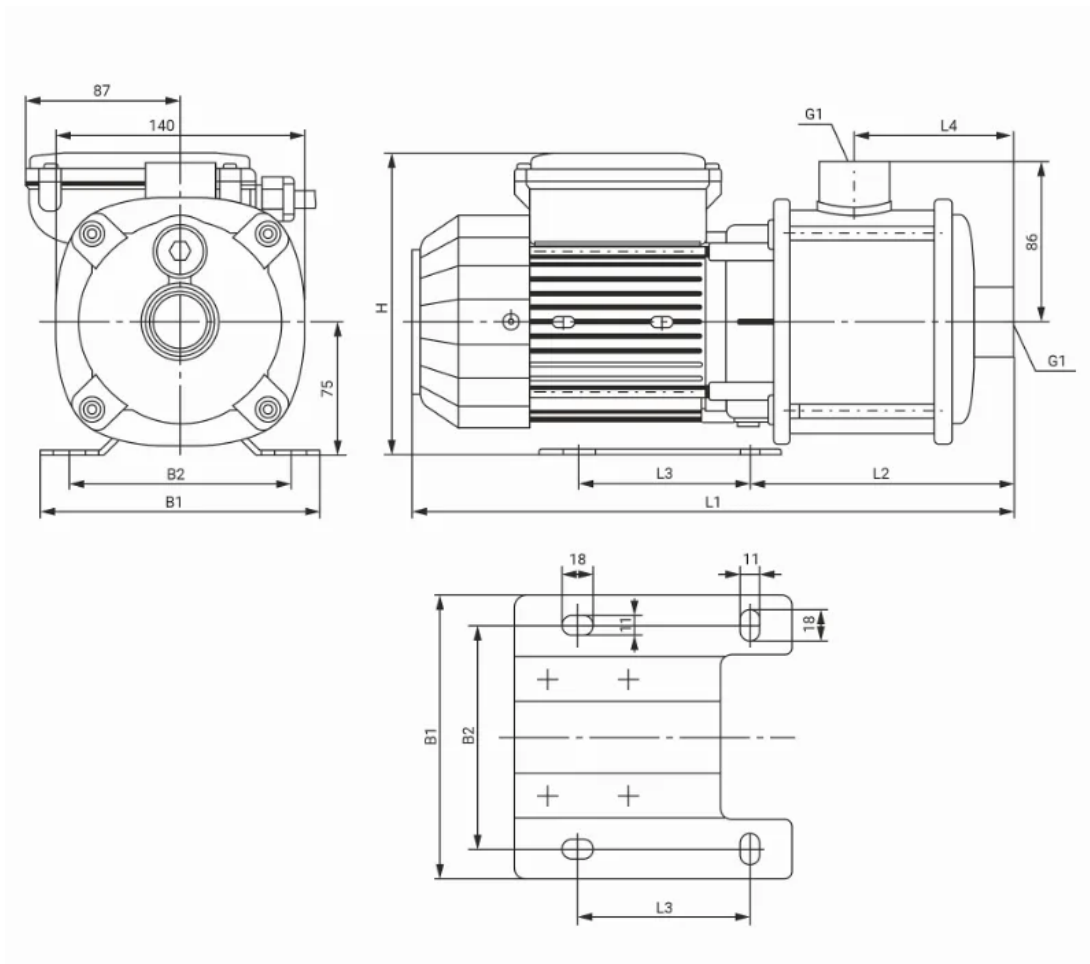

5. Данные для заказа

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Многоступенчатый насос Wellmix CMI 1-60T-BACE (3х380В, 0,37кВт) |
| Артикул               | 28019990                                                        |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                         |
| Серия                 | CMI                                                             |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые горизонтальные насосы                          |
| Вес, кг               | 9                                                               |
| Гарантия, мес         | 24                                                              |

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 1-60T 28019990

Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI – архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI – архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI – архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару – в карточке товара и в архиве документов для тендера.