

1. Обзор




Насосы серии CMI являются многоступенчатыми несамовсасывающими центробежными насосами. Насосы CMI состоят из двух основных частей: электродвигатель и насосный агрегат. Присоединение насоса к трубопроводам резьбовое.

Насосы серии CMI предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материал насоса.

Основные данные	
Диаметр входного патрубка	G1½"
Диаметр выходного патрубка	G1½"
Максимальная мощность, кВт	1,2
Максимальный напор, м	30,31
Максимальная производительность, м3/ч	15
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

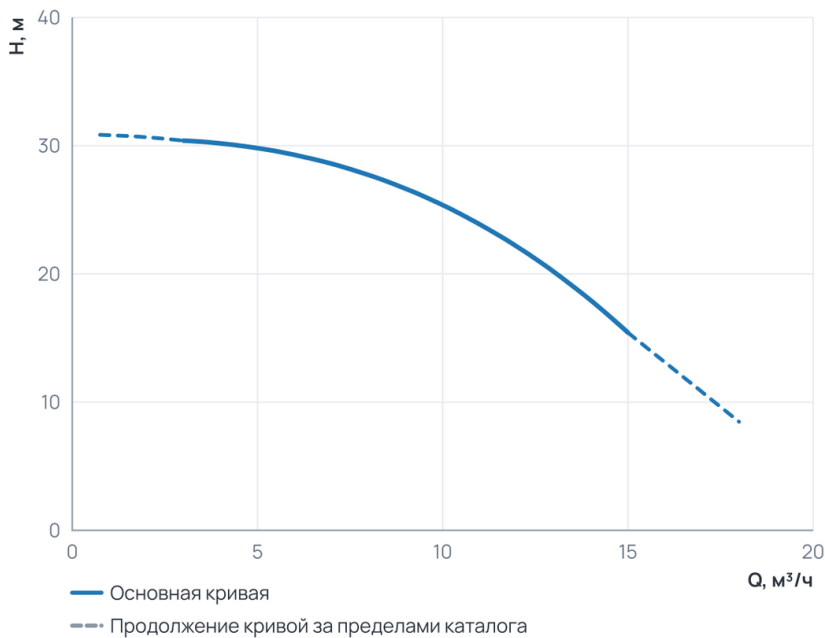

Рабочий диапазон	
Подача Q	3 ... 15 м³/ч
Напор H	15,4 ... 30,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные



Общие сведения			
Серия	CMI	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	25	Максимальный напор, м	30,31

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	15	Максимальная производительность, л/мин	250
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	12	Длина, мм	402
Высота, мм	214	Ширина, мм	158
Диаметр входного патрубка	G1½"	Диаметр выходного патрубка	G1½"
Электродвигатель			
Защита по току	есть	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	7,7	Параметры электросети	1x220
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1 200
Максимальная мощность, кВт	1,2		

4. Габаритные размеры

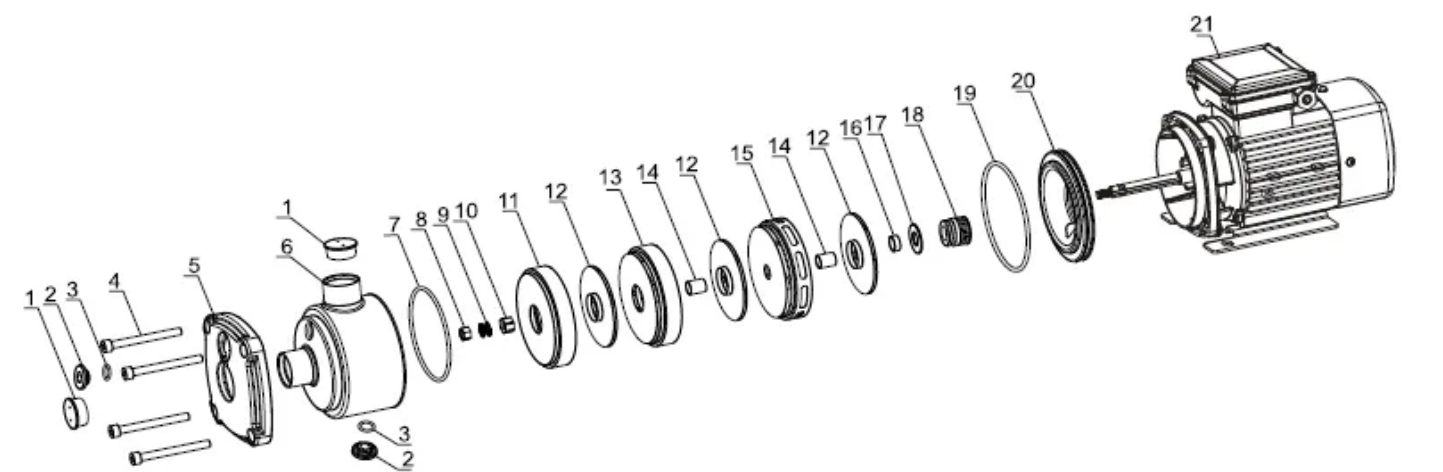

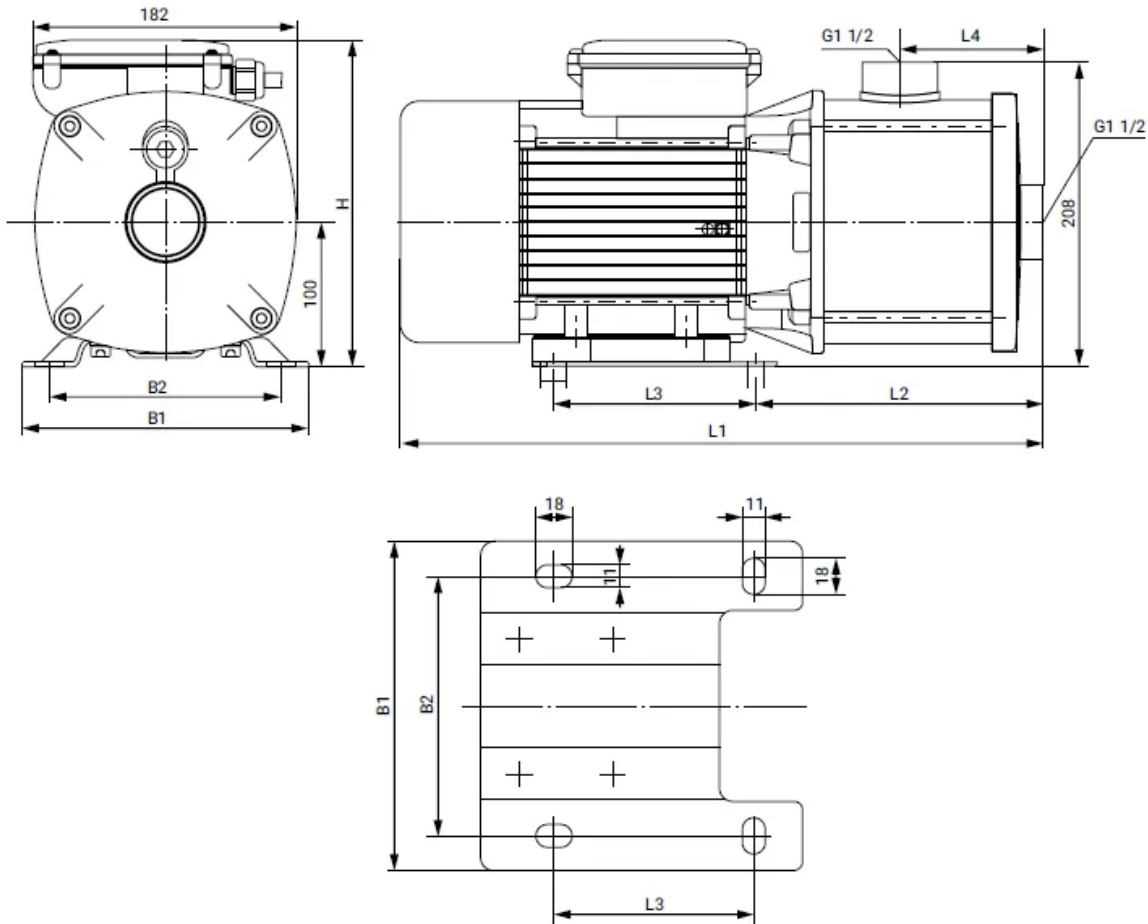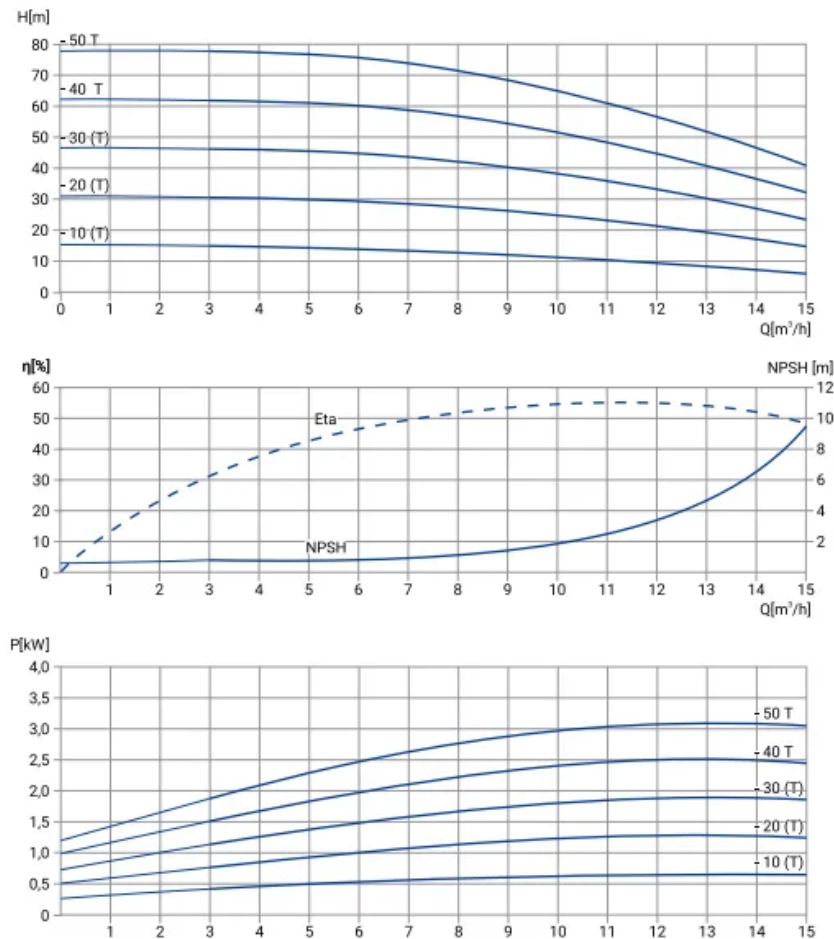

5. Данные для заказа

Наименование	Многоступенчатый насос Wellmix CMI 10-20-BQCE (1x220В, 1,2кВт)
Артикул	28019912
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	CMI
Вид оборудования	Многоступенчатые горизонтальные насосы
Вес, кг	12
Гарантия, мес	24

6. Документация

Листы данных производителя

- CMI 10-20 28019912

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации CMI

Каталоги

- Каталог CMI 21.07.2025

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия CMI — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия CMI — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия CMI — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.